



単3 主幹	単3中性線欠相保護付漏電遮断器			
	40A, 50A	GBU-53HEC	100A	GBU-103HKC
	60A	GBU-63HEC		
	75A	GBU-73HKC		

分岐	パールテクトブレーカ	
	BC-1NA (2P1E20A)	
	BC-2NA (2P2E20A)	
	BC-3-1NSA (2P2E20A)	

色:マンセル8GY9.7/0.2

MAG - T2NP




パールテクト(扉付)



センサーユニット取付スペース
タテ175×ヨコ75×フカサ64


太陽光発電システム側遮断器
BU-52NS(N端子付)2P2E30A

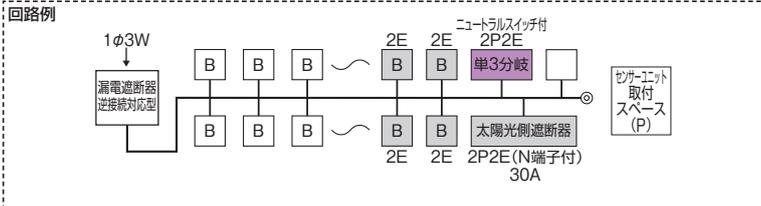

分岐回路数 +予備回路数	主幹 (A)	分岐回路		パールテクト(扉付)			外形寸法(mm)			盤定格 (A)	外形 寸法 図
		2P1E	2P2E	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ		
6+1	40	4	2	③	MAG34061T2NP	50,900	320	449	118	60	E-154 [2]
	50			③	MAG35061T2NP	50,900					
10+1	40	8	2	③	MAG34101T2NP	58,600	320	483	118	60	E-154 [3]
	50			③	MAG35101T2NP	58,600					
	60			③	MAG36101T2NP	58,600					
14+1	40	10	4	③	MAG34141T2NP	69,000	320	517	118	60	E-155 [4]
	50			③	MAG35141T2NP	69,000					
	60			③	MAG36141T2NP	69,000					
	75			③	MAG37141T2NP	72,600					
18+1	50	14	4	③	MAG35181T2NP	77,800	320	551	118	60	E-155 [5]
	60			③	MAG36181T2NP	77,800					
	75			③	MAG37181T2NP	81,400					
	100			③	MAG310181T2NP	91,000					
22+1	50	16	6	③	MAG35221T2NP	87,000	320	619	118	60	E-155 [6]
	60			③	MAG36221T2NP	87,000					
	75			③	MAG37221T2NP	90,600					
	100			③	MAG310221T2NP	100,000					
26+1	60	20	6	③	MAG36261T2NP	95,400	320	619	118	60	E-155 [6]
	75			③	MAG37261T2NP	99,000					
	100			③	MAG310261T2NP	108,600					
30+1	75	24	6	③	MAG37301T2NP	103,700	320	687	118	100	E-156 [7]
	100			③	MAG310301T2NP	116,900					
34+1	75	28	6	③	MAG37341T2NP	112,200	320	789	118	100	E-156 [8]
	100			③	MAG310341T2NP	125,200					

■上記以外の商品は、別途お問い合わせください。

■センサーユニット取付スペース(P)寸法




太陽光発電システム用ブレーカBU-52NSの
パワーコンディショナへの接続について

※上列取付と下列取付で端子配列が異なります。ご注意ください。(正相の例)


■上列取付の場合

O(白) W(黒) U(赤) パワーコンディショナ

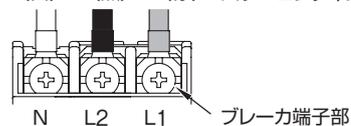

■下列取付の場合

L2 L1 N パワーコンディショナ

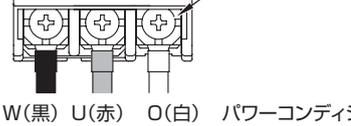

W(黒) U(赤) O(白) パワーコンディショナ