



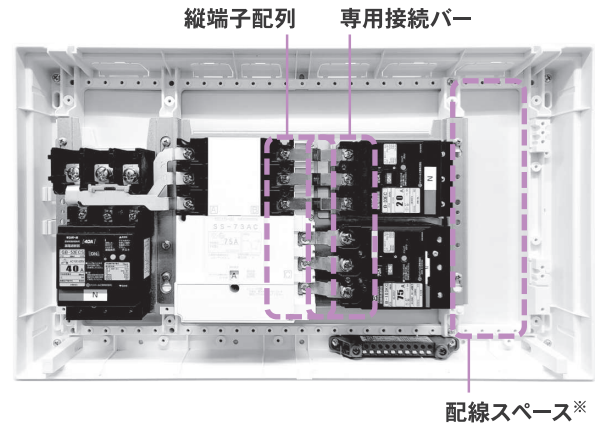


納期区分	ご注文品番	使用可能回路電圧	系統連系用ブレーカ (漏電遮断器)	自立運転用ブレーカ (配線用遮断器)	主分電盤用ブレーカ (配線用遮断器)	自動切替開閉器	外形寸法(mm)			標準価格
							タテ	ヨコ	フカサ	
●	MA3425AC7	単相3線式 (1φ3W) AC100/200V	40A (GB-53ECS)	20A (B-33EC)	50A(B-53EC)	75A (SS73AC)	320	517	118	オープン価格
	MA3426AC7				60A(B-63EC)		320	551	118	
	MA3427AC7				75A(B-103KC)					

内部

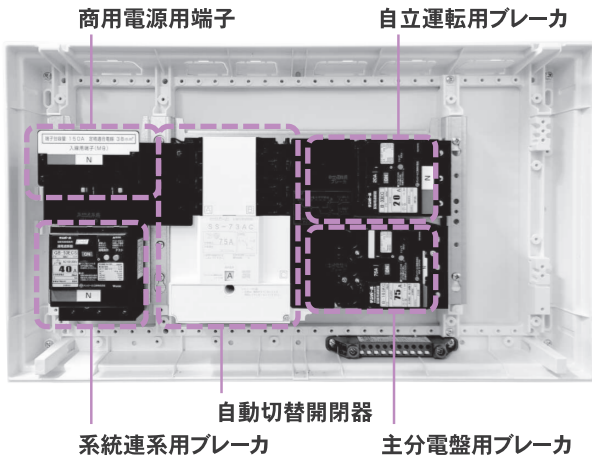

※コンパクト化を図りつつ従来どおりの配線スペースを確保

結線図

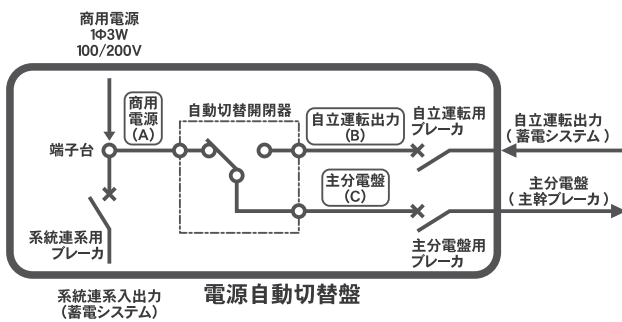

基本動作

1.通常時

商用電源(A)と主分電盤(C)を接続します。

2.停電時

商用電源(A)から自立運転出力(B)へ自動で切替を行います。  
(自立運転出力(B)と主分電盤(C)を接続します。)

3.復電時

自立運転出力(B)から商用電源(A)へ自動で切替を行います。  
(商用電源(A)と主分電盤(C)を接続します。)

※商用電源(A)および自立運転出力(B)の両方から電圧が印加された場合、商用電源(A)を優先して切替を行います。  
(接続する蓄電システムごとに仕様異なる場合があります。)



安心にキリンカエル

スタンダード

オール電化対応

発電システム対応

機能付

EV・HEV回路付

官公庁対応

主幹分岐ブレーカ

オプション

資料

外形寸法図

受注品  
リモコン付