

電源切替機能付住宅用分電盤

NEW



パールテクト(扉付)

手動切替開閉器

屋内用

キャビネット:プラスチック製

単2 主幹	漏電遮断器		分岐	パールテクトブレーカ	
	30A	GBN-51		BC-1NA(2P1E 20A)	

色:マンセル8GY9.7/0.2

MAG-M3



分岐回路数 +予備回路数	主幹 (A)	分岐回路		パールテクト(扉付)			外形寸法(mm)			盤定格 (A)
		2P1E	2P2E	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ	
2+0	30	2	0	●	MAG2302M3	38,300	320	160	118	30
2+2	30	2	0	◎	MAG23022M3	39,800	320	160	118	30

■単相3線式用はありません。

■100V専用

■掲載の器種は代表例です。蓄電システムに合わせてカスタマイズ可能です。別途ご相談ください。

※電源切替機能付住宅用分電盤の選定にあたり、必ずご使用になられる蓄電システムの仕様をご確認ください。


手動切替開閉器

仕様

型式	SS-32M
定格電流	30A
極数	2P
定格使用電圧	AC200V
端子サイズ	M5
外形寸法 (タテ×ヨコ×タカサ)	95×49×65mm

端子部


商用電源接続端子

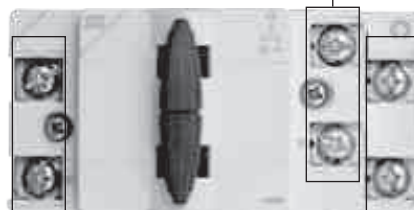

蓄電池電源接続端子

特定負荷接続端子

操作方法

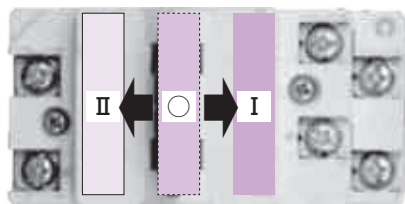


ハンドルの位置

- I : 商用電源
- : 切
- II : 蓄電池電源

※ハンドルの位置を「○」にすると、特定負荷への電源供給が「切」になります。

配線構成例

通常時 停電時 商用電源

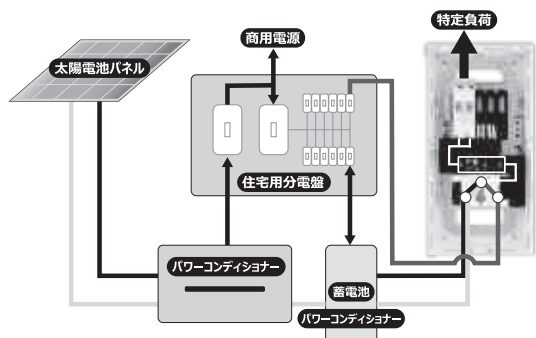

■蓄電システムの仕様に応じて使用方法を選択してください

使用例1 通常時・停電時ともに、手動切替開閉器は「蓄電池電源」を選択し、蓄電池の保守時のみ「商用電源」へ切り替える。

使用例2 通常時、手動切替開閉器は「商用電源」を選択し、停電時に「蓄電池電源」へ切り替える。



安心にキリンカエル

スタンダード

オール電化対応

発電システム対応

機能付

EV・HEV回路付

官公庁対応

主幹分岐フリーカ線

オプション

資料

外形寸法図

受注品 リモコン付