

パールテクト

リミッター
スペースなし

全電力管向け



エコキュート

または

温水器

太陽光発電システム IHクッキングヒーター

エコキュートまたは電気温水器(2次送り)

エコキュートまたは
温水器用ブレーカ

発電システム対応住宅用分電盤

扉付 扉なし

30A
BC-2NA

露出・半埋込形兼用
プラスチック製

単3 主幹	単3中性線欠相保護付漏電遮断器			
	40A, 50A	GBU-53HEC	100A	GBU-103HKC
	60A	GBU-63HEC		
	75A	GBU-73HKC		

分岐	パールテクトブレーカ	
	BC-1NA(2P1E20A)	
	BC-2NA(2P2E20A)	
	BC-2NA(2P2E30A)	

色:マンセル8GY9.7/0.2

MAG - IT2A3

YAG - IT2A3



パールテクト(扉付)




パールテクト(扉なし)



太陽光発電システム側遮断器
BU-52NS(N端子付)2P2E30A

回路例

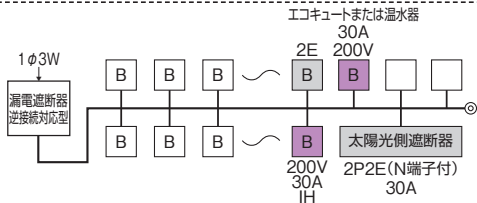

分岐回路数 +予備回路数	主幹 (A)	分岐回路			パールテクト(扉付)				パールテクト(扉なし)				外形寸法(mm)			外形 寸法 図
		2P1E	2P2E	IH用 2P2E 30A 200V	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ	壁定格 (A)		
6+2	40	4	1	1	② MAG34062IT2A3	51,600	②	YAG34062IT2A3	51,000	320	347	103	83	60	E-157 ⑩	
	50				② MAG35062IT2A3	51,600	②	YAG35062IT2A3	51,000							
10+2	40	8	1	1	② MAG34102IT2A3	58,300	②	YAG34102IT2A3	57,700	320	381	103	83	60	E-157 ⑪	
	50				② MAG35102IT2A3	58,300	②	YAG35102IT2A3	57,700							
	60				② MAG36102IT2A3	58,300	②	YAG36102IT2A3	57,700							
14+2	40	10	3	1	② MAG34142IT2A3	64,900	②	YAG34142IT2A3	63,500	320	415	103	83	60	E-157 ⑫	
	50				② MAG35142IT2A3	64,900	②	YAG35142IT2A3	63,500							
	60				② MAG36142IT2A3	64,900	②	YAG36142IT2A3	63,500							
	75				② MAG37142IT2A3	68,500	②	YAG37142IT2A3	67,100							
18+2	50	14	3	1	② MAG35182IT2A3	70,600	②	YAG35182IT2A3	67,700	320	449	118	98	60	E-154 ⑬	
	60				② MAG36182IT2A3	70,600	②	YAG36182IT2A3	67,700							
	75				② MAG37182IT2A3	74,200	②	YAG37182IT2A3	71,300							
	100				② MAG310182IT2A3	83,400	②	YAG310182IT2A3	80,500							
22+2	60	16	5	1	② MAG36222IT2A3	81,100	②	YAG36222IT2A3	77,300	320	483	118	98	60	E-154 ⑭	
	75				② MAG37222IT2A3	84,700	②	YAG37222IT2A3	80,900							
	100				② MAG310222IT2A3	94,000	②	YAG310222IT2A3	90,100							
26+2	75	20	5	1	② MAG37262IT2A3	91,200	②	YAG37262IT2A3	87,400	320	517	118	98	100	E-155 ⑮	
	100				② MAG310262IT2A3	103,900	②	YAG310262IT2A3	100,100							
30+2	75	24	5	1	② MAG37302IT2A3	100,900	-	-	-	320	551	118	-	100	E-155 ⑯	
	100				② MAG310302IT2A3	114,000	-	-	-							
34+2	75	28	5	1	② MAG37342IT2A3	110,800	-	-	-	320	687	118	-	100	E-156 ⑰	
	100				② MAG310342IT2A3	123,600	-	-	-							


■上記以外の商品は、別途お問い合わせください。

太陽光発電システム用ブレーカBU-52NSの パワーコンディショナへの接続について

※上列取付と下列取付で端子配列が異なります。ご注意ください。(正相の例)


■上列取付の場合

O(白) W(黒) U(赤) パワーコンディショナ



■下列取付の場合

L2 L1 N パワーコンディショナ



W(黒) U(赤) O(白) パワーコンディショナ

この価格には消費税は含まれておりません。納期区分:◎(本店商品センター在庫品) ①(当日出荷) ②(翌日出荷) ③・④・⑤(受注品) (詳細はE-1ページ)

リミッタースペース付はE-196ページ〜

スタンダード
オール電化対応
発電システム対応
機能付
E・V・H・V回路付
官公庁対応
主幹分岐フリーカ線
オプション
資料
外形寸法図
受注品目
リミッタースペース付