



太陽光発電システム IHクッキングヒーター 電気温水器(端子台付)

温水器用
ブレーカ

発電システム対応住宅用分電盤

40A
B-52NA

扉付 扉なし

露出・半埋込形兼用
プラスチック製

主幹	単3中性線欠相保護付漏電遮断器			
	40A・50A	GBU-53HEC	100A	GBU-103HKC
	60A	GBU-63HEC		
	75A	GBU-73HKC		

分岐	パールテクトブレーカ	
	BC-1NA(2P1E20A)	
	BC-2NA(2P2E20A)	
	BC-2NA(2P2E30A)	

色:マンセル8GY9.7/0.2

MAG - IT2B4

YAG - IT2B4




パールテクト(扉付)



パールテクト(扉なし)



太陽光発電システム側遮断器
BU-52NS(N端子付)2P2E30A

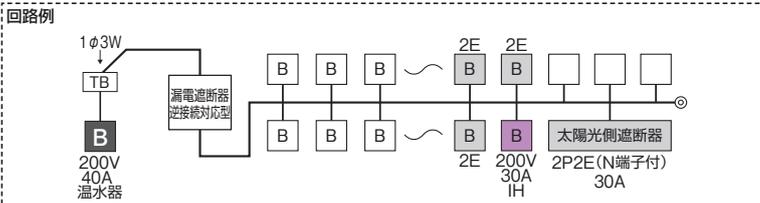

分岐回路数 +予備回路数	主幹 (A)	分岐回路				パールテクト(扉付)				パールテクト(扉なし)				外形寸法(mm)			外形 寸法 図
		2P1E	2P2E	IH用 2P2E 30A 200V	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ		筐体 高さ (A)		
													扉付	扉なし			
10+3	40	8	1	1	③ MAG34103IT2B4	66,700	③	YAG34103IT2B4	63,800	320	483	118	98	60	E-154 ③		
	50				③ MAG35103IT2B4	66,700	③	YAG35103IT2B4	63,800								
	60				③ MAG36103IT2B4	66,700	③	YAG36103IT2B4	63,800								
14+3	40	10	3	1	③ MAG34143IT2B4	76,300	③	YAG34143IT2B4	73,400	320	517	118	98	60	E-155 ④		
	50				③ MAG35143IT2B4	76,300	③	YAG35143IT2B4	73,400								
	60				③ MAG36143IT2B4	76,300	③	YAG36143IT2B4	73,400								
	75				③ MAG37143IT2B4	81,800	③	YAG37143IT2B4	79,000								
18+3	50	14	3	1	③ MAG35183IT2B4	85,900	③	YAG35183IT2B4	82,100	320	551	118	98	60	E-155 ⑤		
	60				③ MAG36183IT2B4	85,900	③	YAG36183IT2B4	82,100								
	75				③ MAG37183IT2B4	91,400	③	YAG37183IT2B4	87,600								
	100				③ MAG310183IT2B4	106,300	③	YAG310183IT2B4	102,500								
22+3	60	16	5	1	③ MAG36223IT2B4	94,300	③	YAG36223IT2B4	89,800	320	619	118	98	60	E-155 ⑥		
	75				③ MAG37223IT2B4	99,800	③	YAG37223IT2B4	95,300								
	100				③ MAG310223IT2B4	114,700	③	YAG310223IT2B4	110,200								
26+3	75	20	5	1	③ MAG37263IT2B4	108,800	③	YAG37263IT2B4	104,300	320	619	118	98	100	E-155 ⑥		
	100				③ MAG310263IT2B4	122,500	③	YAG310263IT2B4	118,000								
30+3	75	24	5	1	③ MAG37303IT2B4	117,400	-	-	-	320	687	118	-	100	E-156 ⑦		
	100				③ MAG310303IT2B4	131,800	-	-	-								
34+3	75	28	5	1	③ MAG37343IT2B4	125,300	-	-	-	320	789	118	-	100	E-156 ⑧		
	100				③ MAG310343IT2B4	140,200	-	-	-								


■上記以外の商品は、別途お問い合わせください。
■端子台容量 150A 定格適合電線 38mm²

太陽光発電システム用ブレーカBU-52NSの パワーコンディショナへの接続について

※上列取付と下列取付で端子配列が異なります。ご注意ください。(正相の例)


■上列取付の場合

O(白) W(黒) U(赤) パワーコンディショナ



■下列取付の場合

L2 L1 N パワーコンディショナ



W(黒) U(赤) O(白) パワーコンディショナ

電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤の製作範囲

電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤は、端子台、主幹ブレーカおよび電気温水器用ブレーカの容量を考慮して表1の範囲で製作可能です。

ご注文の際は、端子台容量、温水器用ブレーカと主幹ブレーカの組み合わせおよび引込電線サイズ等を考慮して、ご注文ください。

表1

○：製作可能 ×：製作不可

主幹型式	定格 電流	蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカの定格電流の合計											
		20A	30A	40A	50A	60A	70A	80A	90A	100A	110A	120A	
GBU-53・1HEC	40A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	50A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
GBU-63・1HEC	60A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
GBU-73・1HEC	75A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
GBU-103・1HEC	100A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカは深夜電力回路とする。
20A・30A パールテクトブレーカ BC-2NA
40A・50A パールテクトブレーカ B-52NA