

50Aフレーム	単3分岐回路用	
2P•2E•50AF	2P•2E(ニュートラル端子付)•30AF	極数(P)·素子数(E)·フレーム(AF)
B-52NA	BC-3•1NSA	型式
100/200-200V(200V回路専用)(注1)	100-100/200V	定格使用電圧Ue(AC)
	20A ◎ BC301NSA20	定格電流・ご注文品番
40A ◎ B52NA40		
50A ◒ B52NA50		
7,500	4,100	標準価格(円)
50Aフレーム フラットハンドル  A 88.5 B 33.7 C 46.5 D 56.0 パールテクト専用ブレーカ	フラットハンドル  A 88.5 B 33.6 C 46.5 D 56.0 パールテクト専用ブレーカ	外観及び外形寸法(mm) 
–	2.5	100V
2.5	2.5	100/200V AC JIS C 8211 Ann2(Icn) 定格遮断容量 kA
2.5	–	200V
プラグイン端子	プラグイン端子	電源側 端子仕様
線押え方式(圧着端子付属) M5	速結端子	負荷側
14mm²(接続可能最大電線)	単線φ1.6·φ2.0·φ2.6(より線の場合は棒圧着端子使用(注2))	接続可能最大電線(mm²)
–	付属(LC-BNA)	ハンドルロックキャップ式 LC
不可	不可	逆接続
JIS C 8211 Ann2	JIS C 8211 Ann2	適合JIS規格
熱動	熱動電磁	過電流引外し方式
0.13	0.12	製品質量(kg)
–	–	過電圧表示
A-51	A-52	特性、寸法図記載ページ

■100/200Vは単相3線式を表します。
■同梱部品は「同梱部品」の項を参照。D-30ページ
(注1)電源側の接続部形状が200V専用のため、200V回路専用になります。

■**BC-3•1NSA**はコード短絡保護用瞬時遮断機能付です。
■単3分岐ブレーカ **BC-3•1NSA**の接続について
E-117ページの「単3分岐ブレーカについて」を参照してください。
(資料ページ:E-151ページ)
■単3分岐ブレーカ **BC-3•1NSA**の操作について
ブレーカの入「I」、切「O」は、ブレーカ側のハンドル操作のみで行ってください。

回路例

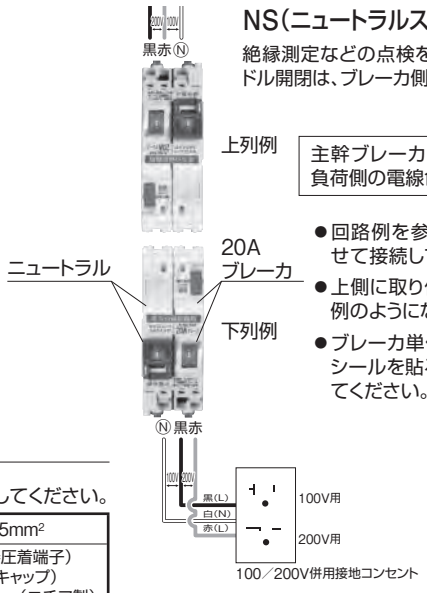

NS(ニュートラルスイッチ)は、点検時以外は操作禁止です。
絶縁測定などの点検を行う場合、NS(ニュートラルスイッチ)のハンドル開閉は、ブレーカ側が切「O」の状態で操作してください。

主幹ブレーカに入る入線の電線色と単3分岐ブレーカの負荷側の電線色は異なる場合があります。

- 回路例を参考に端子部近傍の色表示と電線色を合わせて接続してください。
- 上側に取り付ける場合は、相が逆になり、色分けは回路例のようになります。
- ブレーカ単体を購入の際は、付属の極性負荷表示変更シールを貼るなどして、端子部色表示を電線色と合わせてください。

棒圧着端子

(注2)より線の場合は棒圧着端子を使用してください。

より線サイズ	1.25mm²、2.0mm²	3.5mm²、5.5mm²
適合棒圧着端子	TC 2−20(棒圧着端子) VC 1−2(絶縁キャップ) (ニチフ製)	TC 5.5−21ST(棒圧着端子) VC 5.5−21(絶縁キャップ) (ニチフ製) 30Aに標準付属
標準価格(円)	お客さまでご用意ください。	250

価格は1梱包あたりの価格です。1梱包(棒圧着端子2個、絶縁キャップ2個)

この価格には消費税は含まれておりません。 納期区分:◎(本店商品センター在庫品) ◒(在庫少数/在庫なしの場合受注品) ●(受注品)(詳細はA-1ページ)