

パールテクト

リミッター
スペースなし
全電力管内向け



太陽光発電システム
IHクッキングヒーター
電気温水器(2次送り)

温水器用
ブレーカ

40A
B-52NA

発電システム対応住宅用分電盤

扉付 扉なし

露出・半埋込形兼用
プラスチック製

単3 主幹	単3中性線欠相保護付漏電遮断器			
	40A, 50A	GBU-53HEC	100A	GBU-103HKC
	60A	GBU-63HEC		
	75A	GBU-73HKC		

分岐	パールテクトブレーカ	
	BC-1NA(2P1E20A)	
	BC-2NA(2P2E20A)	
	BC-2NA(2P2E30A)	

色:マンセル8GY9.7/0.2

MAG - IT2A4




パールテクト(扉付)

YAG - IT2A4



パールテクト(扉なし)

太陽光発電システム側遮断器
BU-52NS(N端子付)2P2E30A

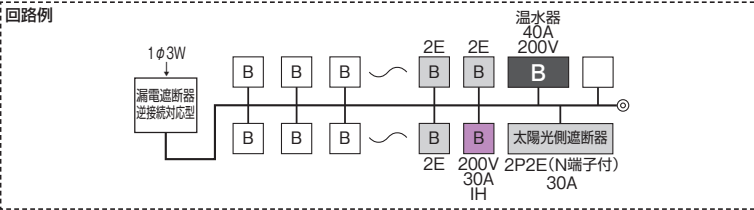

分岐回路数 +予備回路数	主幹 (A)	分岐回路			パールテクト(扉付)				パールテクト(扉なし)				外形寸法(mm)		外形 寸法 図	
		2P1E	2P2E	IH用 2P2E 30A/200V	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ 扉付 扉なし	壁定格 (A)		
6+1	40	4	1	1	②	MAG34061IT2A4	55,200	②	YAG34061IT2A4	54,600	320	347	103	83	60	E-157 ⑩
	50				②	MAG35061IT2A4	55,200	②	YAG35061IT2A4	54,600						
10+1	40	8	1	1	②	MAG34101IT2A4	61,900	②	YAG34101IT2A4	61,300	320	381	103	83	60	E-157 ⑪
	50				②	MAG35101IT2A4	61,900	②	YAG35101IT2A4	61,300						
	60				②	MAG36101IT2A4	61,900	②	YAG36101IT2A4	61,300						
14+1	40	10	3	1	②	MAG34141IT2A4	68,500	②	YAG34141IT2A4	67,100	320	415	103	83	60	E-157 ⑫
	50				②	MAG35141IT2A4	68,500	②	YAG35141IT2A4	67,100						
	60				②	MAG36141IT2A4	68,500	②	YAG36141IT2A4	67,100					100	
	75				②	MAG37141IT2A4	72,100	②	YAG37141IT2A4	70,700						
18+1	50	14	3	1	②	MAG35181IT2A4	74,200	②	YAG35181IT2A4	71,300	320	449	118	98	60	E-154 ⑬
	60				②	MAG36181IT2A4	74,200	②	YAG36181IT2A4	71,300						
	75				②	MAG37181IT2A4	77,800	②	YAG37181IT2A4	74,900					100	
	100				②	MAG310181IT2A4	87,000	②	YAG310181IT2A4	84,100						
22+1	60	16	5	1	②	MAG36221IT2A4	84,700	②	YAG36221IT2A4	80,900	320	483	118	98	60	E-154 ⑭
	75				②	MAG37221IT2A4	88,300	②	YAG37221IT2A4	84,500						
	100				②	MAG310221IT2A4	97,600	②	YAG310221IT2A4	93,700						
26+1	75	20	5	1	②	MAG37261IT2A4	94,800	②	YAG37261IT2A4	91,000	320	517	118	98	100	E-155 ⑮
	100				②	MAG310261IT2A4	107,500	②	YAG310261IT2A4	103,700						
30+1	75	24	5	1	②	MAG37301IT2A4	104,500	-	-	-	320	551	118	-	100	E-155 ⑯
	100				②	MAG310301IT2A4	117,600	-	-	-						
34+1	75	28	5	1	②	MAG37341IT2A4	114,400	-	-	-	320	687	118	-	100	E-156 ⑰
	100				②	MAG310341IT2A4	127,200	-	-	-						


■上記以外の商品は、別途お問い合わせください。

太陽光発電システム用ブレーカBU-52NSの
パワーコンディショナへの接続について

※上列取付と下列取付で端子配列が異なります。ご注意ください。(正相の例)


■上列取付の場合

O(白) W(黒) U(赤) パワーコンディショナ



■下列取付の場合

L2 L1 N パワーコンディショナ



W(黒) U(赤) O(白) パワーコンディショナ

この価格には消費税は含まれておりません。納期区分:◎(本店商品センター在庫品) ①(当日出荷) ②(翌日出荷) ③・⑤・●(受注品) (詳細はE-1ページ)

リミッタースペース付はE-196ページ〜

スタンダード
オール電化対応
発電システム対応
機能付
E・V・H・V回路付
官公庁対応
主幹分岐ブレーカ
オプション
資料
外形寸法図
受注品