

パールテクト

リミッター
スペースなし

全電力管内向け



EV・PHEV回路(2次送り) ELB2P40A
GBC-2NA
エコキュート(1次送り)
IHクッキングヒーター
太陽光発電システム

エコキュート用
ブレーカ
20A
BC-2NA

EV・PHEV回路付住宅用分電盤
扉付
露出・半埋込形兼用
プラスチック製

単3 主幹	単3中性線欠相保護付漏電遮断器			
	40A, 50A	GBU-53HEC		
	60A	GBU-63HEC		
	75A	GBU-73HKC		

分岐	パールテクトブレーカ	
	BC-1NA(2P1E20A)	
	BC-2NA(2P2E20A, 30A)	
	GB-52NA(2P2E40A)	


色:マンセル8GY9.7/0.2

MAG - IT2C2EV4

6kW 対応
40A 組込

パールテクト(扉付)

太陽光側遮断器
BU-52NS(N端子付)2P2E30A


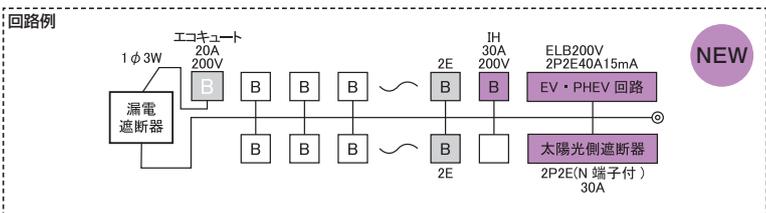


分岐回路数 +予備回路数	主幹 (A)	分岐回路				納期 区分	パールテクト(扉付)		外形寸法(mm)			標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ	盤定格 (A)	外形 寸法 図
		2P1E	2P2E	IH用 2P2E 30A 200V	EV用 ELB 2P2E 200V		ご注文品番	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ						
14+1	60	10	2	1	1	●	MAG36141IT2C2EV4	82,100	320	415	103	60	E-157 [2]				
	75					●	MAG37141IT2C2EV4	85,700						100	E-154 [2]		
18+1	60	14	2	1	1	●	MAG36181IT2C2EV4	89,600	320	449	118	60	E-154 [2]				
	75					●	MAG37181IT2C2EV4	93,200						100	E-154 [3]		
22+1	50	16	4	1	1	●	MAG36221IT2C2EV4	91,800	320	483	118	60	E-154 [3]				
	60					●	MAG37221IT2C2EV4	104,300						100	E-155 [4]		
26+1	75	20	4	1	1	●	MAG36261IT2C2EV4	110,600	320	517	118	60	E-155 [4]				
	50					●	MAG37261IT2C2EV4	114,200						100	E-155 [5]		
30+1	60	24	4	1	1	●	MAG36301IT2C2EV4	111,600	320	551	118	60	E-155 [5]				
	75					●	MAG37301IT2C2EV4	115,200						100	E-155 [5]		

■上記以外の商品は、別途お問い合わせください。
 ■主幹用漏電遮断器、EV・PHEV回路用漏電遮断器ともに最大動作時間は0.1秒ですので、漏電発生の際、どちらが先に動作するかは特定できません。
 ■エコキュート用ブレーカは、20A、30A、2次送りに組み替え可能です。

太陽光発電システム用ブレーカBU-52NSの
パワーコンディショナへの接続について

※上列取付と下列取付で端子配列が異なります。ご注意ください。(正相の例)

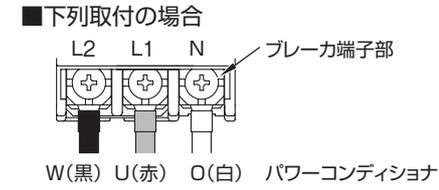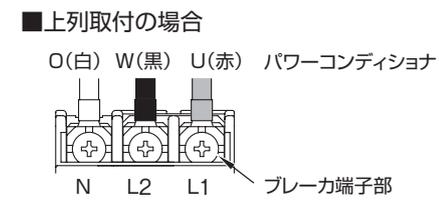

E

スタンダード

オール電化対応

発電システム対応

機能付

EV・PHEV回路付

官公庁対応

主幹分岐ブレーカ

オプション

資料

外形寸法図

受注品

リミッタースペース付