

パールテクト

リミッター
スペース付

北海道・東北・東京・中部・
北陸・九州各電力管内向け



受注品

エコキュート(端子台付)
IHクッキングヒーター

エコキュート用
ブレーカ

オール電化対応住宅用分電盤

20A
BC-2NA

扉付 扉なし

露出・半埋込形兼用
プラスチック製

主幹	40A・50A	GBU-53・1HEC		
	60A	GBU-63・1HEC		
	75A	GBU-73・1HKC		

分岐	パールテクトブレーカ	
	BC-1NA(2P1E20A)	
	BC-2NA(2P2E20A)	
	BC-2NA(2P2E30A)	

色:マンセル8GY9.7/0.2

MALG-IB2


YALG-IB2



パールテクト(扉付)



パールテクト(扉なし)

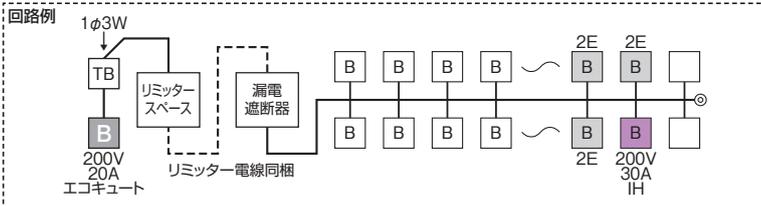

分岐回路数 +予備回路数	主幹 (A)	分岐回路				パールテクト(扉付)			パールテクト(扉なし)			外形寸法(mm)				
		2P1E	2P2E	IH用 2P2E 30A 200V	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ		標準 寸法 (A)	外形 寸法 図
													扉付	扉なし		
6+2	40	4	1	1	● MALG34062IB2	46,300	●	YALG34062IB2	45,100	320	517	118	98	60	E-155 [4]	
	50				● MALG35062IB2	46,300	●	YALG35062IB2	45,100							
10+2	40	8	1	1	● MALG34102IB2	54,700	●	YALG34102IB2	53,200	320	551	118	98	60	E-155 [5]	
	50				● MALG35102IB2	54,700	●	YALG35102IB2	53,200							
14+2	40	10	3	1	● MALG34142IB2	64,300	●	YALG34142IB2	61,400	320	619	118	98	60	E-155 [6]	
	50				● MALG35142IB2	64,300	●	YALG35142IB2	61,400							
	60				● MALG36142IB2	64,300	●	YALG36142IB2	61,400					75		
	75				● MALG37142IB2	71,500	●	YALG37142IB2	68,600							
18+2	40	14	3	1	● MALG34182IB2	73,900	●	YALG34182IB2	71,400	320	619	118	98	60	E-155 [6]	
	50				● MALG35182IB2	73,900	●	YALG35182IB2	71,400							
	60				● MALG36182IB2	73,900	●	YALG36182IB2	71,400					75		
	75				● MALG37182IB2	81,100	●	YALG37182IB2	78,600							
22+2	50	16	5	1	● MALG35222IB2	84,100	●	YALG35222IB2	79,700	320	687	118	98	60	E-156 [7]	
	60				● MALG36222IB2	84,100	●	YALG36222IB2	79,700							
	75				● MALG37222IB2	91,300	●	YALG37222IB2	86,800					75		
26+2	60	20	5	1	● MALG36262IB2	89,500	●	YALG36262IB2	84,700	320	687	118	98	60	E-156 [7]	
	75				● MALG37262IB2	96,700	●	YALG37262IB2	91,900							75
30+2	60	24	5	1	● MALG36302IB2	100,900	-	-	-	320	789	118	-	60	E-156 [8]	
	75				● MALG37302IB2	108,100	-	-	-							75
34+2	60	28	5	1	● MALG36342IB2	108,800	-	-	-	320	789	118	-	60	E-156 [8]	
	75				● MALG37342IB2	116,000	-	-	-							75

■上記以外の商品は、別途お問い合わせください。

■端子台容量150A 定格適合電線38mm²

電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤の製作範囲

電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤は、端子台、主幹ブレーカおよび電気温水器用ブレーカの容量を考慮して表1の範囲で製作可能です。

ご注文の際は、端子台容量、温水器用ブレーカと主幹ブレーカの組み合わせおよび引込電線サイズ等を考慮して、ご注文ください。

■リミッタースペース寸法




表1

○：製作可能 ×：製作不可

主幹型式	定格 電流	蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカの定格電流の合計											
		20A	30A	40A	50A	60A	70A	80A	90A	100A	110A	120A	
GBU-53・1HEC	40A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	50A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
GBU-63・1HEC	60A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
GBU-73・1HKC	75A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×
GBU-103・1HKC	100A	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×

蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカは深夜電力回路とする。

20A・30A パールテクトブレーカ BC-2NA

40A・50A パールテクトブレーカ B-52NA

この価格には消費税は含まれておりません。

納期区分:◎(本店商品センター在庫品) ①(当日出荷) ②(翌日出荷) ③・④・⑤(受注品)(詳細はE-1ページ)

スタンダード
オール電化対応
発電システム対応
機能付
E-1HV回路付
官公庁対応
主幹分岐ブレーカ
オプション
資料
外形寸法図
受注品
リミッタースペース付