

パールテクト

リミッター
スペース付

北海道・東北・東京・中部・
北陸・九州各電力管内向け



受注品

エコキュートまたは電気温水器(端子台付)
IHクッキングヒーター

エコキュートまたは
温水器用ブレーカ

30A
BC-2NA

オール電化対応住宅用分電盤

扉付 扉なし

露出・半埋込形兼用
プラスチック製

主幹	単3中性線欠相保護付漏電遮断器		
	40A・50A	GBU-53-1HEC	
	60A	GBU-63-1HEC	
	75A	GBU-73-1HKC	

分岐	パールテクトブレーカ	
	BC-1NA(2P1E20A)	
	BC-2NA(2P2E20A)	
	BC-2NA(2P2E30A)	

色:マンセル8GY9.7/0.2

MALG-IB3


YALG-IB3



パールテクト(扉付)



パールテクト(扉なし)

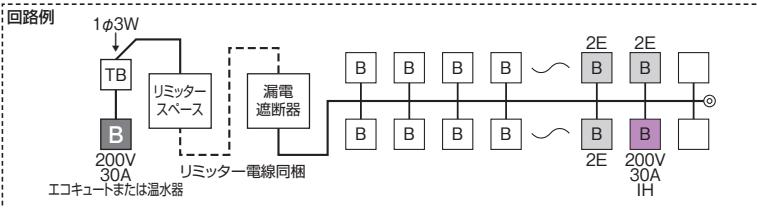

分岐回路数 +予備回路数	主幹 (A)	分岐回路			パールテクト(扉付)			パールテクト(扉なし)			外形寸法(mm)		外形 寸法 図	
		2P1E	2P2E	IH用 2P2E 30A 200V	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	タテ	ヨコ		
6+2	40	4	1	1	● MALG34062IB3	46,900	● YALG34062IB3	45,700	320	517	118	98	60	E-155 [4]
	50				● MALG35062IB3	46,900	● YALG35062IB3	45,700						
10+2	40	8	1	1	● MALG34102IB3	55,300	● YALG34102IB3	53,800	320	551	118	98	60	E-155 [5]
	50				● MALG35102IB3	55,300	● YALG35102IB3	53,800						
14+2	40	10	3	1	● MALG34142IB3	64,900	● YALG34142IB3	62,000	320	619	118	98	60	E-155 [6]
	50				● MALG35142IB3	64,900	● YALG35142IB3	62,000						
	60				● MALG36142IB3	64,900	● YALG36142IB3	62,000						
	75				● MALG37142IB3	72,100	● YALG37142IB3	69,200						
18+2	40	14	3	1	● MALG34182IB3	74,500	● YALG34182IB3	72,000	320	619	118	98	60	E-155 [6]
	50				● MALG35182IB3	74,500	● YALG35182IB3	72,000						
	60				● MALG36182IB3	74,500	● YALG36182IB3	72,000						
	75				● MALG37182IB3	81,700	● YALG37182IB3	79,200						
22+2	50	16	5	1	● MALG35222IB3	84,700	● YALG35222IB3	80,300	320	687	118	98	60	E-156 [7]
	60				● MALG36222IB3	84,700	● YALG36222IB3	80,300						
	75				● MALG37222IB3	91,900	● YALG37222IB3	87,400						
26+2	60	20	5	1	● MALG36262IB3	90,100	● YALG36262IB3	85,300	320	687	118	98	60	E-156 [7]
	75				● MALG37262IB3	97,300	● YALG37262IB3	92,500						
30+2	60	24	5	1	● MALG36302IB3	101,500	-	-	320	789	118	-	60	E-156 [8]
	75				● MALG37302IB3	108,700	-	-						
34+2	60	28	5	1	● MALG36342IB3	109,400	-	-	320	789	118	-	60	E-156 [8]
	75				● MALG37342IB3	116,600	-	-						

■上記以外の商品は、別途お問い合わせください。

■端子台容量150A 定格適合電線38mm²

電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤の製作範囲

電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤は、端子台、主幹ブレーカおよび電気温水器用ブレーカの容量を考慮して表1の範囲で製作可能です。

ご注文の際は、端子台容量、温水器用ブレーカと主幹ブレーカの組み合わせおよび引込電線サイズ等を考慮して、ご注文ください。

リミッタースペース寸法




表1 ○：製作可能 ×：製作不可

主幹型式	定格電流	蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカの定格電流の合計										
		20A	30A	40A	50A	60A	70A	80A	90A	100A	110A	120A
GBU-53-1HEC	40A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	50A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
GBU-63-1HEC	60A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
GBU-73-1HKC	75A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×
GBU-103-1HKC	100A	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×

蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカは深夜電力回路とする。

20A・30A パールテクトブレーカ BC-2NA

40A・50A パールテクトブレーカ B-52NA