



抵抗分漏れ電流警報付
配線用遮断器　表面形

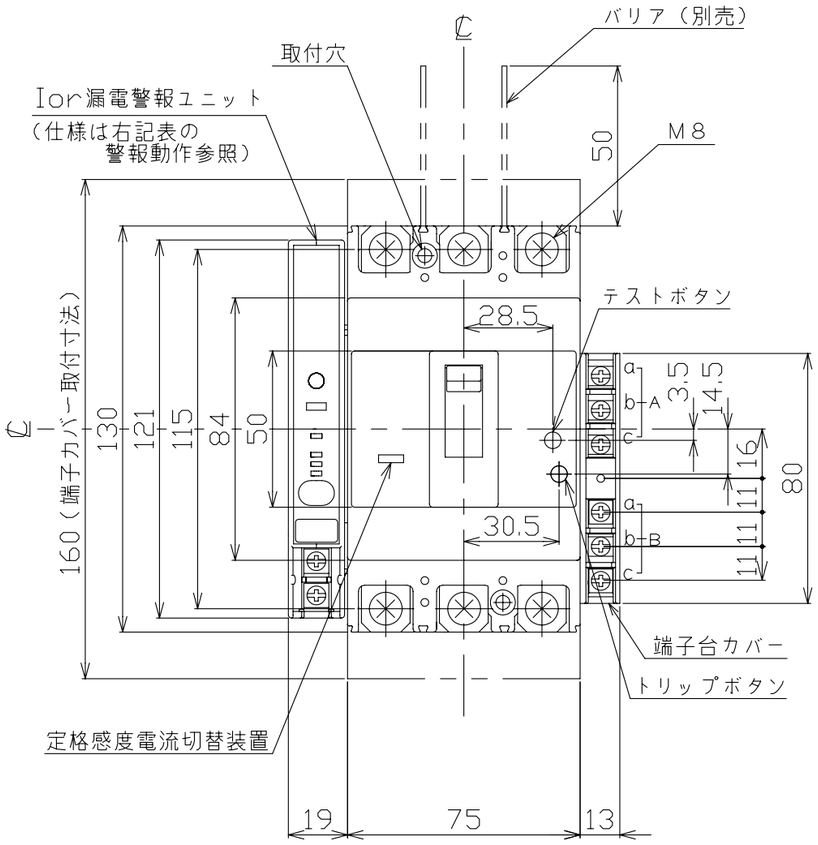


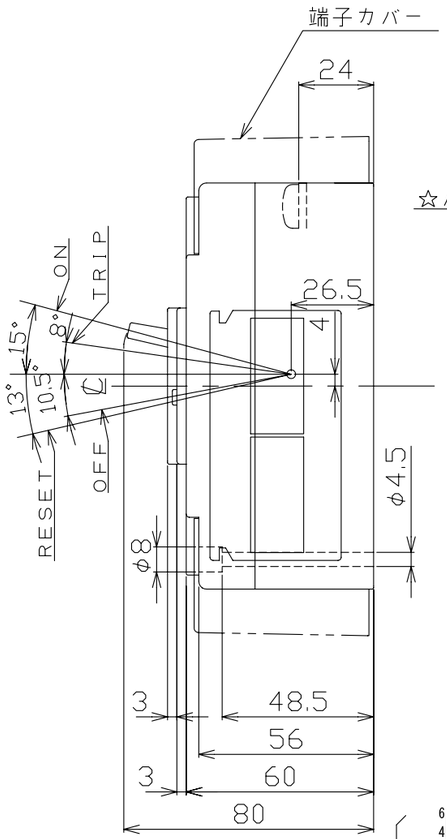


穴明寸法

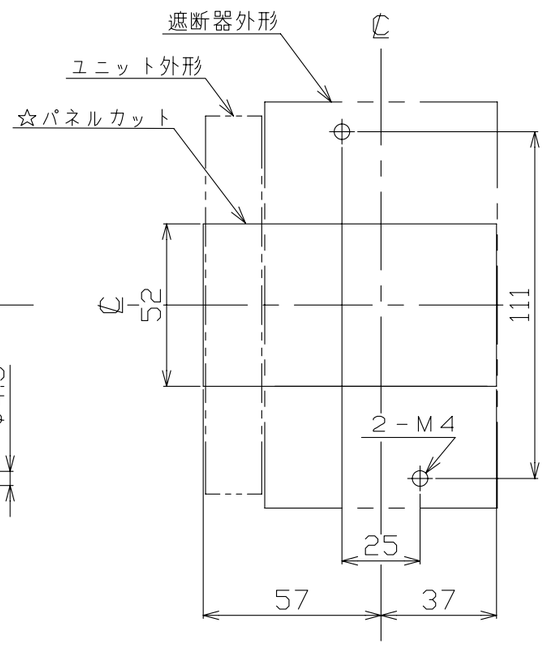

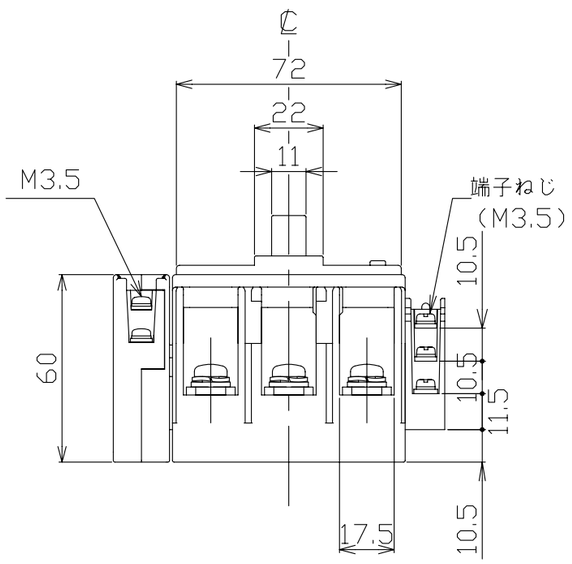



導帯加工図
（最大）

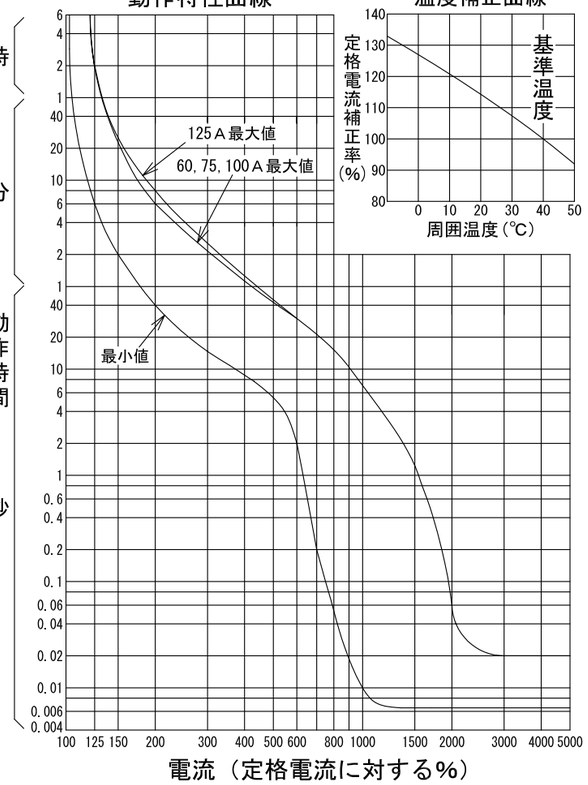

仕　様	接点		
	N．O	N．C	COM
補助スイッチ　AX	a	b	c
トリップ動作スイッチ　AL	a	b	c
電圧引外し装置　SHT	a	－	c

仕　様	端子台	
	A	B
1．AX	－	AX
2．AL	－	AL
3．SHT	－	SHT
4．AL＋SHT	AL	SHT

注．この寸法図は、1．補助スイッチ仕様
2．トリップ動作スイッチ仕様
3．電圧引外し装置仕様
4．トリップ動作＋電圧引外し装置仕様
のうちいずれか１つに適用する。

（注意）電圧引外し装置は端子台Ｂの接点ａｃ間を短絡させることで遮断器の電源電圧により回路を遮断します。（別電源は使用しないでください。）尚ａｃ間は充電部ですので配線の絶縁処理は確実に行ってください。

型　式		B－123IR
フレーム		125AF
極数(P)・素子数(E)		3P・3E
定格電圧（V）		AC200
定格電流（A）		60，75，100，125
警報動作	動作時間	0.3／10秒
	定格感度電流	Io　:100／200／500mA
		Ior:　30／　60／150mA
	接点構成	1a接点
	接点定格	AC250V／DC30V,3A(抵抗負荷)
定格遮断容量（kA）		
AC　200V		25
引き外し方式		熱動電磁
標準接続方式		圧着端子方式（圧着端子付属）
基準周囲温度		40℃
重量（kg）		0．85
備　考		JIS C 8201-2-1　附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)
御納入先		

日付		受領印		数量	

承認	検図	製図	設計
今本	馬場	若宮	安藤

年月日	三角法	
H22．6．8	1／2	H41-3P123IRB4

テンパール工業株式会社

0-10-07