




主幹	単3中性線欠相保護付漏電遮断器	
	40A・50A	GBU-53-1HEC
	60A	GBU-63-1HEC
	75A	GBU-73-1HKC

分岐	パールテクトブレーカ	
	BC-1NA(2P1E20A)	
	BC-2NA(2P2E20A)	

色:マンセル8GY9.7/0.2

MALG - PC4




パールテクト(扉付)

YALG - PC4



パールテクト(扉なし)

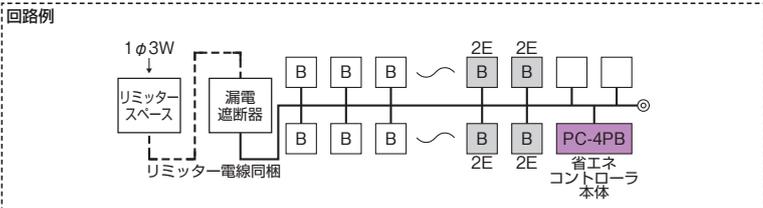

分岐回路数 +予備回路数	主幹 (A)	分岐回路		パールテクト(扉付)			パールテクト(扉なし)			外形寸法(mm)				外形寸法 図	
		2P1E	2P2E	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ			壁定格 (A)
												扉付	扉なし		
8+2	40	6	2	● MALG34082PC4	59,800	● YALG34082PC4	59,600	320	449	118	98	60	E-154 [2]		
	50			● MALG35082PC4	59,800	● YALG35082PC4	59,600								
	60			● MALG36082PC4	59,800	● YALG36082PC4	59,600								
12+2	40	10	2	● MALG34122PC4	68,900	● YALG34122PC4	66,100	320	483	118	98	60	E-154 [3]		
	50			● MALG35122PC4	68,900	● YALG35122PC4	66,100								
	60			● MALG36122PC4	68,900	● YALG36122PC4	66,100								
	75			● MALG37122PC4	76,000	● YALG37122PC4	73,000								
16+2	40	12	4	● MALG34162PC4	74,900	● YALG34162PC4	72,100	320	517	118	98	60	E-155 [4]		
	50			● MALG35162PC4	74,900	● YALG35162PC4	72,100								
	60			● MALG36162PC4	74,900	● YALG36162PC4	72,100								
	75			● MALG37162PC4	82,000	● YALG37162PC4	78,800								
20+2	60	16	4	● MALG36202PC4	83,300	● YALG36202PC4	78,700	320	551	118	98	60	E-155 [5]		
	75			● MALG37202PC4	90,400	● YALG37202PC4	85,700					75			
24+2	60	18	6	● MALG36242PC4	92,900	● YALG36242PC4	88,700	320	619	118	98	60	E-155 [6]		
	75			● MALG37242PC4	100,100	● YALG37242PC4	95,900					75			
28+2	60	22	6	● MALG36282PC4	103,600	● YALG36282PC4	99,400	320	619	118	98	60	E-155 [6]		
	75			● MALG37282PC4	110,800	● YALG37282PC4	106,600					75			
32+2	60	26	6	● MALG36322PC4	111,700	● YALG36322PC4	107,500	320	687	118	98	60	E-156 [7]		
	75			● MALG37322PC4	119,000	● YALG37322PC4	114,700					75			

■上記以外の商品は、別途お問い合わせください。

■ご採用事例(3LDKの部屋用)

盤名称 及び 仕様	電気方式 主幹容量	回路 番号	電圧 (V)	分岐遮断器 (AF/AT)	負荷名称	負荷 容量 (VA)	備考	
各戸 分電盤 3LDK タイプ	1φ3W 100/200V ELCB 3P 60AF/60AT 30mA (OC付) 最大設計 容量 10kVA 当初契約 容量 60A	A	100	MCB2P1E30AF/20AT	P3級受信機		ハンドレキャブ付	
		B	200	MCB2P2E30AF/30AT	エコキュート用	3.2kW	温水器用	
		1	100	MCB2P1E30AF/20AT	電灯コンセント			
		2	100	MCB2P1E30AF/20AT	電灯コンセント			
		3	100	MCB2P1E30AF/20AT	電灯コンセント			
		4	100	MCB2P1E30AF/20AT	電灯コンセント			
		5	100	MCB2P1E30AF/20AT	電灯コンセント			
		6	100	MCB2P1E30AF/20AT	電子レンジ用			
		7	100	MCB2P1E30AF/20AT	洗濯乾燥機用			
		8	100	MCB2P1E30AF/20AT	浴室乾燥機用			
		9	100	MCB2P1E30AF/20AT	キッチンオプション用			
		10	200	MCB2P1E30AF/30AT	IHヒーター用	4.8kW		
		11	100/200	MCB2P2E30AF/20AT	エアコン用			
		12	100/200	MCB2P2E30AF/20AT	エアコン用			
		13	100/200	MCB2P2E30AF/20AT	エアコン用			
		14	200	MCB2P2E30AF/20AT	床暖房			
15	100	MCB2P1E30AF/20AT	バッテリー用					
16	100/200			予備				

■オール電化住宅でのご採用例

IHクッキングヒーターを使用するときに、契約電流を越えないように他のJEM-A端子を有する電気機器(エアコン、食器洗浄機、コンベック、床暖房等)を一時的に使用できないように回路を切ります。IHクッキングヒーターによる調理が終了後に電流が減少して再度自動的に使用できるようになります。

■リミッタースペース寸法

