

パチンコ島用分電盤

露出専用形(プラスチック製) 分岐：パチンコ島用分電盤用パールテクトブレーカ

一般の分電盤、住宅用分電盤としては使用できません。

小型・軽量でコンパクト! パチンコ島の配線に最適!

ボックス類

SPボックス入り
ブレーカ

パチンコ島用
分電盤

屋外電力用
仮設ボックス

外形寸法図

生産終了品



プラスチック製



パチンコ島用分電盤用
パールテクトブレーカ
B-1NPA (20A)

特長

- 1. 小型・軽量でコンパクト!**
丈夫で施工性にも優れたプラスチック製を採用。
- 2. 分電盤の下面と背面に配線用ノックアウト!**
端子台近傍に角型、分岐部近傍に丸型ノックアウトを設置。
- 3. パチンコ玉もメダルも入らない構造!**
配線用ノックアウトのスキマは最小限とした安全設計。
- 4. 余裕の配線スペース!**
端子台、分岐回路に広い配線スペースを確保。

分岐カバー

スライドして開閉できます。

■下面用ノックアウト ■背面用ノックアウト
下面と背面に配線用ノックアウトがあります。
必要に応じて利用できるため、パチンコ玉やメダルの入る隙間を最小限にできます。
角 34×64、丸φ28


■分岐カバー
分岐カバーはスライドして脱着できます。
分岐窓は、プラスチック板の分岐カバーで覆っておりパチンコ玉やメダルの入る隙間はありません。
半透明なので分岐ブレーカのON/OFFの状態がひと目でわかります。

■カバーはワンタッチで脱着可能
取付側面に余裕のない場合でも工具なしで脱着できます。




■電源入線部の端子台

定格適合電線 22mm²
端子ねじ M8
最大適合圧着端子 22-8

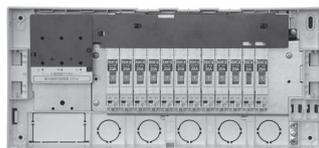

■配線カバーは端子台から母線まで導電部を完全カバー

安全を考慮した設計としています。



■アース中継端子付です (M5×2)

圧着端子は付属していませんので、必要に応じてご用意ください。



■ノックアウト用のプッシングを付属しています


角プッシング×1個。φ28用は市販品をご使用ください。

主幹	単3 なし 端子台付	分岐	パチンコ島用分電盤用 B-1NPA 20A
----	----------------------	----	---------------------------------

色:マンセル8GY9.7/0.2



YAPA120

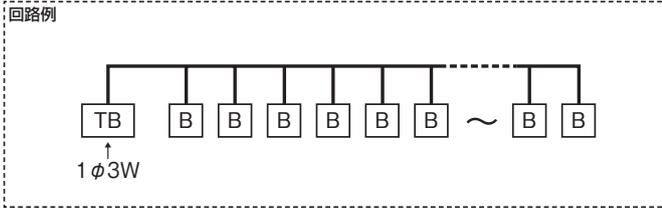


分岐回路数 +予備回路数	主幹 (A)	分岐回路		納期区分	ご注文品番	標準価格 (円)	外形寸法(mm)			盤定格 (A)
		2P1E	2P2E				タテ	ヨコ	フカサ	
8+4	なし	8	0	●	YAPA084	26,400	180	395	75	60
12+0	なし	12	0	●	YAPA120	32,100	180	395	75	60
18+0	なし	18	0	●	YAPA180	39,800	180	480	75	75

■端子台 定格適合電線 22mm² 端子ねじ M8

外形寸法図(YAPA120の例)

単位: mm

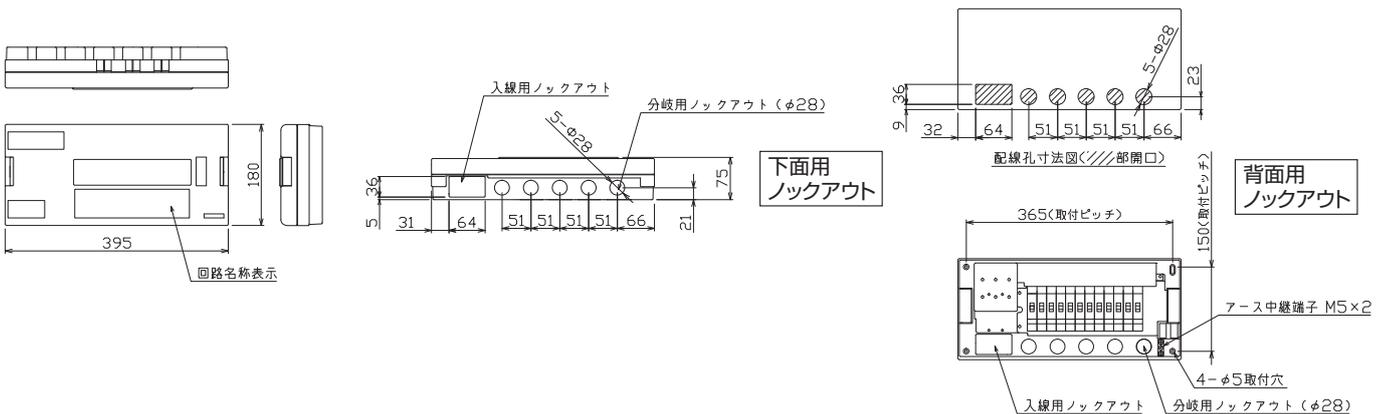

パチンコ島用分電盤用パールテクトブレーカ


特長 瞬時動作特性を変更したパチンコ島用分電盤専用のパールテクトブレーカです。

仕様

型式	B-1NPA	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P1E・30AF	
定格電圧 AC	100V	
定格電流	20A	
定格遮断容量	100V	2.5kA
	100/200V	—
引き外し方式	熱動・電磁	
外形寸法	タテ	88.5mm
	ヨコ(幅)	16.6mm
	タカサ(パネルカット面)	40.8mm
接続方式	電源側	プラグイン端子
	負荷側	速結端子
接続可能電線	負荷側	φ1.6mm・φ2.0mm・φ2.6mm単線専用

※コード短絡保護用瞬時遮断機能はありませんので、一般の住宅用としては使用できません。

動作特性

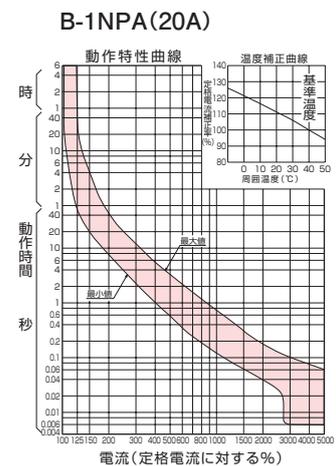

この価格には消費税は含まれておりません。

納期区分:◎(本店商品センター在庫品) ①(当日出荷) ②(翌日出荷) ③・⑤・●(受注品) (詳細はF-11ページ)

F
ボックス類

SPボックス入り
ブレーカー

パチンコ島用
分電盤

屋外電力用
仮設ボックス

外形寸法図

生産終了品