
官公庁対応



ニュート(端子台付) 熱暖房器(ELB 2P40A)



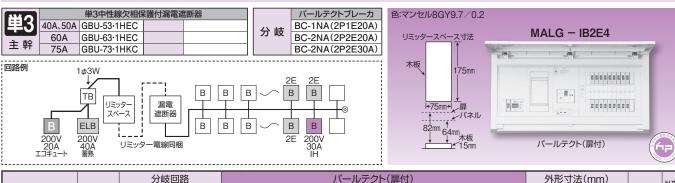

		:	分岐回路	-		パールテク	ト(扉付)	外刑	/寸法(m	nm)		外形		
分岐回路数 +予備回路数	主幹 (A)	2P1E	2P2E	IH用 2P2E 30A 200V	納期区分	ご注文品番	標準価格 (円)	タテ	30	フカサ	盤定格 (A)	寸法図		
	40			1	•	MALG34062IB2E4	69,000		517	118	60	E-		
6 +2	50	4	1			MALG35062IB2E4	69,000	320				155		
_	60				•	MALG36062IB2E4	69,000							
	40			1	•	MALG34102IB2E4	78,600		551	118	60	E- 155		
10 +2	50	8	1			MALG35102IB2E4	78,600	320						
	60					MALG36102IB2E4	78,600					5		
	40				•	MALG34142IB2E4	88,200							
14 +2	50	10	3	1	•	MALG35142IB2E4	88,200	320	619	118	60	E- 155		
14 +2	60	10	3	'		MALG36142IB2E4	88,200	320	019	110				
	75					MALG37142IB2E4	95,300				75			
	40			1	•	MALG34182IB2E4	97,800	320	619	118		E- 155		
18 +2	50	14	3		•	MALG35182IB2E4	97,800				60			
	60	14	3		•	MALG36182IB2E4	97,800	320			75	[6		
	75	1			•	MALG37182IB2E4	104,900							
	50			1	•	MALG35222IB2E4	105,400		687	118	60	F		
22 +2	60	16	5		•	MALG36222IB2E4	105,400	320			60	15 15		
	75]				● MALG37222IB2E4	112,600				75			
	50						•	MALG35262IB2E4	114,600				00	E
26 +2	60	20	5	1	•	MALG36262IB2E4	114,600	320	687	118	60	15		
	75	1				MALG37262IB2E4	121,800				75	7		
30 +2	60	04	24 5	- 1	•	MALG36302IB2E4	124,200	000	700	110	60	E 15		
	75	24	5	1	•	MALG37302IB2E4	131,500	320	789	118	75	8		
24.6	60	20		4	•	MALG36342IB2E4	133,900	000	700	110	60	15		
34 +2	75	- 28	5	1	•	MALG37342IB2E4	141,100	320	789	118	75	8		

[■]上記以外の商品は、別途お問い合わせください。

電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤の製作範囲

電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤は、端子台、主幹ブレーカ および電気温水器用ブレーカの容量を考慮して表1の範囲で製作 可能です。

ご注文の際は、端子台容量、温水器用ブレーカと主幹ブレーカの組 み合わせおよび引込電線サイズ等を考慮して、ご注文ください。

麦	1		

	٠	製作可能	~	制作不可
()		261 F FIRE	\sim	361FJ, FI

	_		_	_			_	_			_
定格電流	蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカの定格電流の合計										
	20A	30A	40A	50A	60A	70A	80A	90A	100A	110A	120A
40A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	×
100A	0	0	0	0	0	×	×	×	×	×	×
	電流 40A 50A 60A	電流 20A 40A ○ 50A ○ 60A ○ 75A ○	電流 20A 30A 40A ○ ○ 50A ○ ○ 60A ○ ○ ○ 75A ○ ○	電流 20A 30A 40A 40A 40A	電流 20A 30A 40A 50A 40A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	電流 20A 30A 40A 50A 60A 40A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	電流 20A 30A 40A 50A 60A 70A 40A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	電流 20A 30A 40A 50A 60A 70A 80A 40A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	電流 20A 30A 40A 50A 60A 70A 80A 90A 40A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	電流 20A 30A 40A 50A 60A 70A 80A 90A 100A 40A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	電流 20A 30A 40A 50A 60A 70A 80A 90A 100A 110A 40A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカは深夜電力回路とする。

[■]端子台容量150A 定格適合電線38mm²

⁽注1)蓄熱暖房器用漏電遮断器(GB-52NA)は50Aに組み替え可能です。