




単3 主幹	単3中性線欠相保護付漏電遮断器		
	40A, 50A	GBU-53HEC	
	60A	GBU-63HEC	
	75A	GBU-73HKC	

分岐	パールテクトブレーカ	
	BC-1NA (2P1E20A)	
	BC-2NA (2P2E20A)	
	BC-3-1NSA (2P2E20A)	

色:マンセル8GY9.7/0.2

リミッタースペース寸法

MALG - T2NP




パールテクト(扉付)



センサーユニット取付スペース
タテ175×ヨコ75×フカサ64


太陽光発電システム側遮断器
BU-52NS(N端子付)2P2E30A

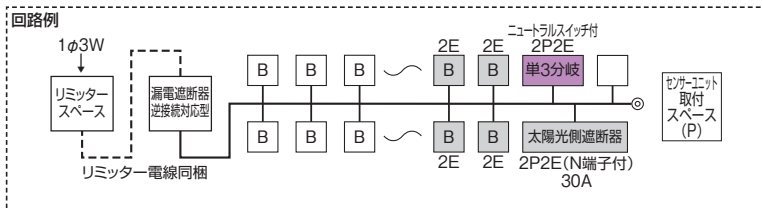

分岐回路数 +予備回路数	主幹 (A)	分岐回路		パールテクト(扉付)			外形寸法(mm)			盤定格 (A)	外形 寸法 図
		2P1E	2P2E	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ		
6+1	40	4	2	●	MALG34061T2NP	60,600	320	551	118	60	E-155 [5]
	50			●	MALG35061T2NP	60,600					
10+1	40	8	2	●	MALG34101T2NP	69,000	320	619	118	60	E-155 [6]
	50			●	MALG35101T2NP	69,000					
	60			●	MALG36101T2NP	69,000					
14+1	40	10	4	●	MALG34141T2NP	80,400	320	619	118	60	E-155 [6]
	50			●	MALG35141T2NP	80,400					
	60			●	MALG36141T2NP	80,400				75	
	75			●	MALG37141T2NP	84,000					
18+1	50	14	4	●	MALG35181T2NP	89,000	320	687	118	60	E-156 [7]
	60			●	MALG36181T2NP	89,000					
	75			●	MALG37181T2NP	92,600					
22+1	50	16	6	●	MALG35221T2NP	98,200	320	687	118	60	E-156 [7]
	60			●	MALG36221T2NP	98,200					
	75			●	MALG37221T2NP	101,800					
26+1	60	20	6	●	MALG36261T2NP	106,600	320	789	118	60	E-156 [8]
	75			●	MALG37261T2NP	110,200				75	
30+1	60	24	6	●	MALG36301T2NP	115,000	320	789	118	60	E-156 [8]
	75			●	MALG37301T2NP	118,600				75	

■上記以外の商品は、別途お問い合わせください。

■センサーユニット取付スペース(P)寸法




太陽光発電システム用ブレーカBU-52NSの
パワーコンディショナへの接続について


※上列取付と下列取付で端子配列が異なります。ご注意ください。(正相の例)

■上列取付の場合

O(白) W(黒) U(赤) パワーコンディショナ



■下列取付の場合



W(黒) U(赤) O(白) パワーコンディショナ

スタンダード
オール電化対応
発電システム対応
機能付
E・V・H・V回路付
官公庁対応
主幹分岐ブレーカ
オプション
資料
外形寸法図
受注品
リミッタースペース付