

漏電火災警報器受信機・変流器納入仕様書

本仕様書は、漏電火災警報器受信機（EF-5、EF-5W）および貫通形変流器に適用する。

1. 仕様・定格

(1) 受信機

種類	露出形	
型式	EF-5	EF-5W
警戒回路数	1回路	2回路
電源電圧	AC100またはAC200V 50/60Hz	
公称作動電流値	100/200/400/800/1000mA（切替）	
音響装置と音圧	内蔵電子ブザー 70dB以上	
ブザー停止機能	あり	
復帰方式	手動復帰／自動復帰（切替）	自動復帰 （漏電表示灯の復帰は手動）
作動入力電圧	52mV	
組合せる変流器	貫通形	
消費電力	常時 約 1.0VA 動作時 約 2.5VA	
外部回路用接点	無電圧 1a 接点 （AC250V 1.5A）	
重量	約 200g	
使用温度範囲	-10～40℃ （結露・氷結のないこと。）	
届出番号	E040805A	E040806A
組合せ可能な 変流器の届出番号	Z040201A Z040203A Z040205A	Z040207A Z040204A Z040206A
	記載のない変流器につきましては、弊社【技術問い合わせ窓口】 まで、お問い合わせください。	

(2) 変流器 (外形寸法図含む)

変流器	型式	定格電流	貫通電線の最大外形	寸法 (mm)									外形寸法図	届出番号	
				A	B	C	D	E	F	G	H	I			
貫通形	屋外兼用形	B-30	100A	φ 12mm×3 本	80	72	25	70	4.2	42	30	60	-	図 1	Z040201A
		B-40	200A	φ 18mm×3 本	108	123	40	92	6.5	73	40	97	-	図 2	Z040207A
	屋内形	S-20	50A	φ 10mm×3 本	88	67	22	64	4.5	28	20	46	M3.5	図 3	Z040203A
		S-30	100A	φ 12mm×3 本	108	103	40	92	6.5	63	30	80	M5	図 4	Z040204A
		S-55	400A	φ 25mm×3 本	152	144	50	137	8	86	55	115	M5	図 5	Z040205A
		S-68	600A	φ 31mm×3 本	152	164	50	137	8	96	68	136	M5	図 5	Z040206A

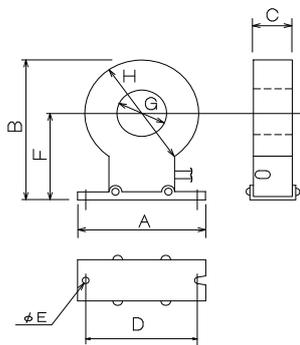


図 1

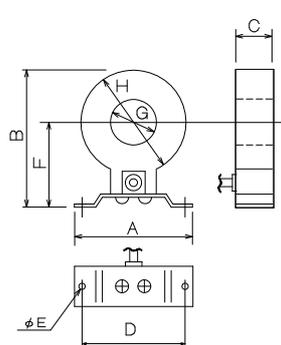


図 2

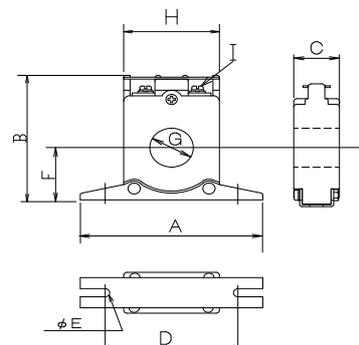


図 3

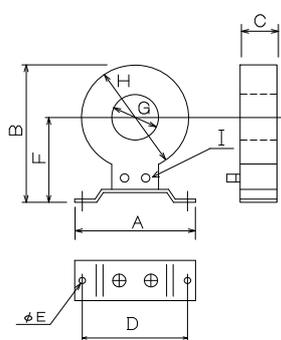


図 4

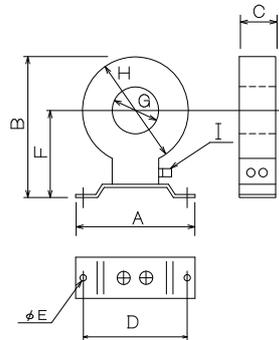


図 5

2. 受信機 外形寸法図および取付寸法図 (EF-5, EF-5W)

