

パールテクト

リミッター  
スペース付

北海道・東北・東京・中部・  
北陸・九州各電力管内向け



受注品

EV・PHEV回路 (1次送り) ELB2P20A  
エコキュート (端子台付) GBC-2NA  
IHクッキングヒーター  
太陽光発電システム

エコキュート用  
ブレーカ

EV・PHEV回路付住宅用分電盤



**扉付**

20A  
BC-2NA

露出・半埋込形兼用  
プラスチック製

単3 主幹	単3中性線欠相保護付漏電遮断器		
	40A, 50A	GBU-53HEC	
	60A	GBU-63HEC	
	75A	GBU-73HKC	

分岐	パールテクトブレーカ	
	BC-1NA (2P1E20A)	
	BC-2NA (2P2E20A)	
	BC-2NA (2P1E30A)	

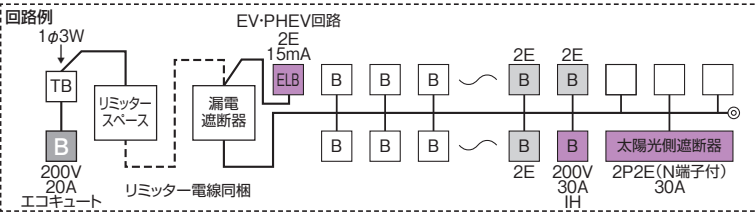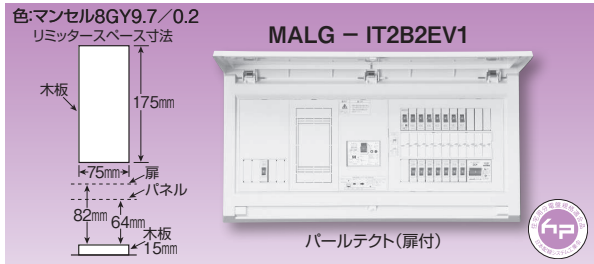


分岐回路数 +予備回路数	主幹 (A)	分岐回路			納期 区分	パールテクト(扉付)		外形寸法(mm)			盤 定格 (A)	外形 寸法 図
		2P1E	2P2E	IH用 2P2E 30A 200V		ご注文品番	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ		
14+3	40	10	3	1	●	MALG34143IT2B2EV1	97,600	320	619	118	60	E-155 [6]
	50				●	MALG35143IT2B2EV1	97,600					
	60				●	MALG36143IT2B2EV1	97,600					
	75				●	MALG37143IT2B2EV1	101,200					
18+3	50	14	3	1	●	MALG35183IT2B2EV1	106,100	320	687	118	60	E-156 [7]
	60				●	MALG36183IT2B2EV1	106,100					
	75				●	MALG37183IT2B2EV1	109,700					
22+3	50	16	5	1	●	MALG35223IT2B2EV1	115,700	320	687	118	60	E-156 [7]
	60				●	MALG36223IT2B2EV1	115,700					
	75				●	MALG37223IT2B2EV1	119,300					
26+3	60	20	5	1	●	MALG36263IT2B2EV1	123,800	320	789	118	60	E-156 [8]
	75				●	MALG37263IT2B2EV1	127,400				75	
30+3	60	24	5	1	●	MALG36303IT2B2EV1	132,500	320	789	118	60	E-156 [8]
	75				●	MALG37303IT2B2EV1	136,100				75	

- 上記以外の商品は、別途お問い合わせください。
- EV・PHEV回路用漏電遮断器(GBC-2NA 2P2E20A 15mA)は、1次送りです。分岐回路数には含んでいません。
- EV・PHEV回路用漏電遮断器は、2次送りのタイプも製作可能です。
- エコキュート用ブレーカ20Aは30Aに組み替え可能です。
- 端子台容量 150A 定格適合電線 38mm<sup>2</sup>


太陽光発電システム用ブレーカBU-52NSの  
パワーコンディショナへの接続について

※上列取付と下列取付で端子配列が異なります。ご注意ください。(正相の例)

■上列取付の場合

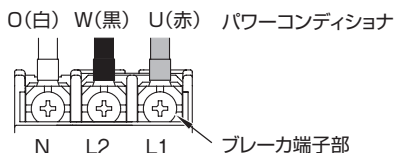

■下列取付の場合

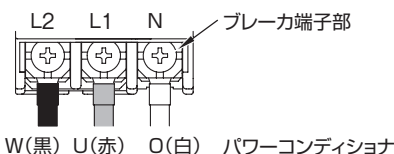

電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤の製作範囲

電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤は、端子台、主幹ブレーカおよび電気温水器用ブレーカの容量を考慮して表1の範囲で製作可能です。

ご注文の際は、端子台容量、温水器用ブレーカと主幹ブレーカの組み合わせおよび引込電線サイズ等を考慮して、ご注文ください。

表1

主幹型式	定格 電流	蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカの定格電流の合計											
		20A	30A	40A	50A	60A	70A	80A	90A	100A	110A	120A	
GBU-53・1HEC	40A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	50A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
GBU-63・1HEC	60A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
GBU-73・1HKC	75A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
GBU-103・1HKC	100A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカは深夜電力回路とする。  
20A、30A パールテクトブレーカ BC-2NA  
40A、50A パールテクトブレーカ B-52NA

E

スタンダード

オール電化対応

発電システム対応

機能付

EV・PHEV回路付

官公庁対応

主幹分岐ブレーカ

オプション

資料

外形寸法図

受注品

リミッタースペース付