

単3 主幹	単3中性線欠相保護付漏電遮断器			
	40A・50A	GBU-53HEC	100A	GBU-103HKC
	60A	GBU-63HEC		
	75A	GBU-73HKC		


分岐	パールテクトブレーカ	
	BC-1NA(2P1E20A)	
	BC-2NA(2P2E20A)	
	BC-3-1NSA(2P2E20A)	

色:マンセル8GY9.7/0.2

MAG - T2NP




パールテクト(扉付)

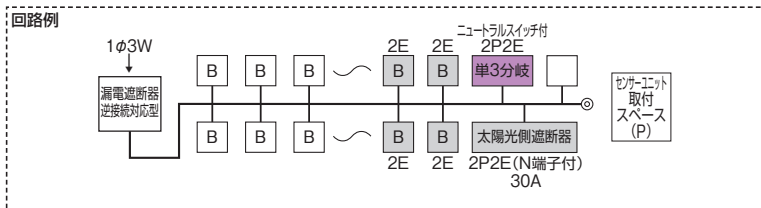センサーユニット取付スペース
タテ175×ヨコ75×フカサ64太陽光発電システム側遮断器
BU-52NS(N端子付)2P2E30A

分岐回路数 +予備回路数	主幹 (A)	分岐回路		パールテクト(扉付)			外形寸法(mm)			盤定格 (A)	外形 寸法 図
		2P1E	2P2E	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ		
6 ₊₁	40	4	2	③	MAG34061T2NP	61,100	320	449	118	60	E-156 [2]
	50			③	MAG35061T2NP	61,100					
10 ₊₁	40	8	2	③	MAG34101T2NP	70,300	320	483	118	60	E-156 [3]
	50			③	MAG35101T2NP	70,300					
	60			③	MAG36101T2NP	70,300					
14 ₊₁	40	10	4	③	MAG34141T2NP	82,800	320	517	118	60	E-157 [4]
	50			③	MAG35141T2NP	82,800					
	60			③	MAG36141T2NP	82,800					
	75			③	MAG37141T2NP	87,100				100	
18 ₊₁	50	14	4	③	MAG35181T2NP	93,400	320	551	118	60	E-157 [5]
	60			③	MAG36181T2NP	93,400				100	
	75			③	MAG37181T2NP	97,700					
	100			③	MAG310181T2NP	109,200					
22 ₊₁	50	16	6	③	MAG35221T2NP	104,400	320	619	118	60	E-157 [6]
	60			③	MAG36221T2NP	104,400				100	
	75			③	MAG37221T2NP	108,700					
	100			③	MAG310221T2NP	120,000					
26 ₊₁	60	20	6	③	MAG36261T2NP	114,500	320	619	118	60	E-157 [6]
	75			③	MAG37261T2NP	118,800				100	
	100			③	MAG310261T2NP	130,300					
30 ₊₁	75	24	6	③	MAG37301T2NP	124,400	320	687	118	100	E-158 [7]
	100			③	MAG310301T2NP	140,300					
34 ₊₁	75	28	6	③	MAG37341T2NP	134,600	320	789	118	100	E-158 [8]
	100			③	MAG310341T2NP	150,200					

■上記以外の商品は、別途お問い合わせください。


■センサーユニット取付スペース(P)寸法

太陽光発電システム用ブレーカBU-52NSの
パワーコンディショナへの接続について

※上列取付と下列取付で端子配列が異なります。ご注意ください。(正相の例)


■上列取付の場合

O(白) W(黒) U(赤) パワーコンディショナ



■下列取付の場合

L2 L1 N ブレーカ端子部



W(黒) U(赤) O(白) パワーコンディショナ