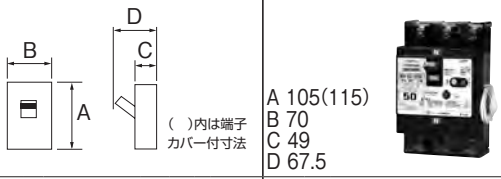
太陽光発電システム用単3中性線欠相保護付配線用遮断器

太陽光発電システム側用 | 逆接続対応型 | 太陽光発電出力単相2線式用


太陽光

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	3P•2E•50AF	3P•2E•60AF	3P•2E•50AF	3P•2E•60AF
型式	BU-53•1ECS	BU-63•1ECS	BU-53•1KCS	BU-63•1KCS
定格使用電圧Ue(AC)	100/200V	100/200V	100/200V	100/200V
定格インパルス耐電圧Uimp	6kV	6kV	6kV	6kV
定格電流・ご注文品番	20A ◒ BU5301ECS20V 30A ◒ BU5301ECS30V 40A ◎ BU5301ECS40V 50A ◒ BU5301ECS50V	60A ◒ BU6301ECS60V	20A ◒ BU5301KCS20V 30A ◒ BU5301KCS30V 40A ◒ BU5301KCS40V 50A ◒ BU5301KCS50V	60A ◒ BU6301KCS60V
接続方式	表面形	表面形	表面形	表面形
標準価格(円)	13,200	15,600	14,900	16,200
外観及び外形寸法(mm)	(過電圧検出リード線付)  A 105(115) B 70 C 49 D 67.5 	(過電圧検出リード線付) A 105(115) B 70 C 49 D 67.5 	分電盤協約形サイズ (過電圧検出リード線付) A 98(112) B 75 C 60 D 79 	分電盤協約形サイズ (過電圧検出リード線付) A 98(112) B 75 C 60 D 79 
定格遮断容量 kA JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics) AC 100V	—	—	—	—
定格遮断容量 kA JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics) AC 100/200V	5/2	5/2	5/2	5/2
定格遮断容量 kA JIS C 8211 Ann2(Icn) AC 200V	—	—	—	—
定格遮断容量 kA JIS C 8211 Ann2(Icn) AC 100/200V	—	—	—	—
端子仕様	線押え方式(圧着端子使用可能) M5	線押え方式(圧着端子使用可能) M6	線押え方式(圧着端子使用可能) M5	線押え方式(圧着端子使用可能) M6
接続可能最大電線(mm²)	22	22	22	22
取付可能付属装置 接続方式 裏面形 SD	—	—	—	—
取付可能付属装置 接続方式 埋込形 FP	—	—	—	—
取付可能付属装置 補助スイッチ AX	—	—	—	—
取付可能付属装置 警報スイッチ AL	—	—	—	—
取付可能付属装置 電圧引外し装置 SHT	—	—	—	—
取付可能付属装置 不足電圧引外し装置 UVT	—	—	—	—
取付可能付属装置 端子台 TB	—	—	—	—
取付可能付属装置 トリップボタン TRB	有	有	有	有
取付可能付属装置 ハンドルロック キャップ式 LC	別売(RC-KA)	別売(RC-KA)	別売(RC-KA)	別売(RC-KA)
取付可能付属装置 ハンドルロック 施錠式 HL	—	—	—	—
取付可能付属装置 外部操作ハンドル HA	—	—	—	—
取付可能付属装置 機械的インターロック MIW	—	—	—	—
取付可能付属装置 バリア BA	—	—	—	—
取付可能付属装置 端子カバー 表面形 TMC	付属(TMC-63EC)	付属(TMC-63EC)	付属(TMC-63KC)	付属(TMC-63KC)
取付可能付属装置 端子カバー 裏面形 BTC	—	—	—	—
逆接続	可能(注1)	可能(注1)	可能(注1)	可能(注1)
適合JIS規格	JIS C 8201-2-1 Ann2	JIS C 8201-2-1 Ann2	JIS C 8201-2-1 Ann2	JIS C 8201-2-1 Ann2
過電流引外し方式	熱動電磁	熱動電磁	熱動電磁	熱動電磁
製品質量(kg)	0.35	0.38	0.43	0.44
一梱入数	10	10	10	10
特性、寸法図記載ページ	A-65	A-65	A-66	A-66

■100/200Vは単相3線式を表します。
■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。D-27ページ
■分電盤協約形サイズ(BU-**KCS)はIECレール対応可能です。(オプション)
■同梱部品は「同梱部品」の項を参照。D-30ページ

(注1)内線規程JEAC8001資料3-5-8の「逆接続可能型」です。太陽光発電システム用など系統連系用途の場合は、電源側(図の上側)に商用電源側を、負荷側(図の下側)に発電システム側を接続してください。用途にかかわらず、負荷側(図の下側)に商用電源側を接続しないでください。

発電システムの接続方法



■単3中性線欠相保護機能

JIS C 8201-2-1 附属書JB	定格動作過電圧	135V
	定格不動作過電圧	120V
	定格過電圧動作時間	1秒以内

■過電圧検出リード線　耐熱ビニール電線　白色 0.5mm² 400mm

■封印板(標準付属)
EC(30AF〜60AF)



■封印板(標準付属)
KC(30AF〜100AF)




BU-52NS

住宅用分電盤パールテクト用ブレーカは、下記ページをごらんください。
A-10ページ
太陽光発電システム用
パワーコンディショナー側用

納期区分:◎(本店商品センター在庫品)　◒(在庫少数/在庫なしの場合受注品)　●(受注品)(詳細はA-1ページ)　この価格には消費税は含まれておりません。