防滴ボックスブレーカ　■漏電遮断器組込　■プラスチック製防滴ボックス　色：ダークグレー


内容	組込漏電遮断器(OC付) 屋外兼用 コンセント付	組込漏電遮断器(OCなし) 屋外兼用 コンセント付 分岐：安全ブレーカ×2
型式	GB-P	GT-PK
ご注文品番	◒ P2015	◎ GTPK3015
標準価格(円)	20,400	28,700
外観及び外形寸法(mm)	屋外用 A 290 B 145 C 130 プラスチック製	屋外用 A 330 B 184 C 130 プラスチック製
内装漏電遮断器 型式	GB-2EA	GT-2EA
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P·2E·30AF	2P·0E·30AF
定格 電圧	100-100/200-200V	100-200V
定格 電流	20A	30A
定格 感度電流	15mA	15mA
定格 動作時間	0.1秒以内	0.1秒以内
遮断容量(注1) 100V	1.5kA	0.5kA/0.5kA(注2)
遮断容量(注1) 100/200V	1.5kA	—
遮断容量(注1) 200V	1.0kA	0.5kA/0.5kA(注2)
分岐	—	安全ブレーカ B-1EA(2P·1E·30AF)20A×2
負荷側コンセント	接地極付コンセント 2個口(総容量15A)×1	接地極付コンセント 2個口(総容量15A)×2
電源	電源100Vに接続してください	電源100Vに接続してください
キャブタイヤケーブル	—	—
色	ダークグレー	ダークグレー
製品質量(kg)	0.8	1.3
一梱入数	8	8

(注1)OCなし(地絡保護専用漏電遮断器)の場合、定格投入および遮断容量(Im)／定格漏電投入および遮断容量(IΔm)を表わす。
(注2)定格投入および遮断容量(Im)とは漏電遮断器が規定の使用および動作条件のもとで、規定の電圧で、投入および遮断することができる推定電流の交流成分の値。
定格漏電投入および遮断容量(IΔm)とは規定の使用および動作条件のもとで、漏電遮断器が投入でき開極時間までの間通電でき、かつ遮断できる推定漏電電流の交流成分の値。(JIS C 8221 Ann2)


■単相、防滴用プラスチック製ボックスに、漏電遮断器、コンセントを組み込みました。
自動販売機用、仮設工事現場などにご使用いただけます。

■接地極付コンセントを装備。

■仮設用コンセントボックス用に!




■自動販売機の電源用に!



外形寸法図

単位：mm

GB-P

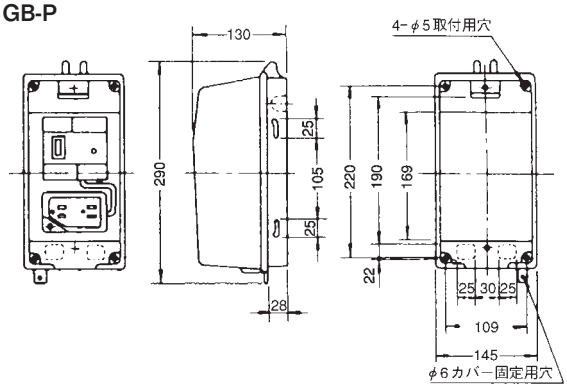

単位：mm

GT-PK

