

単3

単3中性線欠相保護付漏電遮断器

主幹

40A・50A	GBU-53HEC	100A	GBU-103HKC
60A	GBU-63HEC		
75A	GBU-73HKC		

分岐

パールテクトブレーカ

BC-1NA(2P1E20A)
BC-2NA(2P2E20A)
BC-3-1NSA(2P2E20A)

色:マンセル8GY9.7/0.2


MAG - T2NP



パールテクト(扉付)

センサーユニット取付スペース
タテ175×ヨコ75×フカサ64太陽光発電システム側遮断器
BU-52NS(N端子付)2P2E30A


回路例

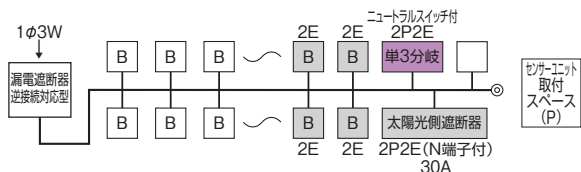

分岐回路数 +予備回路数	主幹 (A)	分岐回路		パールテクト(扉付)			外形寸法(mm)			盤定格 (A)	外形 寸法 図
		2P1E	2P2E	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ		
6+1	40	4	2	③	MAG34061T2NP	73,200	320	449	118	60	E-156 [2]
	50			③	MAG35061T2NP	73,200					
10+1	40	8	2	③	MAG34101T2NP	84,300	320	483	118	60	E-156 [3]
	50			③	MAG35101T2NP	84,300					
	60			③	MAG36101T2NP	84,300					
14+1	40	10	4	③	MAG34141T2NP	99,400	320	517	118	60	E-157 [4]
	50			③	MAG35141T2NP	99,400					
	60			③	MAG36141T2NP	99,400					
	75			③	MAG37141T2NP	104,400				100	
18+1	50	14	4	③	MAG35181T2NP	112,100	320	551	118	60	E-157 [5]
	60			③	MAG36181T2NP	112,100				100	
	75			③	MAG37181T2NP	117,100					
	100			③	MAG310181T2NP	131,000					
22+1	50	16	6	③	MAG35221T2NP	125,100	320	619	118	60	E-157 [6]
	60			③	MAG36221T2NP	125,100				100	
	75			③	MAG37221T2NP	130,400					
	100			③	MAG310221T2NP	144,000					
26+1	60	20	6	③	MAG36261T2NP	137,500	320	619	118	60	E-157 [6]
	75			③	MAG37261T2NP	142,800				100	
	100			③	MAG310261T2NP	156,300					
30+1	75	24	6	③	MAG37301T2NP	149,400	320	687	118	100	E-158 [7]
	100			③	MAG310301T2NP	168,200					
34+1	75	28	6	③	MAG37341T2NP	161,500	320	789	118	100	E-158 [8]
	100			③	MAG310341T2NP	180,000					

■上記以外の商品は、別途お問い合わせください。


■センサーユニット取付スペース(P)寸法

太陽光発電システム用ブレーカBU-52NSの
パワーコンディショナへの接続について

※上列取付と下列取付で端子配列が異なります。ご注意ください。(正相の例)


■上列取付の場合

O(白) W(黒) U(赤) パワーコンディショナ



■下列取付の場合

L2 L1 N ブレーカ端子部



W(黒) U(赤) O(白) パワーコンディショナ