


漏電遮断器　埋込形

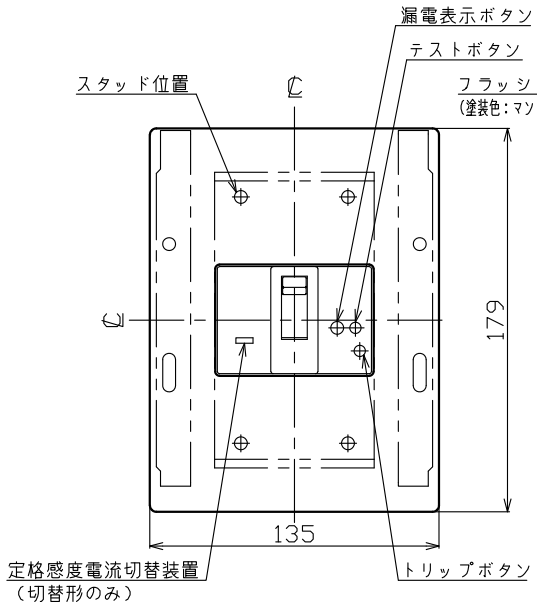

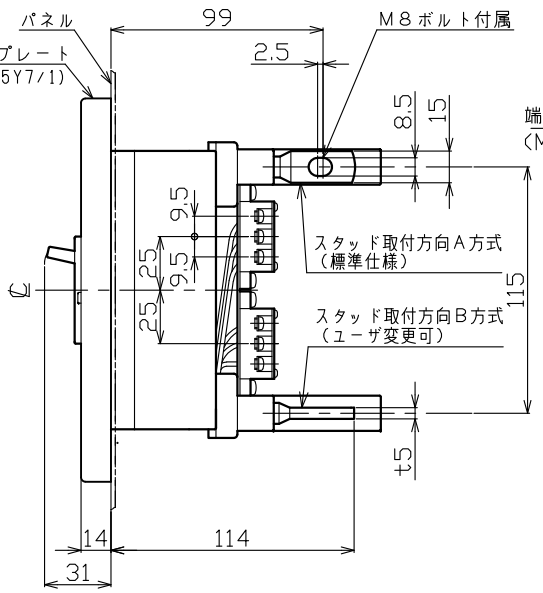


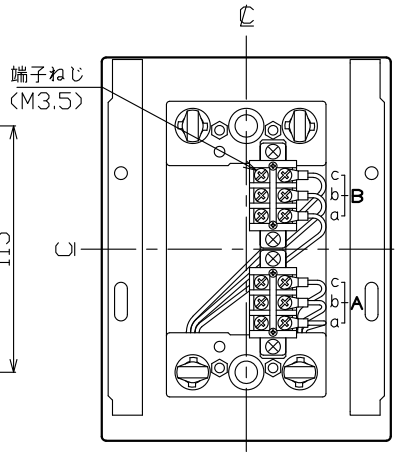


仕　様	接点		
	COM.	N.C	N.O
補助スイッチ　AX	a	b	c
警報スイッチ　AL	a	b	c
テストボタンリード線引出し　TBL	a	–	c


仕　様	端子台	
	A	B
1．AX	AX	–
2．AL	AL	–
3．AX＋AL	AX	AL
4．TBL	–	TBL

注．この寸法図は，1．補助スイッチ仕様
2．警報スイッチ仕様
3．補助＋警報スイッチ仕様
4．テストボタンリード線引出し仕様
のうちいずれか1つに適用する。

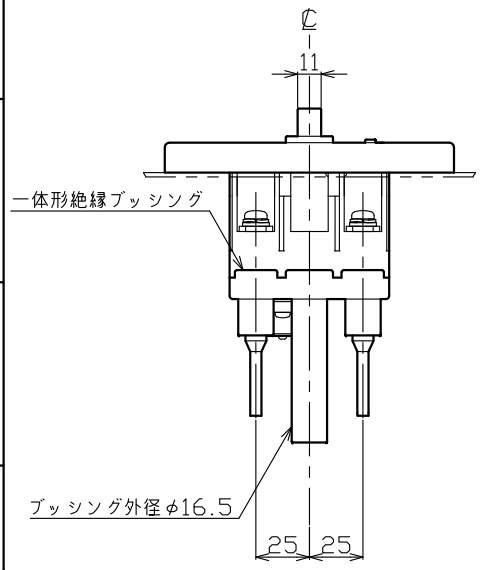

穴明寸法

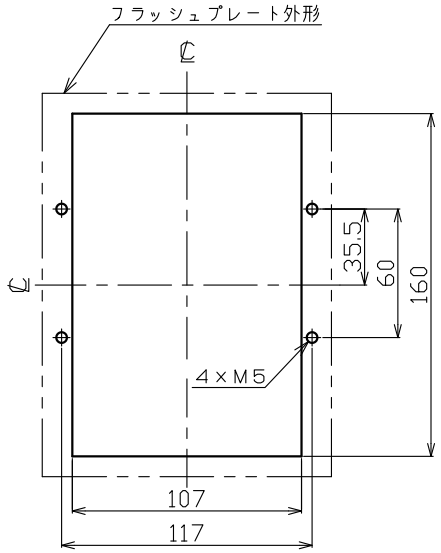

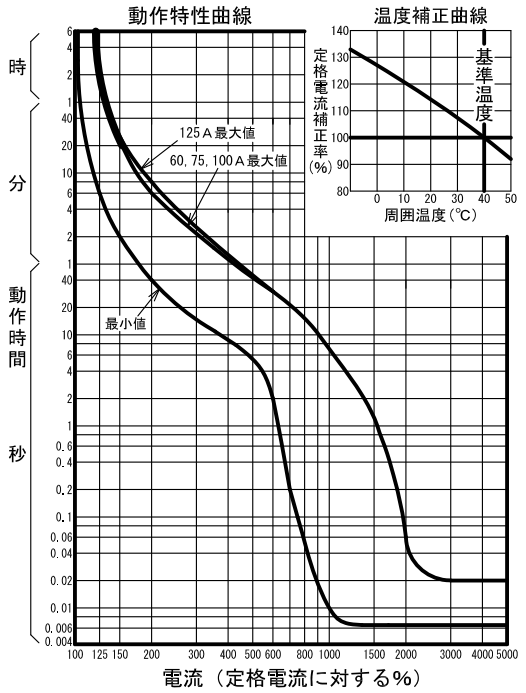

型　式	GB-122EC
フレーム	125AF
極数(P)・素子数(E)	2P・2E
定格電圧（V）	100-200
定格電流（A）	60, 75, 100, 125
最大動作時間	0.1秒
定格感度電流	30mA, 100/200/500mA
定格遮断容量（kA）	
AC 100V	25
AC 100V/200V	
AC 200V	25
AC 415V	
引き外し方式	熱動電磁
標準接続方式	バースタッド方式
基準周囲温度	40℃
重量（kg）	1.4
備　考	JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)
御納入先	
日付	受領印 / 数量

承認	検図	製図	設計
今本	馬場	内藤稔	内藤稔

年月日	三角法	
H20.10.7	1/2.5	E42-2P122EC6

テンパール工業株式会社

A-21-02