


漏電遮断器　表面形

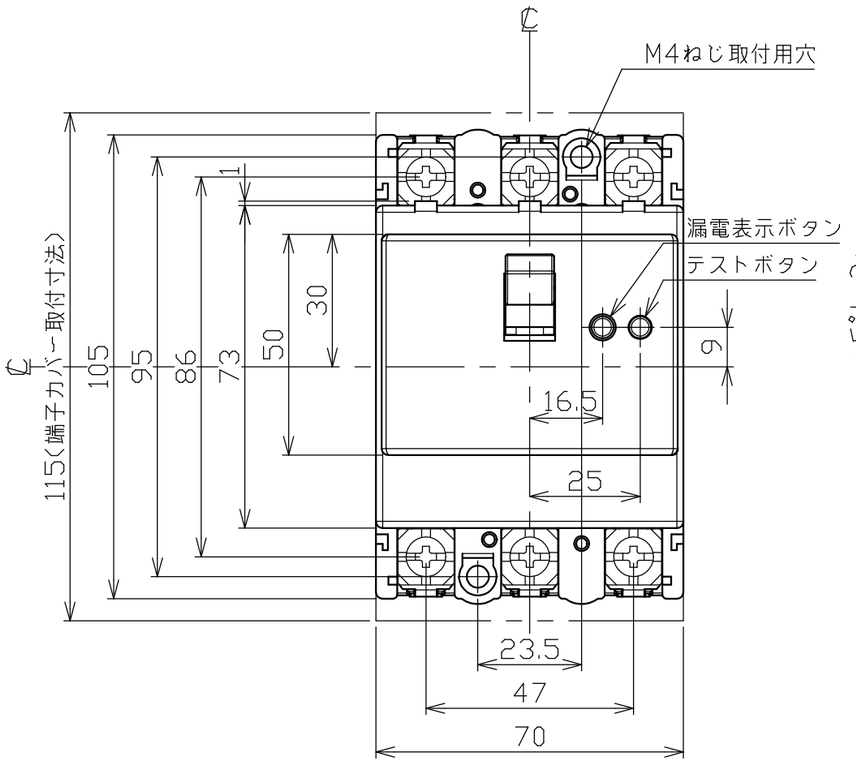

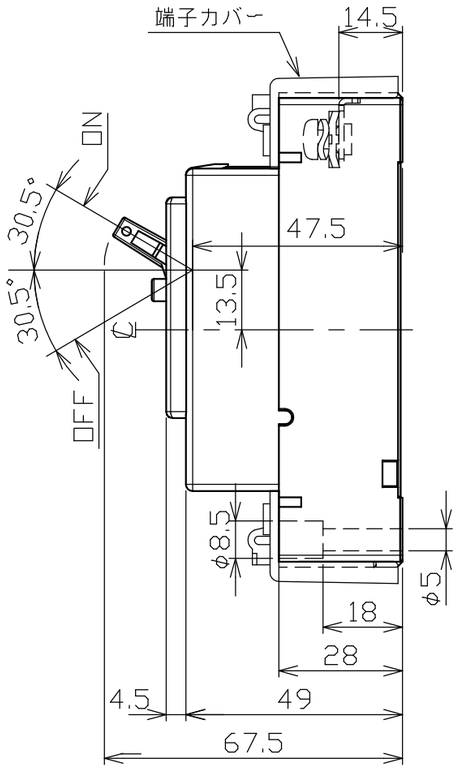


穴明寸法

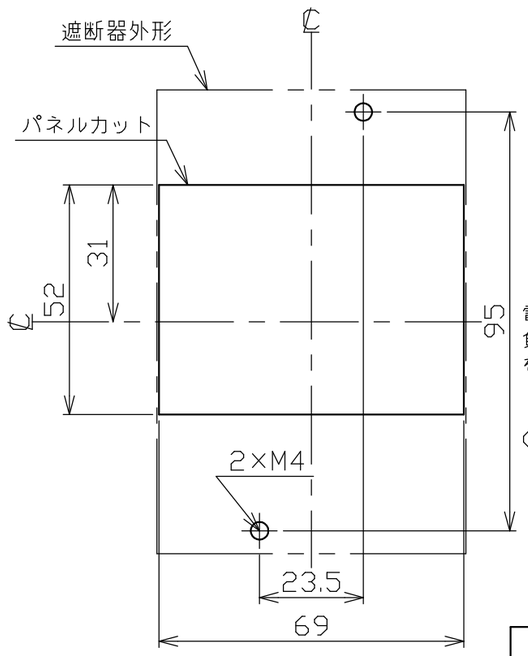



※ 1

電源側（右図上側）に商用電源側を，負荷側（右図下側）に発電システム側を接続してください。
（内線規程 JEAC 8001 資料番号 3-5-6の「逆接続可能型」です。）
（注）用途にかかわらず，商用電源側を，負荷側（右図下側）に接続しないでください。

発電システムの接続方法




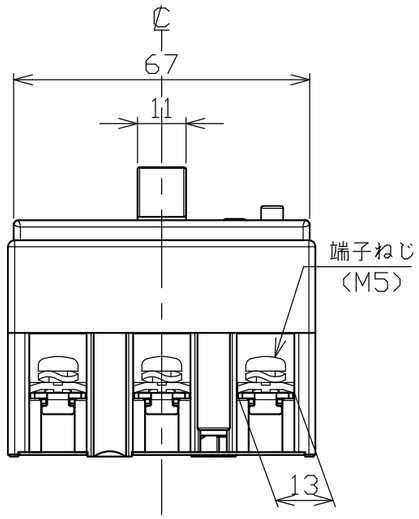



導帯加工図
（最大）

動作特性曲線

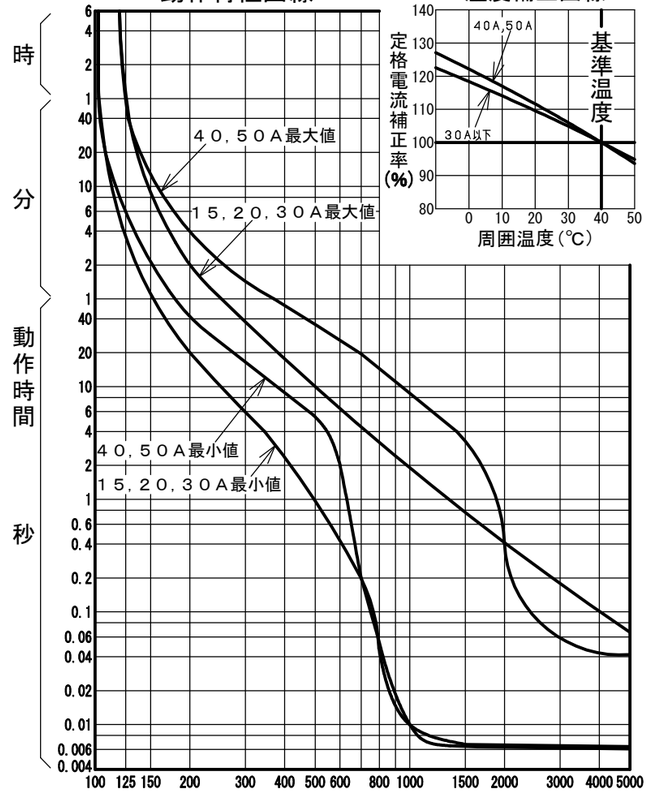

温度補正曲線

太陽光発電システム用	
型　式	GB-53ECS
フレーム	50AF
極数(P)・素子数(E)	3P・3E
定格電圧（V）	AC100-200
定格電流（A）	15, 20, 30, 40, 50 ｜ 30，40，50
最大動作時間	0．1秒
定格感度電流	30mA ｜ 100mA
定格遮断容量（kA）	
AC 100V	5
AC 100V/200V	
AC 200V	5
AC 415V	
逆接続（系統連系用）	可能（※1）
引き外し方式	熱動電磁
標準接続方式	線押え方式（圧着端子使用可能）
基準周囲温度	40℃
重量（kg）	0．35
備　考	JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)
御納入先	

日付		受領印		数量	

承認	検図	製図	設計
今本	馬場	松本	松本

年月日	三角法	E39-3P53ECS1
H22．7．12		

テンパール工業株式会社

B-23-02