



漏電遮断器

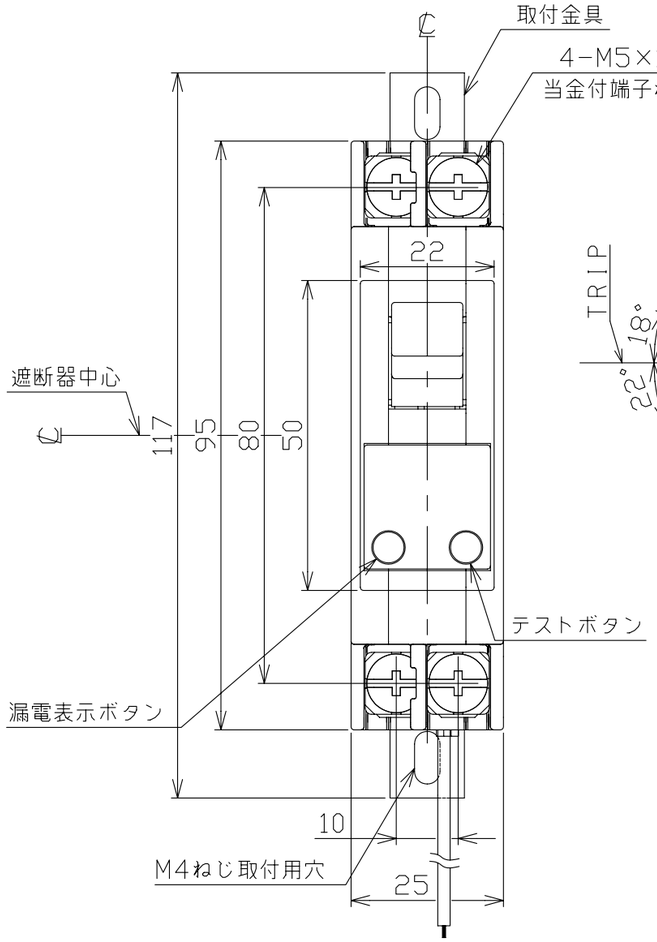

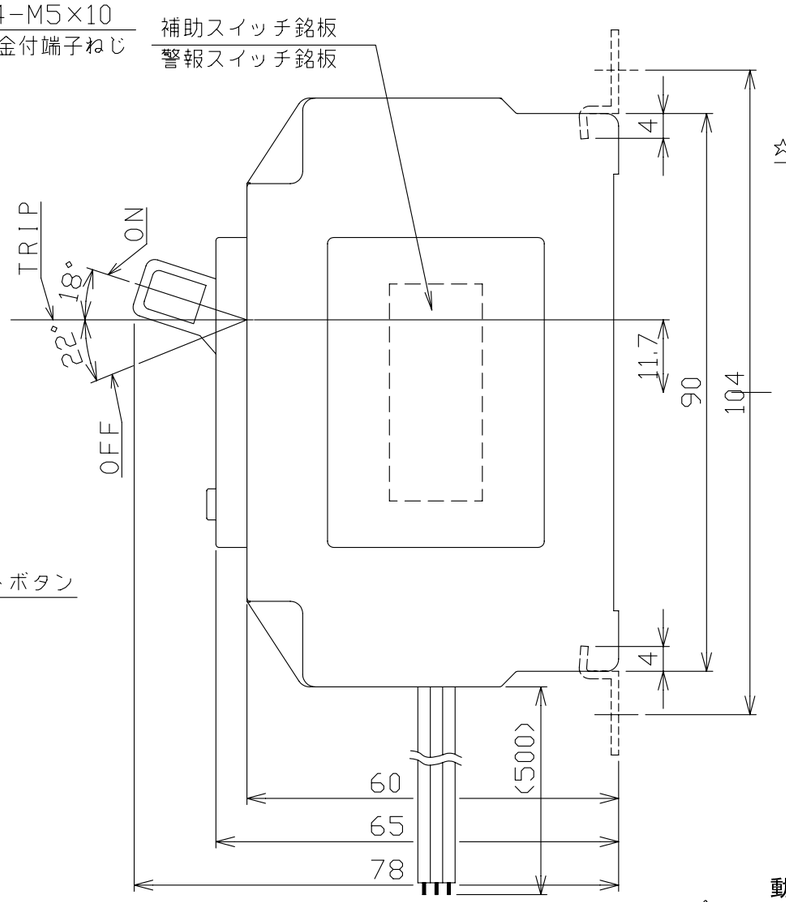

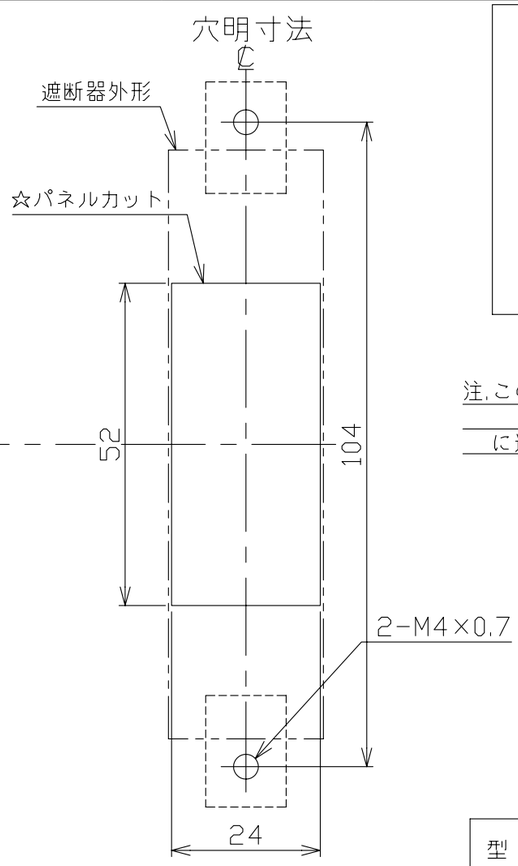


注,この寸法図は,1,補助スイッチ仕様
2,警報スイッチ仕様
に適用する。

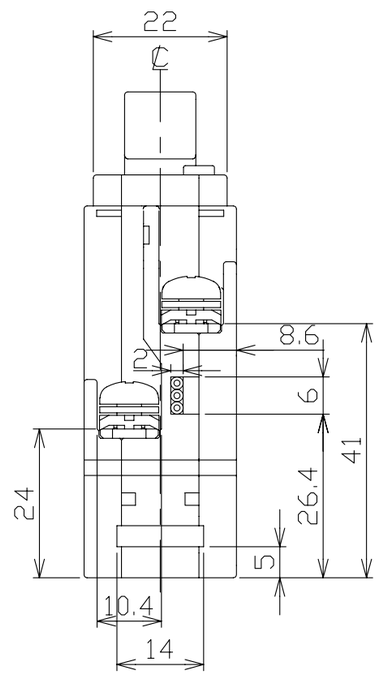

補助スイッチ(AX)　主接触子開路時の図
AC 125V 3A
DC 30V 2A
Sc 白　Sb 赤　Sa 黒

警報スイッチ(AL)　引外し装置動作前の図
AC 125V 3A
DC 30V 2A
Pc 白　Pb 赤　Pa 黒

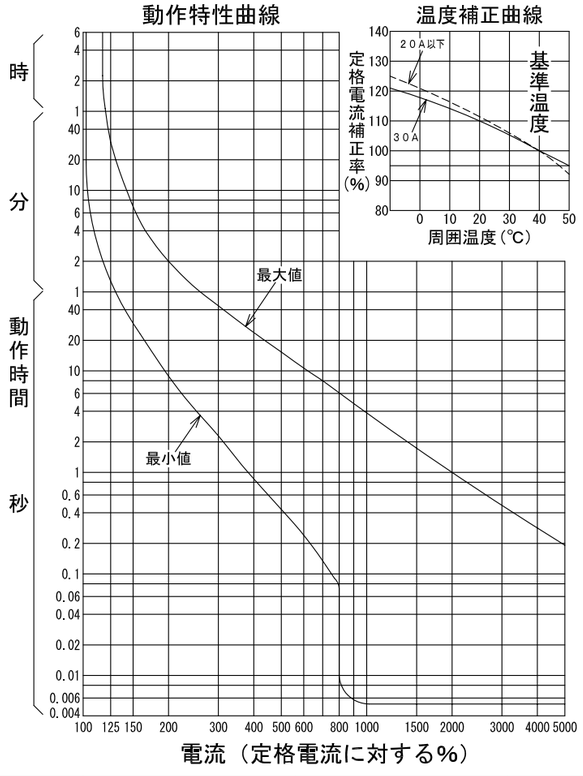

型　式	GBN-51	GBN-52
フレーム	50AF	
極数(P)・素子数(E)	2P・1E	2P・2E
定格電圧 (V)	100	100-100/200-200
定格電流 (A)	15, 20, 30	
最大動作時間	0.1秒	
定格感度電流	15mA, 30mA	
定格遮断容量 (kA)		
AC 100V	5	
AC 100V/200V		5
AC 200V		2.5
AC 415V		
引き外し方式	熱動電磁	
標準接続方式	線押え方式（圧着端子使用可能）	
基準周囲温度	40℃	
重量 (kg)	0.17	0.18
備　考	JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)	
御納入先		

日付		受領印		数量	

承認	検図	製図	設計
近藤	林	長友	長友

年月日	三角法	D15-2P5003 3
2010.12.24	1/1	

テンパール工業株式会社

0-10-12