


配線用遮断器　表面形

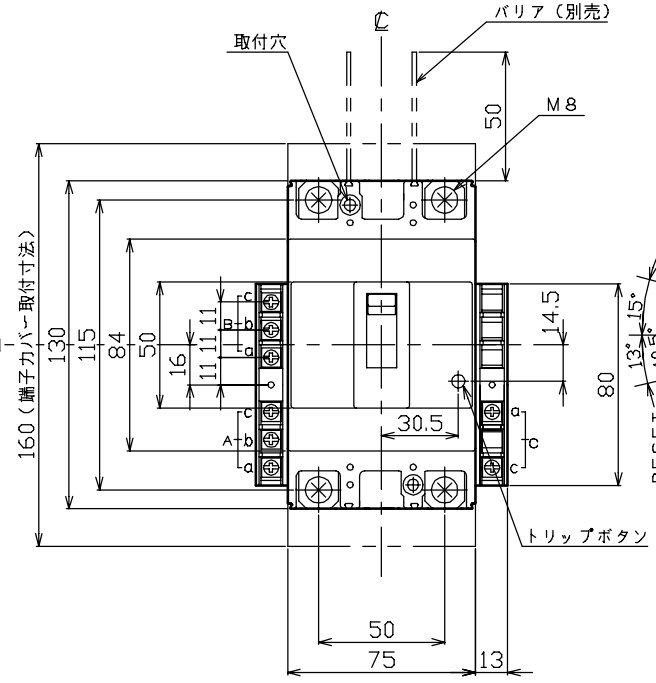

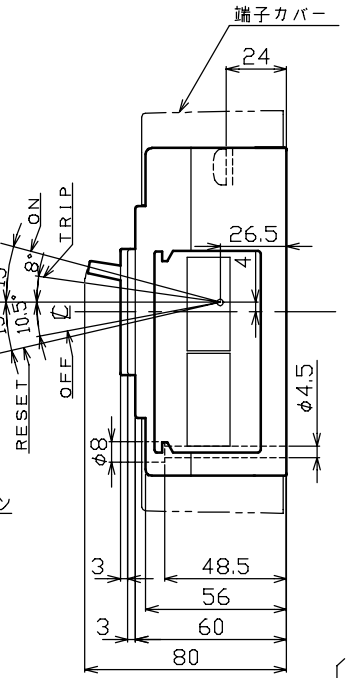


穴明寸法

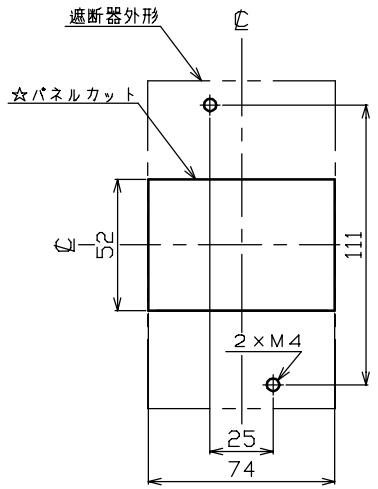


仕　様	接点		
	COM	N.C	N.O
補助スイッチ　AX	a	b	c
警報スイッチ　AL	a	b	c
電圧引外し装置　SHT	a	–	c


仕　様	端子台		
	A	B	C
1．AX	AX	–	–
2．AL	AL	–	–
3．AX+AL	AX	AL	–
4．AX+SHT	AX	–	SHT
5．AL+SHT	AL	–	SHT
6．AX+AL+SHT	AX	AL	SHT
7．SHT	–	–	SHT

注．この寸法図は，1．補助スイッチ仕様
2．警報スイッチ仕様
3．補助＋警報スイッチ仕様
4．補助＋電圧引外し装置仕様
5．警報＋電圧引外し装置仕様
6．補助＋警報＋電圧引外し装置仕様
7．電圧引外し装置仕様
のうちいずれか１つに適用する。
【電圧引外し装置仕様の定格使用電圧】
AC100V,200V,415V

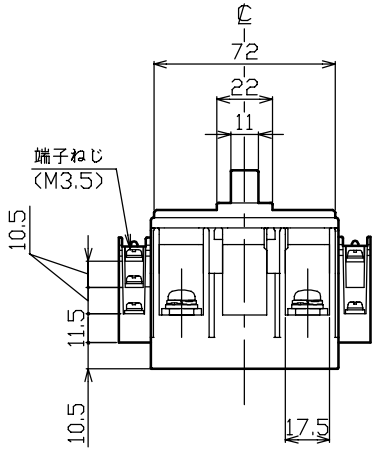



導帯加工図
（最大）

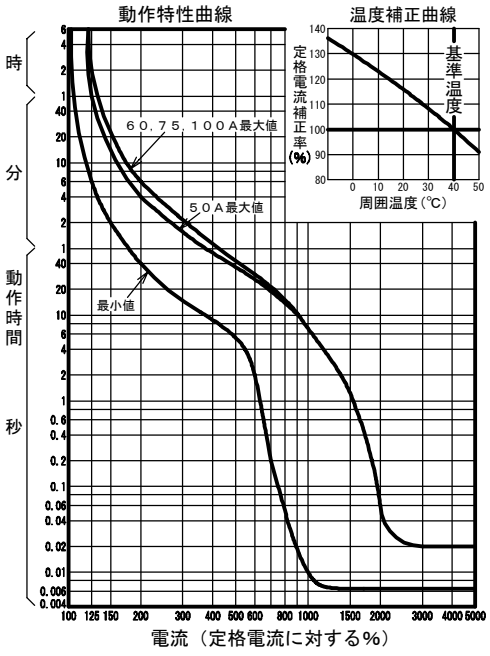

型　式	B-102ED
フレーム	100AF
極数(P)・素子数(E)	2P・2E
定格電圧（V）	AC415，DC125
定格電流（A）	50，60，75，100
定格遮断容量（kA）	
AC 100V	10
AC 100V/200V	10
AC 200V	10
AC 415V	5
DC 125V	1.5
DC 250V	–
引き外し方式	熱動電磁
標準接続方式	圧着端子方式（圧着端子付属）
基準周囲温度	40℃
重量（kg）	0.6
備　考	JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)
御納入先	

日付		受領印		数量	
承認	検　図	製図	設　計		
毎熊	田中	松田	松田		
年月日	三角法	B40-2P102ED5			
2024.12.19	1／2				
テンパール工業株式会社					

0-24-12