

# 配線用遮断器　埋込形

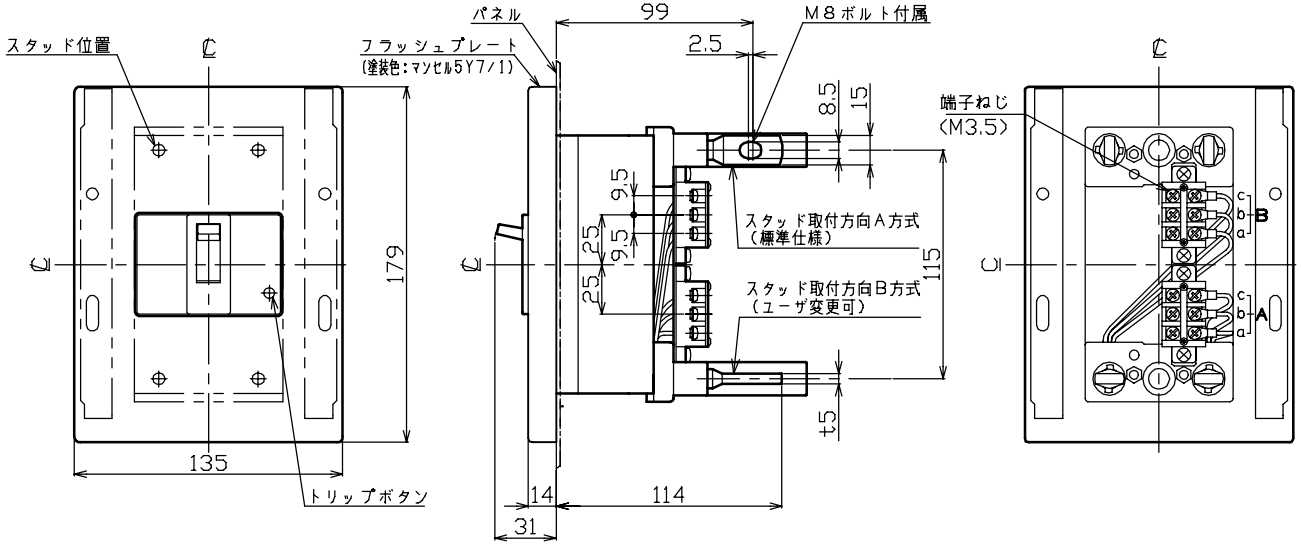



| 仕　様 | 接点 | | |
|---|---|---|---|
| | COM | N.C | N.O |
| 補助スイッチ　AX | a | b | c |
| 警報スイッチ　AL | a | b | c |
| 電圧引外し装置　SHT | a | – | c |


| 仕　様 | 端子台 | |
|---|---|---|
| | A | B |
| 1．AX | AX | – |
| 2．AL | AL | – |
| 3．AX+AL | AX | AL |
| 4．AX+SHT | AX | SHT |
| 5．SHT | – | SHT |

注．この寸法図は，1．補助スイッチ仕様
2．警報スイッチ仕様
3．補助＋警報スイッチ仕様
4．補助＋電圧引外し装置仕様
5．電圧引外し装置仕様
のうちいずれか1つに適用する。
【電圧引外し装置仕様の定格使用電圧】
AC100V,200V,415V

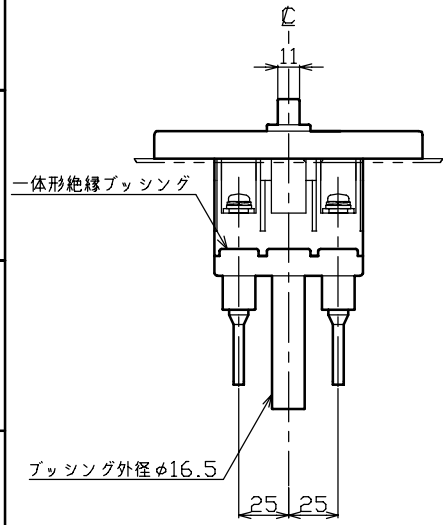


## 穴明寸法

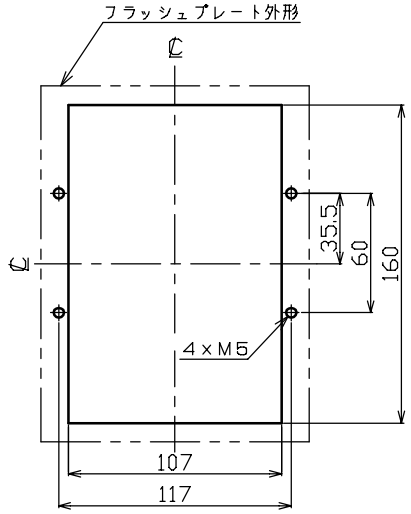

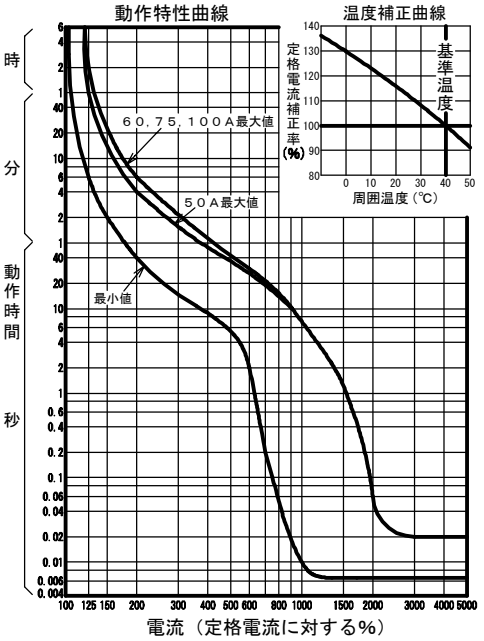
| 型　式 | B-102ED |
|---|---|
| フレーム | 100AF |
| 極数(P)・素子数(E) | 2P・2E |
| 定格電圧（V） | AC415，DC125 |
| 定格電流（A） | 50，60，75，100 |
| 定格遮断容量(kA) | |
| AC 100V | 10 |
| AC 100V/200V | 10 |
| AC 200V | 10 |
| AC 415V | 5 |
| DC 125V | 1.5 |
| DC 250V | – |
| 引き外し方式 | 熱動電磁 |
| 標準接続方式 | バースタッド方式 |
| 基準周囲温度 | 40℃ |
| 重量（kg） | 1.3 |
| 備　考 | JIS C 8201-2-1 附属書2<br>(JIS Q 1000に基づく自己適合宣言) |
| 御納入先 | |
| 日付 | 受領印 数量 |

| 承認 | 検図 | 製図 | 設計 |
|---|---|---|---|
| 毎熊 | 田中 | 松田 | 松田 |

| 年月日 | 三角法 | |
|---|---|---|
| 2024.12.19 | 1／2.5 | B40-2P102EDG |

テンパール工業株式会社

0-24-12