


# 配線用遮断器　表面形

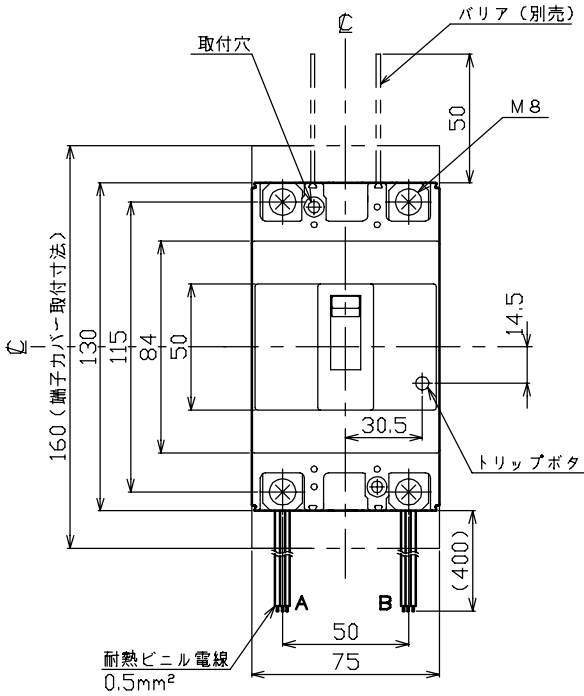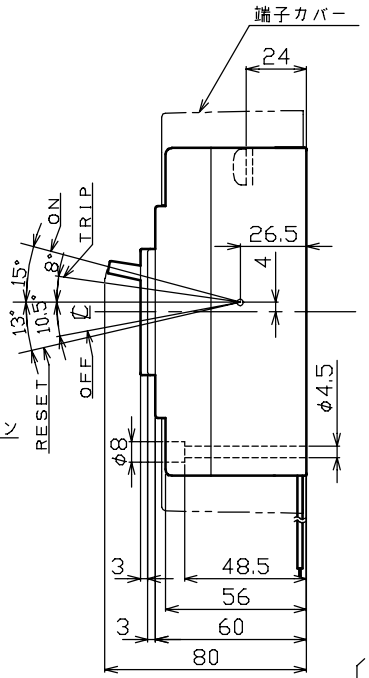



## 穴明寸法

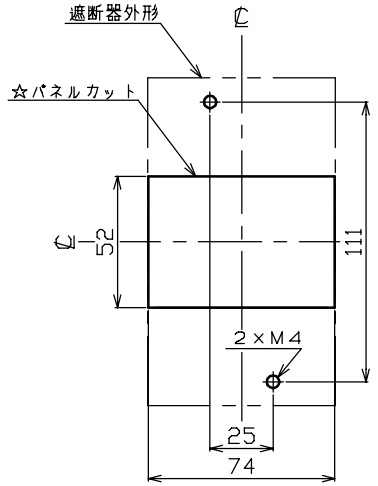



| 仕様 | 電線の色 | | | 電線の本数 |
|---|---|---|---|---|
| | a接点 | b接点 | COM | |
| 補助スイッチ　AX | 黒 | 赤 | 白 | 3 |
| 警報スイッチ　AL | 黒 | 赤 | 白 | 3 |
| 電圧引外し装置　SHT | | | 白 | 2 |


| 仕様 | リード線 A | リード線 B |
|---|---|---|
| 1．AX | AX | － |
| 2．AL | AL | － |
| 3．AX＋AL | AX | AL |
| 4．AX＋SHT | AX | SHT |
| 5．AL＋SHT | AL | SHT |
| 6．SHT | － | SHT |

注．この寸法図は，1．補助スイッチ仕様
2．警報スイッチ仕様
3．補助＋警報スイッチ仕様
4．補助＋電圧引外し装置仕様
5．警報＋電圧引外し装置仕様
6．電圧引外し装置仕様
のうちいずれか1つに適用する。
【電圧引外し装置仕様の定格使用電圧】
AC100V,200V,415V

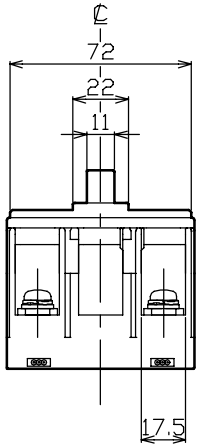

導帯加工図
（最大）

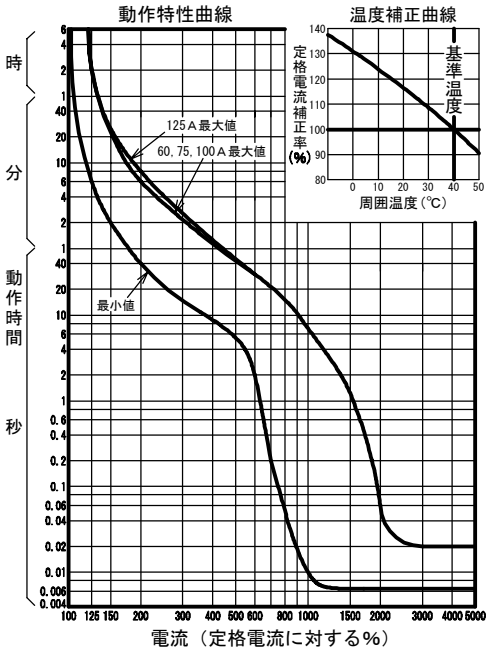


| 型　式 | B-122ED |
|---|---|
| フレーム | 125AF |
| 極数(P)・素子数(E) | 2P・2E |
| 定格電圧（V） | AC415, DC125 |
| 定格電流（A） | 60, 75, 100, 125 |
| 定格遮断容量（kA） | |
| AC 100V | 25 |
| AC 100V/200V | 25 |
| AC 200V | 25 |
| AC 415V | 7.5 |
| DC 125V | 1.5 |
| DC 250V | － |
| 引き外し方式 | 熱動電磁 |
| 標準接続方式 | 圧着端子方式（圧着端子付属） |
| 基準周囲温度 | 40℃ |
| 重量（kg） | 0.6 |
| 備　考 | JIS C 8201-2-1 附属書2<br>（JIS Q 1000に基づく自己適合宣言） |
| 御納入先 | |

| 日付 | | 受領印 | | 数量 | |
|---|---|---|---|---|---|

| 承認 | 検図 | 製図 | 設計 |
|---|---|---|---|
| 毎熊 | 田中 | 松田 | 松田 |

| 年月日 | 三角法 | |
|---|---|---|
| 2024.12.19 | 1／2 | B40-2P122ED4 |

テンパール工業株式会社

0-24-12