パールテクト
リミッタースペースなし
全電力管内向け

太陽光 IH エコキュート または 温水器


太陽光発電システム IHクッキングヒーター エコキュートまたは電気温水器(端子台付)

エコキュートまたは温水器用ブレーカ	発電システム対応住宅用分電盤	
	扉付	扉なし
30A BC-2NA	露出・半埋込形兼用 プラスチック製	

単3 主幹	単3中性線欠相保護付漏電遮断器			
	40A、50A	GBU-53HEC	100A	GBU-103HKC
	60A	GBU-63HEC		
	75A	GBU-73HKC		

分岐	パールテクトブレーカ
	BC-1NA(2P1E20A)
	BC-2NA(2P2E20A)
	BC-2NA(2P2E30A)

回路例

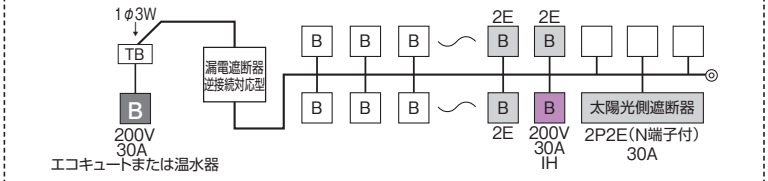

色:マンセル8GY9.7／0.2

MAG − IT2B3



パールテクト(扉付)

YAG − IT2B3



パールテクト(扉なし)

太陽光発電システム側遮断器
BU-52NS(N端子付)2P2E30A


分岐回路数+予備回路数	主幹(A)	分岐回路 2P1E	2P2E	IH用 2P2E 30A 200V	パールテクト(扉付) 納期区分	ご注文品番	標準価格(円)	パールテクト(扉なし) 納期区分	ご注文品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ	ヨコ	フカサ 扉付	フカサ 扉なし	盤定格(A)	外形寸法図
10+3	40	8	1	1	③	MAG34103IT2B3	92,200	③	YAG34103IT2B3	87,900	320	483	118	98	60	E-156・3
	50				③	MAG35103IT2B3	92,200	③	YAG35103IT2B3	87,900						
	60				③	MAG36103IT2B3	92,200	③	YAG36103IT2B3	87,900						
14+3	40	10	3	1	③	MAG34143IT2B3	105,900	③	YAG34143IT2B3	101,900	320	517	118	98	60	E-157・4
	50				③	MAG35143IT2B3	105,900	③	YAG35143IT2B3	101,900						
	60				③	MAG36143IT2B3	105,900	③	YAG36143IT2B3	101,900						
	75				③	MAG37143IT2B3	113,800	③	YAG37143IT2B3	109,700					100	
18+3	50	14	3	1	③	MAG35183IT2B3	119,900	③	YAG35183IT2B3	114,300	320	551	118	98	60	E-157・5
	60				③	MAG36183IT2B3	119,900	③	YAG36183IT2B3	114,300						
	75				③	MAG37183IT2B3	127,900	③	YAG37183IT2B3	121,900					100	
	100				③	MAG310183IT2B3	149,300	③	YAG310183IT2B3	143,500						
22+3	60	16	5	1	③	MAG36223IT2B3	132,100	③	YAG36223IT2B3	125,100	320	619	118	98	60	E-157・6
	75				③	MAG37223IT2B3	139,700	③	YAG37223IT2B3	133,200					100	
	100				③	MAG310223IT2B3	161,200	③	YAG310223IT2B3	154,700						
26+3	75	20	5	1	③	MAG37263IT2B3	152,800	③	YAG37263IT2B3	146,200	320	619	118	98	100	E-157・6
	100				③	MAG310263IT2B3	172,500	③	YAG310263IT2B3	165,900						
30+3	75	24	5	1	③	MAG37303IT2B3	165,000	−	−	−	320	687	118	−	100	E-158・7
	100				③	MAG310303IT2B3	185,700	−	−	−						
34+3	75	28	5	1	③	MAG37343IT2B3	176,500	−	−	−	320	789	118	−	100	E-158・8
	100				③	MAG310343IT2B3	197,800	−	−	−						

■上記以外の商品は、別途お問い合わせください。
■端子台容量 150A　定格適合電線 38mm²


太陽光発電システム用ブレーカBU-52NSのパワーコンディショナへの接続について

※上列取付と下列取付で端子配列が異なります。ご注意ください。(正相の例)

■上列取付の場合

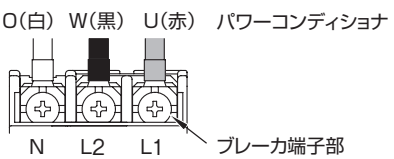

■下列取付の場合

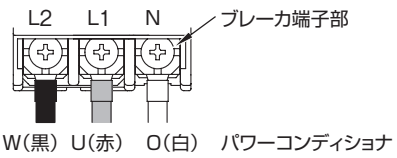

電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤の製作範囲

電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤は、端子台、主幹ブレーカおよび電気温水器用ブレーカの容量を考慮して表1の範囲で製作可能です。
ご注文の際は、端子台容量、温水器用ブレーカと主幹ブレーカの組み合わせおよび引込電線サイズ等を考慮して、ご注文ください。

表1　○：製作可能　×：製作不可

主幹型式	定格電流	蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカの定格電流の合計 20A	30A	40A	50A	60A	70A	80A	90A	100A	110A	120A
GBU-53・1HEC	40A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	50A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
GBU-63・1HEC	60A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
GBU-73・1HKC	75A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×
GBU-103・1HKC	100A	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×

蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカは深夜電力回路とする。
20A、30A　パールテクトブレーカ　**BC-2NA**
40A、50A　パールテクトブレーカ　**B-52NA**

リミッタースペース付はE-198ページ～
納期区分:◎(本店商品センター在庫品)　②(翌日出荷)　③・●(受注品)(詳細はE-1ページ)　この価格には消費税は含まれておりません。