


配線用遮断器　埋込形

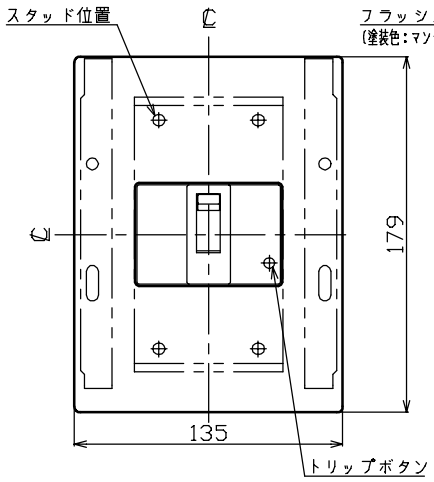

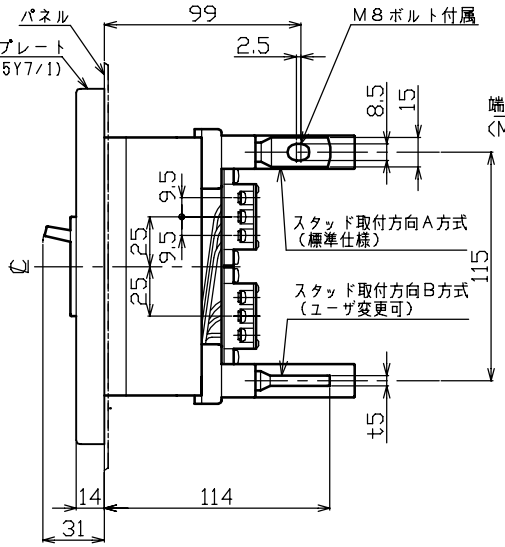


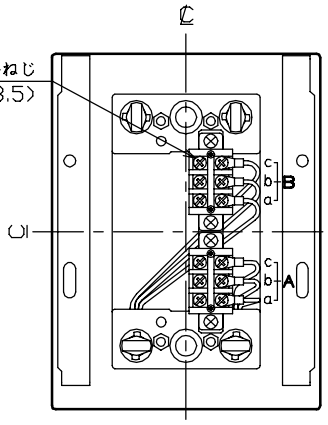


仕　様	接点		
	COM	N.C	N.O
補助スイッチ　AX	a	b	c
警報スイッチ　AL	a	b	c
電圧引外し装置　SHT	a	–	c


仕　様	端子台	
	A	B
1．AX	AX	–
2．AL	AL	–
3．AX+AL	AX	AL
4．AX+SHT	AX	SHT
5．SHT	–	SHT

注．この寸法図は，1．補助スイッチ仕様
2．警報スイッチ仕様
3．補助＋警報スイッチ仕様
4．補助＋電圧引外し装置仕様
5．電圧引外し装置仕様
のうちいずれか１つに適用する。
【電圧引外し装置仕様の定格使用電圧】
AC100V,200V,415V

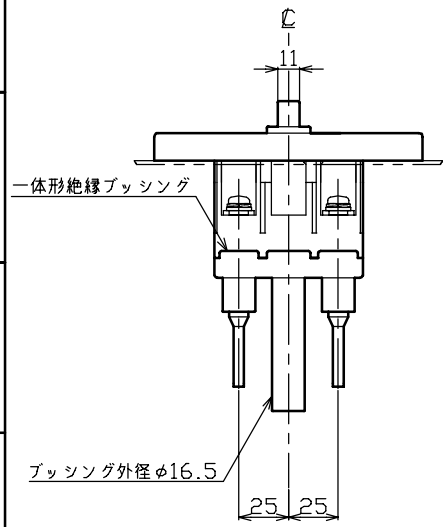

穴明寸法

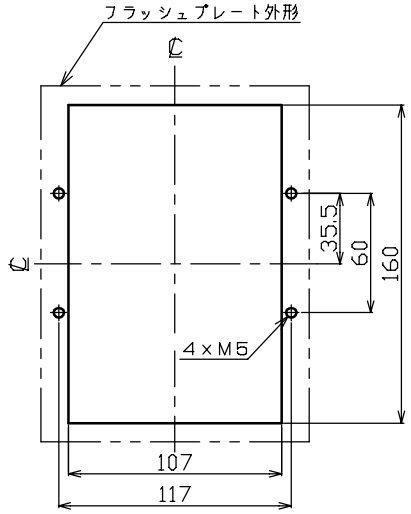

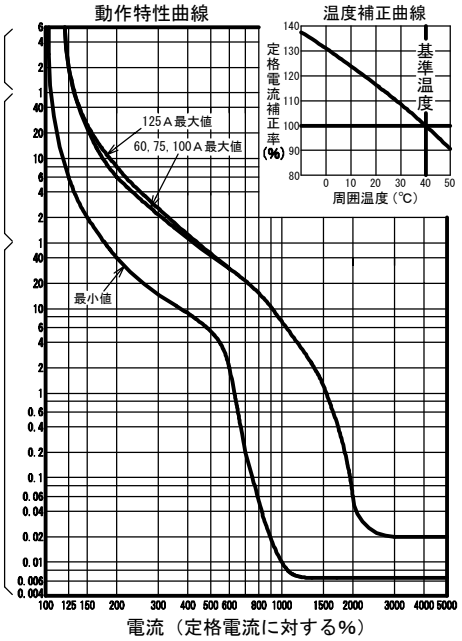

型　式	B-122ED
フレーム	125AF
極数(P)・素子数(E)	2P・2E
定格電圧（V）	AC415，DC125
定格電流（A）	60，75，100，125
定格遮断容量（kA）	
AC 100V	25
AC 100V/200V	25
AC 200V	25
AC 415V	7.5
DC 125V	1.5
DC 250V	–
引き外し方式	熱動電磁
標準接続方式	バースタッド方式
基準周囲温度	40℃
重量（kg）	1.3
備　考	JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)
御納入先	
日付	受領印　数量

承認	検図	製図	設計
毎熊	田中	松田	松田

年月日	三角法	
2024.12.19	1／2.5	B40-2P122EDG

テンパール工業株式会社

0-24-12