

単3

単3中性線欠相保護付漏電遮断器

30A GBU-3-1HEA(逆接続用)

40A・50A GBU-53-1HEC

60A GBU-63-1HEC

分岐

パールテクトブレーカ

BC-1NA(2P1E20A)

BC-2NA(2P2E20A)

色:マンセル8GY9.7/0.2


YALG - S



パールテクト(扉なし)




回路例

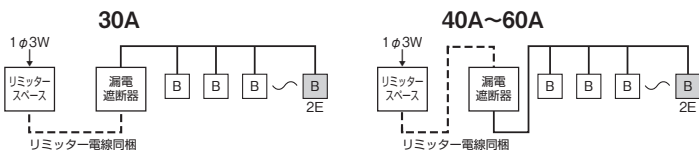

分岐回路数 +予備回路数	主幹 (A)	分岐回路		納期 区分	パールテクト(扉なし)		外形寸法(mm)			盤定格 (A)	外形 寸法 図
		2P1E	2P2E		ご注文品番	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ		
2+2	30	2	0	●	YALG33022S	16,700	250	350	75	30	E-163 23
3+1	30	3	0	●	YALG33031S	18,200					
4+0	30	3	1	●	YALG3304S	19,900					
4+2	30	3	1	●	YALG33042S	22,100	280	418	80	60	E-163 24
	40			●	YALG34042S	28,600					
	50			●	YALG35042S	28,600					
	60			●	YALG36042S	28,600					
5+1	30	4	1	●	YALG33051S	23,600	280	418	80	60	E-163 24
	40			●	YALG34051S	30,100					
	50			●	YALG35051S	30,100					
	60			●	YALG36051S	30,100					
6+0	30	4	2	●	YALG3306S	25,200	280	418	80	60	E-163 24
	40			●	YALG3406S	31,700					
	50			●	YALG3506S	31,700					
	60			●	YALG3606S	31,700					
6+2	30	4	2	●	YALG33062S	26,600	280	418	80	60	E-163 24
	40			●	YALG34062S	33,100					
	50			●	YALG35062S	33,100					
	60			●	YALG36062S	33,100					
8+0	30	6	2	●	YALG3308S	29,800	280	418	80	60	E-163 24
	40			●	YALG3408S	36,200					
	50			●	YALG3508S	36,200					
	60			●	YALG3608S	36,200					

■リミッタースペース寸法

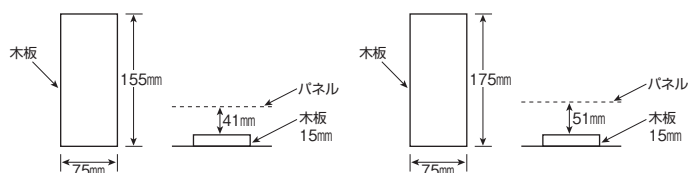


※主幹30A

※主幹40~60A

■1次送り回路の追加について(主幹:40A・50A・60Aのみ。主幹:30Aは不可。)

横一列タイプの1次送り回路仕様は分岐の1番目のブレーカ左隣にパールテクトブレーカを1回路追加する仕様です。(1回路、工場出荷品のみ対応可能です。)

1次送り回路用
パールテクトブレーカ追加

内容	納期 区分	型式	仕様	標準価格 (円)
1次送り回路用パールテクトブレーカを追加する	⑤	BC-1NA	20A(100V)	4,300