

パールテクト
リミッター
スペース付
北海道・東北・東京・中部・
北陸・九州各電力管内向け

1次送り付

受注品

総務省令第40号対応適用マンション用
1次送り回路付住宅用分電盤
(BC-1NA 2P1E 20A)

機能付住宅用分電盤

扉付

扉なし

露出・半埋込形兼用
プラスチック製

■主幹

単3中性線欠相保護付漏電遮断器			
60A	GBU-63-1HEC		

分岐

パールテクトブレーカ	
BC-1NA(2P1E20A)	
BC-2NA(2P2E20A)	

色:マンセル8GY9.7/0.2

MALG - F1

YALG - F1




パールテクト(扉付)



パールテクト(扉なし)



回路例

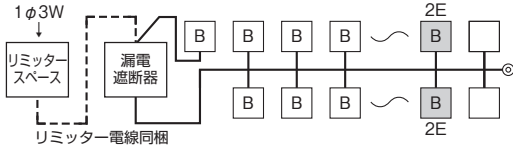

分岐回路数 +予備回路数	主幹 (A)	分岐回路		パールテクト(扉付)				パールテクト(扉なし)				外形寸法(mm)				認定格 (A)	外形 寸法 図
		2P1E	2P2E	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ					
												扉付	扉なし				
10+2	60	8	2	●	MALG36102F1	49,000	●	YALG36102F1	48,800	320	449	118	98	60	E-156 [2]		
14+2	60	10	4	●	MALG36142F1	59,900	●	YALG36142F1	56,600	320	483	118	98	60	E-156 [3]		
18+2	60	14	4	●	MALG36182F1	67,100	●	YALG36182F1	63,800	320	517	118	98	60	E-157 [4]		
22+2	60	16	6	●	MALG36222F1	77,200	●	YALG36222F1	71,800	320	551	118	98	60	E-157 [5]		
26+2	60	20	6	●	MALG36262F1	88,700	●	YALG36262F1	83,600	320	619	118	98	60	E-157 [6]		
30+2	60	24	6	●	MALG36302F1	101,500	●	YALG36302F1	96,500	320	619	118	98	60	E-157 [6]		
34+2	60	28	6	●	MALG36342F1	111,400	●	YALG36342F1	106,300	320	687	118	98	60	E-158 [7]		

■上記以外の商品は、別途お問い合わせください。
(注)1次送り回路はハンドルキャップ付です。

■総務省令第40号適用マンションにご利用ください。

総務省令第40号により共同住宅用受信機(住宅情報盤)に使用する電源には1次送り回路付住宅用分電盤が必要です。

(注)詳細な適用条件は平成17年総務省令第40号をご確認ください。

■リミッタースペース寸法

