キュービクル


幅広いニーズにお応えします。

テンパールでは各種のキュービクルを取扱っています。
最寄りの弊社支店、営業所までお問い合わせください。



操作、点検に必要な計器、遮断器類をすべて
前面に集中。保守、点検が容易に行えます。

最新の粉体塗装システムで、常に安定した
粉体塗装ならではの高品質塗膜です。

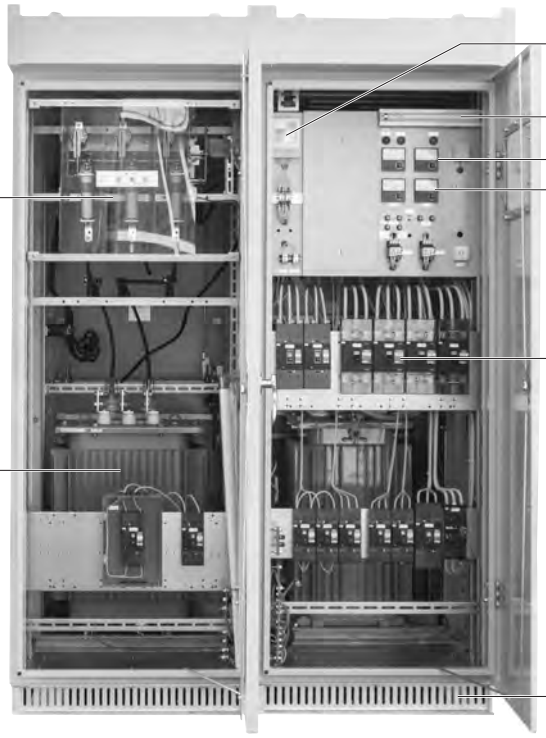

トップランナー変圧器の第三次判断基準が2026年4月よりスタートしました。

基準負荷率は広範囲の負荷率に対し効果的な損失削減を図るため、以下の平均的な値としています。

500kVA以下：40%　　500kVA超過：50%

※基準負荷率はトップランナー変圧器2014と変更はありません。

■適用範囲

適用範囲		除外範囲
器種	油入変圧器、モールド変圧器	ガス絶縁変圧器 H種乾式変圧器 スコット結線変圧器 モールド灯動変圧器 水冷または風冷変圧器 3巻線以上の多巻線変圧器
容量	単相　10～500kVA 三相　20～2000kVA	
電圧	高圧　6kV、3kV 低圧　100～600V	

※適用範囲はトップランナー変圧器2014と変更はありません。