


No.	機器番号	部品名称	定格	形式	メーカー	個数
1	MCB-3~MCB-12, MCB-A, MCB-B	配線用遮断器	2P1E 30/20AT	BC-1NA	テンパール	12
2	MCB-1~MCB-2	配線用遮断器	2P2E 30/20AT	BC-2NA	テンパール	2
3	MCB	配線用遮断器	3P 125AF/100AT 欠相保護付	BU-123.1EC	テンパール	1

パールテクトプレーカ部の充電部の絶縁距離は空間4mm、浴面6mmのJSIA規格を適用しています。

型式名	扉	スチール t1.6	ハンドル	平面ハンドル	承認	検図	製図	設計	キャビネット形式	露出/埋込	納入先	面数
									屋内壁掛形	露出	品名	
LTB10T12F2	外函	スチール t1.6	塗装色	2.5Y9/1	佐藤	渡辺	伊達	伊達	製図	三角法	テンパール工業株式会社	LTB10T12F2
	中板								2015/2/1	1/10		
	日東	B12-47C.										

- 一次送り回路
- ・赤ハンドルキャップ付
  - ・配線：L1(赤)-N(白) 100V専用
  - ・一次送りユニット 定格容量50A

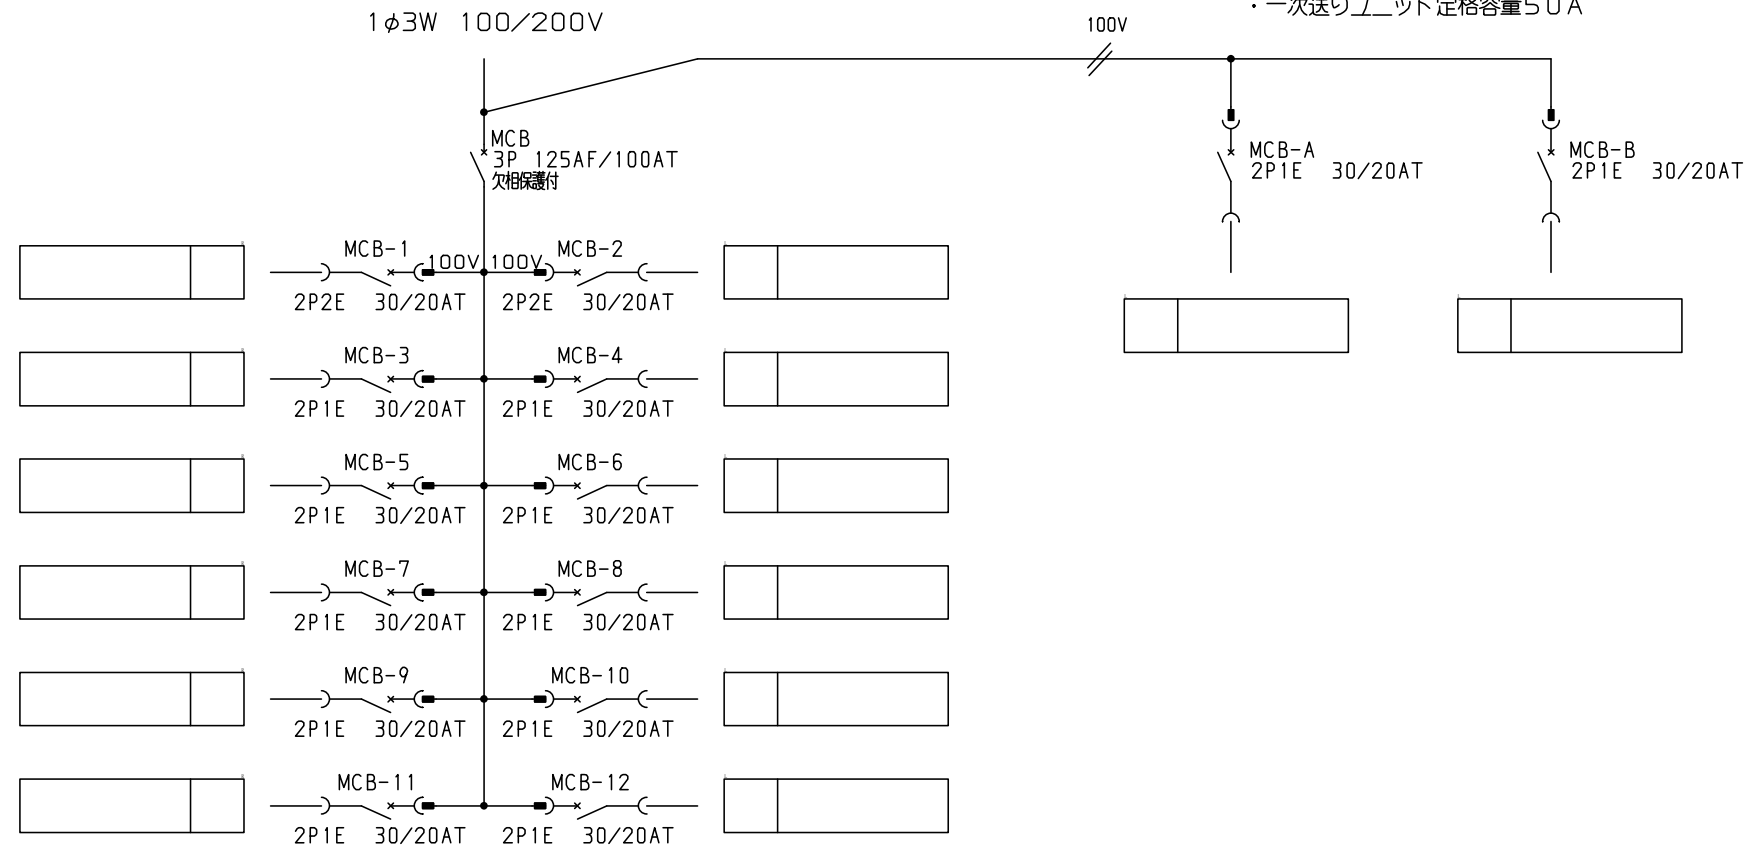

共通事項： 1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。  
 2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。  
 3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

				キャビネット形式		露出/埋込		納入先		股	
				製図		三角法		品名		面数	
				2015/2/1							
型式名	扉		ハンドル	承認	検図	製図	設計	東パール工業株式会社		LTB10T12F2 [2/2]	
	外函			佐藤	渡辺	伊達	伊達				
	中板		塗装色								

EGAD