


No.	機器番号	部品名称	定格	形式	メーカー	個数
1	MCB-3~MCB-12, MCB-A, MCB-B	配線用遮断器	2P1E 30/20AT	BC-1NA	テンパール	12
2	MCB-1~MCB-2	配線用遮断器	2P2E 30/20AT	BC-2NA	テンパール	2
3	ELB	漏電遮断器	3P 125AF/100AT 100/200/500mA 欠相保護付	GBU-123.1EC	テンパール	1

パールテクトプレーカ部の充電部の絶縁距離は空間4mm, 沿面6mmのJIS規格を適用しています。

型式名	扉	スイッチ	ハンドル	平面ハンドル	承認	検図	製図	設計	キャビネット形式	露出/埋込	納入先	面数	股
									屋内壁掛形	露出			
LTG10T12F2	外函	スイッチ t1.6	塗装色	2.5Y9/1	佐藤	渡辺	伊達	伊達	製図	三角法	品名	図番	[ 1 / 2 ]
	中板	スイッチ t1.6							2015/2/1	1/10			
	日東	B12-47C.							<b>テンパール工業株式会社</b>				

- 一次送り回路
- ・赤ハンドルキャップ付
  - ・配線：L1(赤)-N(白) 100V専用
  - ・一次送りユニット 定格容量50A

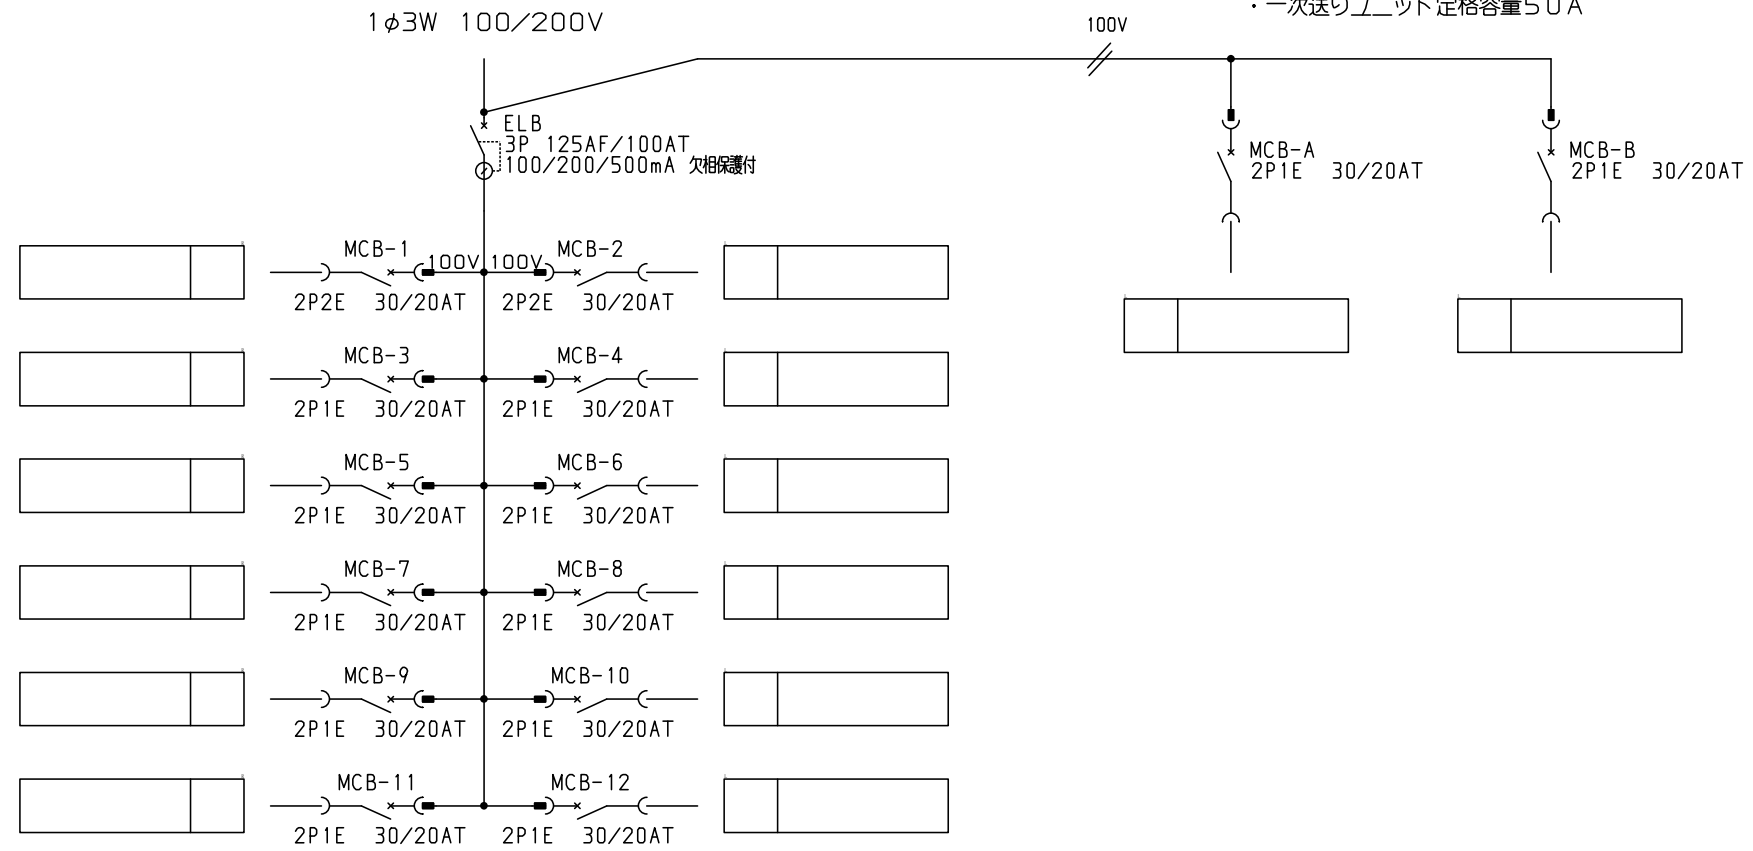

共通事項： 1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。  
 2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。  
 3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

				キャビネット形式		露出/埋込		納入先		股	
				製図		三角法		品名		面数	
				2015/2/1				LTG10T12F2		[ 2 / 2 ]	
型式名	扉		ハンドル	承認	検図	製図	設計	トナール工業株式会社			
	外函			佐藤	渡辺	伊達	伊達				
	中板		塗装色								