


No.	機器番号	部品名称	定格	形式	メーカー	個数
1	MCB-5~MCB-18	配線用遮断器	2P1E 30/20AT	BC-1NA	テンパール	14
2	MCB-1~MCB-4	配線用遮断器	2P2E 30/20AT	BC-2NA	テンパール	4
3	ELB	漏電遮断器	3P 125AF/100AT 100/200/500mA 欠相保護付	GBU-123.1EC	テンパール	1

パールテクトプレーカ部の充電部の絶縁距離は
空間4mm, 浴面6mmのJIS規格を適用しています。

型式名	扉	スイッチ	ハンドル	平面ハンドル	承認	検図	製図	設計	キャビネット形式	露出/埋込	納入先	面数
									屋内壁掛形	露出	品名	
LTG10T186	外函	スイッチ t1.6	塗装色	2.5Y9/1	佐藤	渡辺	伊達	伊達	製図	三角法	LTG10T186	[1 / 2]
	中板	1/10										
	日東	B12-48C.							テンパール工業株式会社			

1φ3W 100/200V

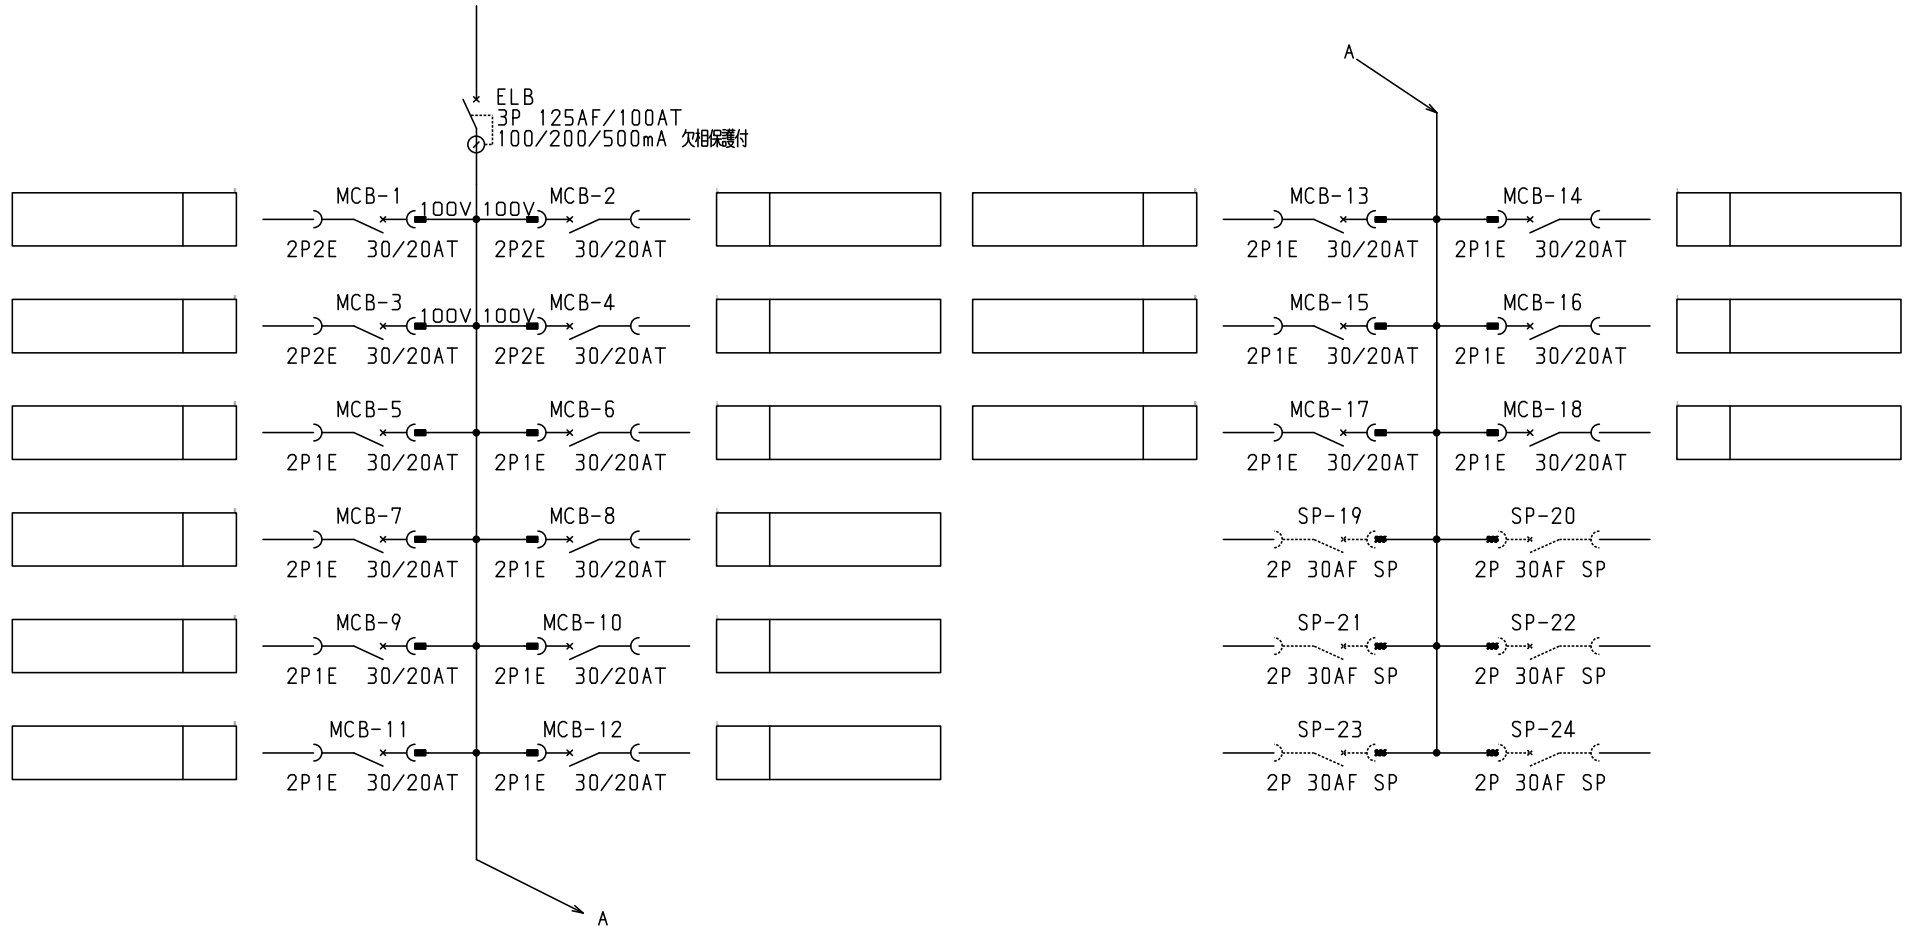

共通事項： 1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
 2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
 3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

				キャビネット形式		露出/埋込		納入先		股		
				製図		三角法		品名		面数		
				2015/2/1								
型式名				扉	ハンドル	承認	検図	製図	設計	図番		
				外函		佐藤	渡辺	伊達	伊達	LTG10T186		
				中板	塗装色					[2 / 2]		
										デンパール工業株式会社		