


No.	機器番号	部品名称	定格	形式	メーカー	個数
1	MCB-7~MCB-60	配線用遮断器	2P1E 30/20AT	BC-1NA	テンパール	54
2	MCB-1~MCB-6	配線用遮断器	2P2E 30/20AT	BC-2NA	テンパール	6
3	ELB	漏電遮断器	3P 125AF/100AT 100/200/500mA 欠相保護付	GBU-123.1EC	テンパール	1

パールテクトプレーカ部の充電部の絶縁距離は空間4mm, 浴面6mmのJISA規格を適用しています。

型式名	扉	スチール t1.6	ハンドル	平面ハンドル	承認	検図	製図	設計	キャビネット形式	露出/埋込	納入先	面数	殿
LTG10T60K3A	外函	スチール t1.6	塗装色	2.5Y9/1	三小田	渡辺	西	西	屋内壁掛形	露出	品名	面数	殿
	中板	三角法											
	日東	1/10											
									テンパール工業株式会社		LTG10T60K3A	[1 / 4]	

1φ3W 100/200V

ELB
3P 125AF/100AT
100/200/500mA 欠相保護付

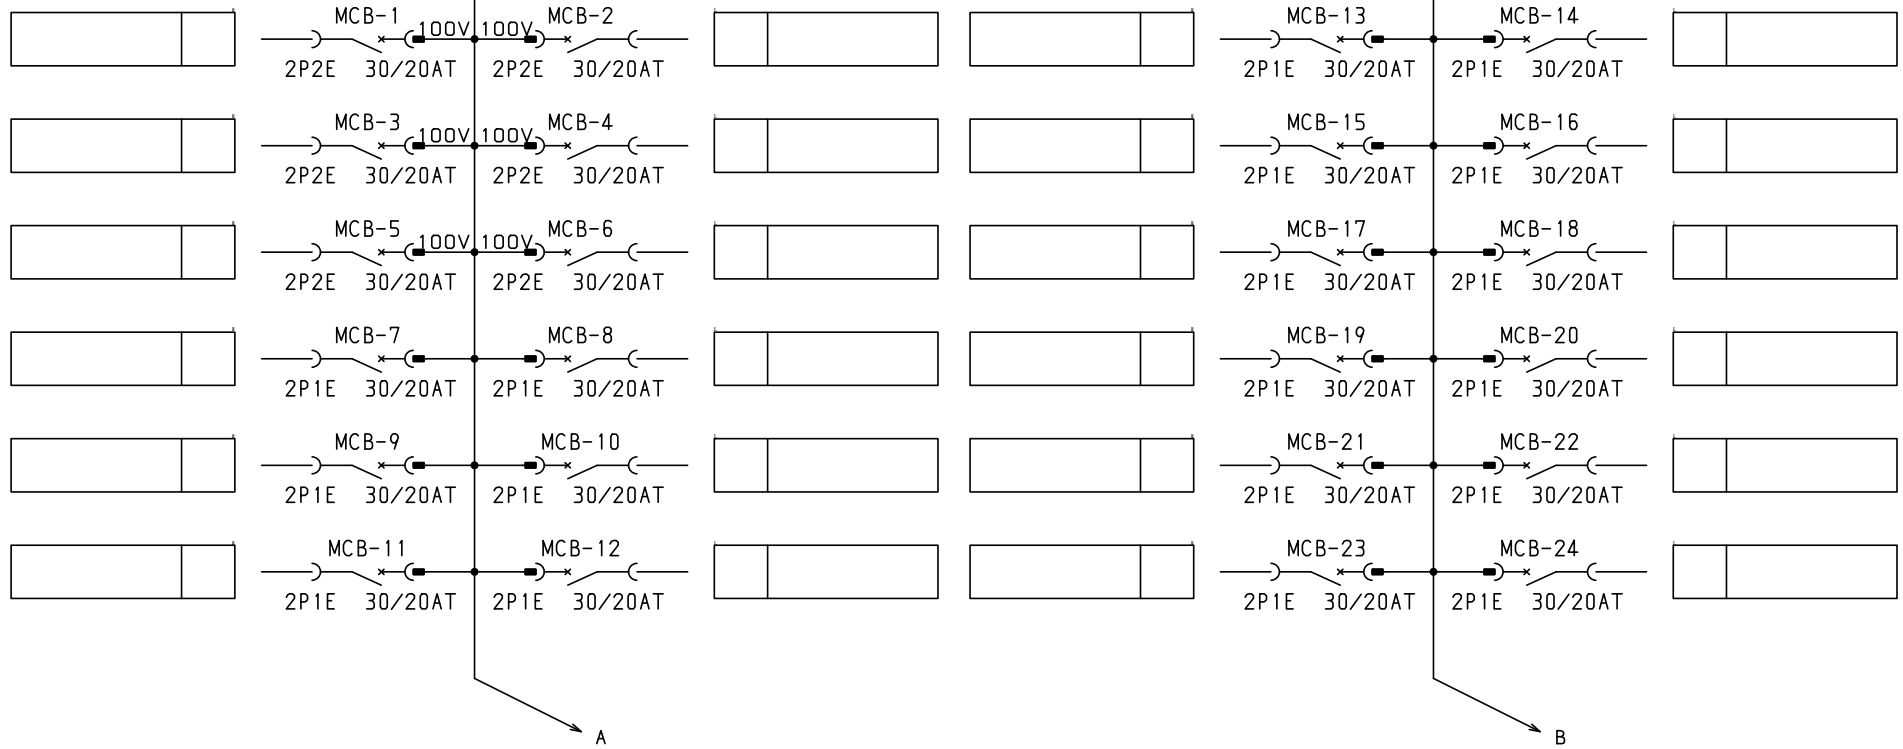


- 共通事項：1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

				キャビネット形式	露出/埋込	納入先				殿
型式名	扉		ハンドル	製図	三角法	品名				面数
	外函			承認		2023/4/1				
	中板	塗装色		検図						
				製図						
				設計						
				三井物産		図番	LTG10T60K3A		[2 / 4]	
				渡辺		デンパール工業株式会社				
				西						
				西						



共通事項：1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
 2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
 3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

型式名	扉	ハンドル	承認	検図	製図	設計	キャビネット形式	露出/埋込	納入先	面数	股
	外函						製図	三角法	品名		
	中板	塗装色	三小田	渡辺	西	西	2023/4/1		図番		
							テンパール工業株式会社		LTG10T60K3A	[3 / 4]	

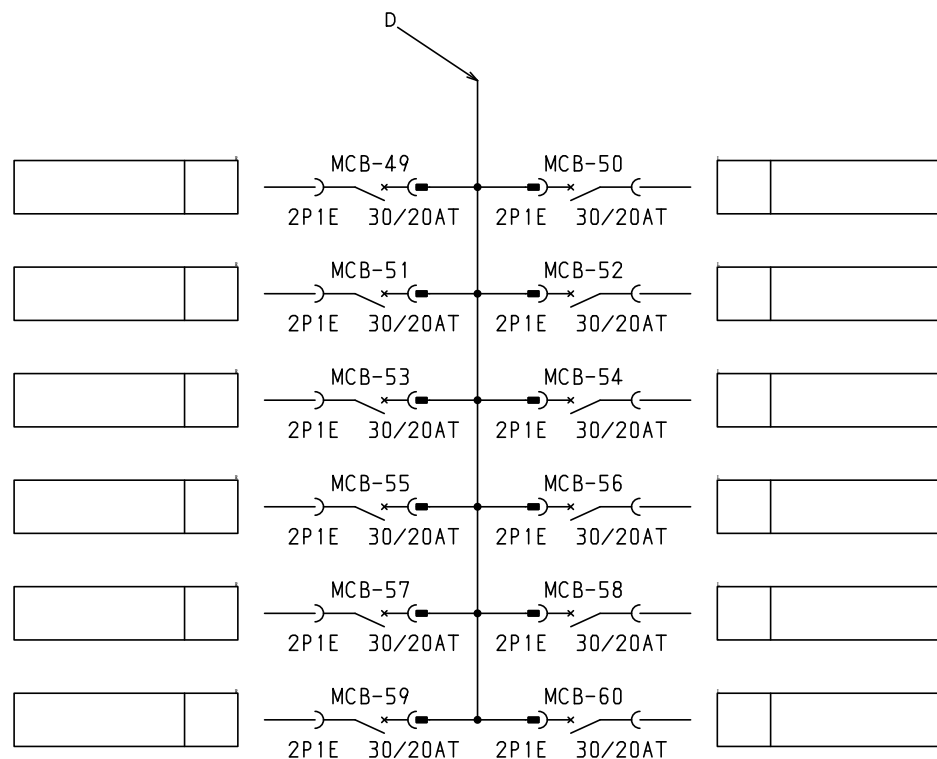

- 共通事項： 1) 電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
 2) 1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
 3) 製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

			キャビネット形式		露出/埋込		納入先		殿			
型式名			扉	ハンドル	承認	検図	製図	設計	製図	三角法	品名	面数
			外函		三小田	渡辺	西	西	2023/4/1			
			中板	塗装色					フジパル工業株式会社		LTG10T60K3A	[4 / 4]