


No.	機器番号	部品名称	定格	形式	メーカー	個数
1	MCB-5~MCB-24, MCB-A, MCB-B	配線用遮断器	2P1E 30/20AT	BC-1NA	テンパール	22
2	MCB-1~MCB-4	配線用遮断器	2P2E 30/20AT	BC-2NA	テンパール	4
3	ELB	漏電遮断器	3P 150AF/150AT 100/200/500mA 欠相保護付	GBU-153.1EC	テンパール	1

パールテクトプレーカ部の充電部の絶縁距離は空間4mm, 浴面6mmのJIS規格を適用しています。


型式名	扉	スイッチ	ハンドル	平面ハンドル	承認	検図	製図	設計	キャビネット形式	露出/埋込	納入先	面数
									屋内壁掛形	露出		
LTG15T24F2	外函	スイッチ t1.6	塗装色	2.5Y9/1	佐藤	渡辺	伊達	伊達	製図	三角法	品名	図番
	中板	スイッチ t1.6							2015/2/1	1/10		
	日東	B12-48C.							テンパール工業株式会社			

- 一次送り回路
- ・赤ハンドルキャップ付
 - ・配線：L1(赤)-N(白) 100V専用
 - ・一次送りユニット 定格容量50A

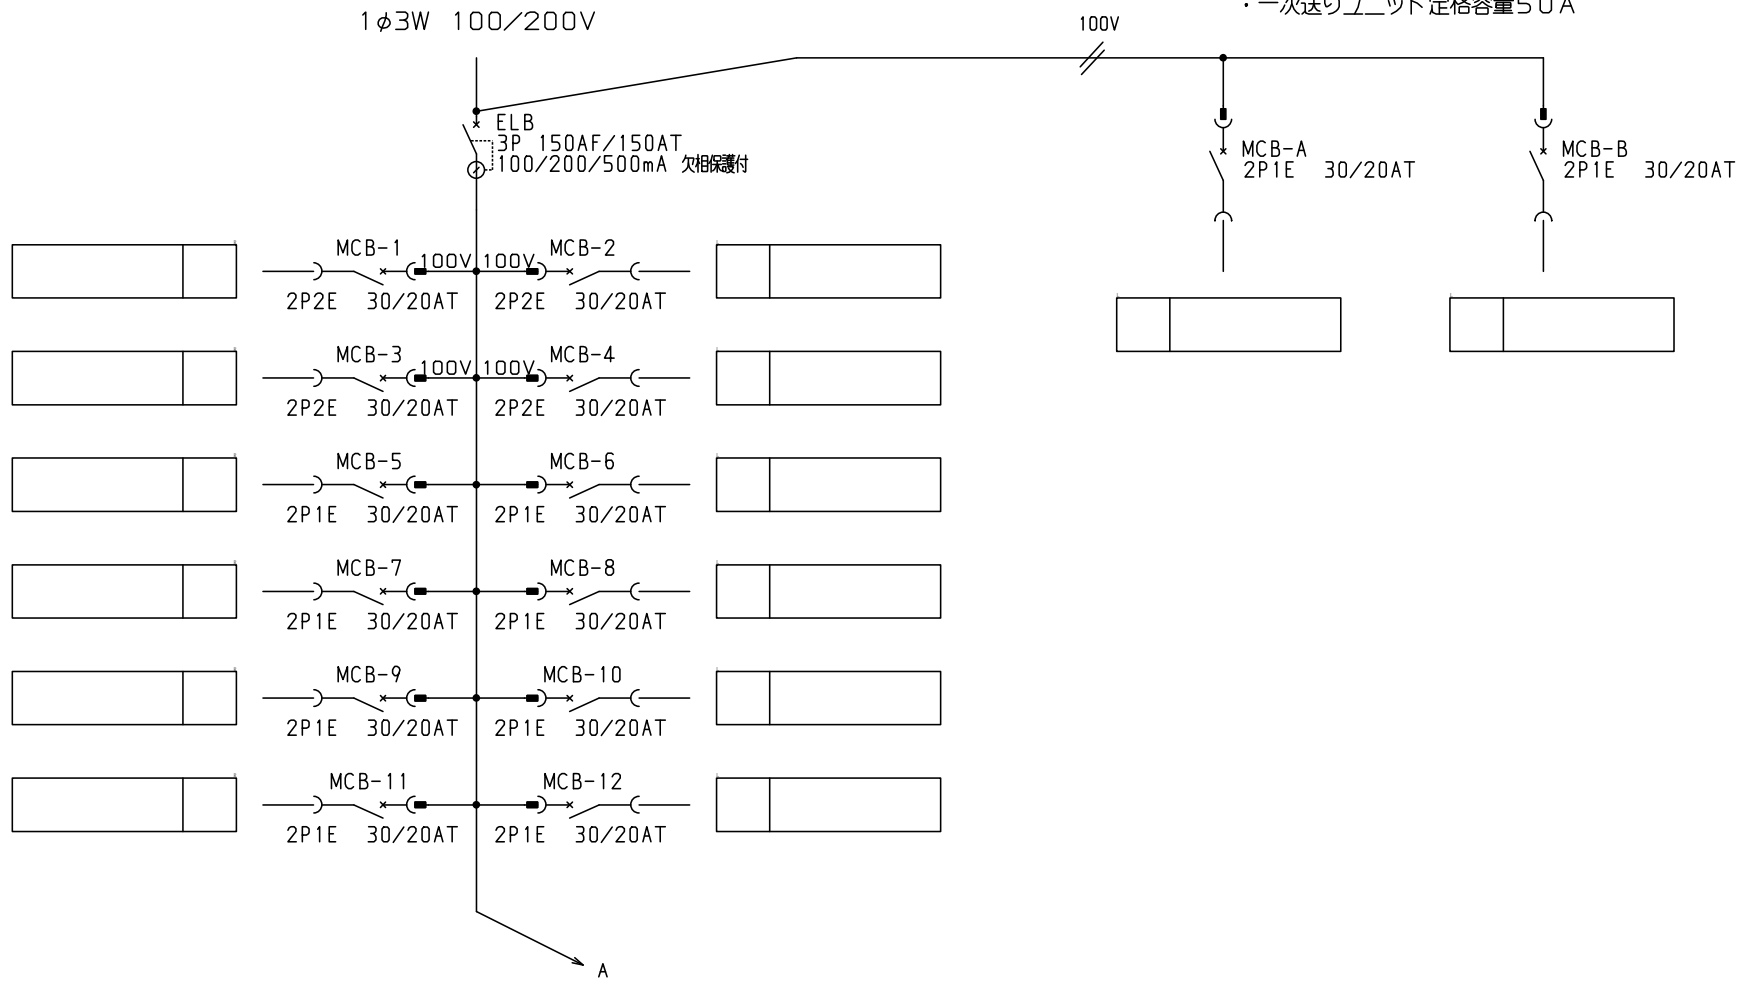

共通事項：1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
 2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
 3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

型式名	扉	ハンドル	承認	検図	製図	設計	キャビネット形式	露出/埋込	納入先	品名	面数	股
	外函						製図	三角法				
	中板	塗装色	佐藤	渡辺	伊達	伊達	2015/2/1					
							サンパール工業株式会社		LTG15T24F2	[2 / 3]		

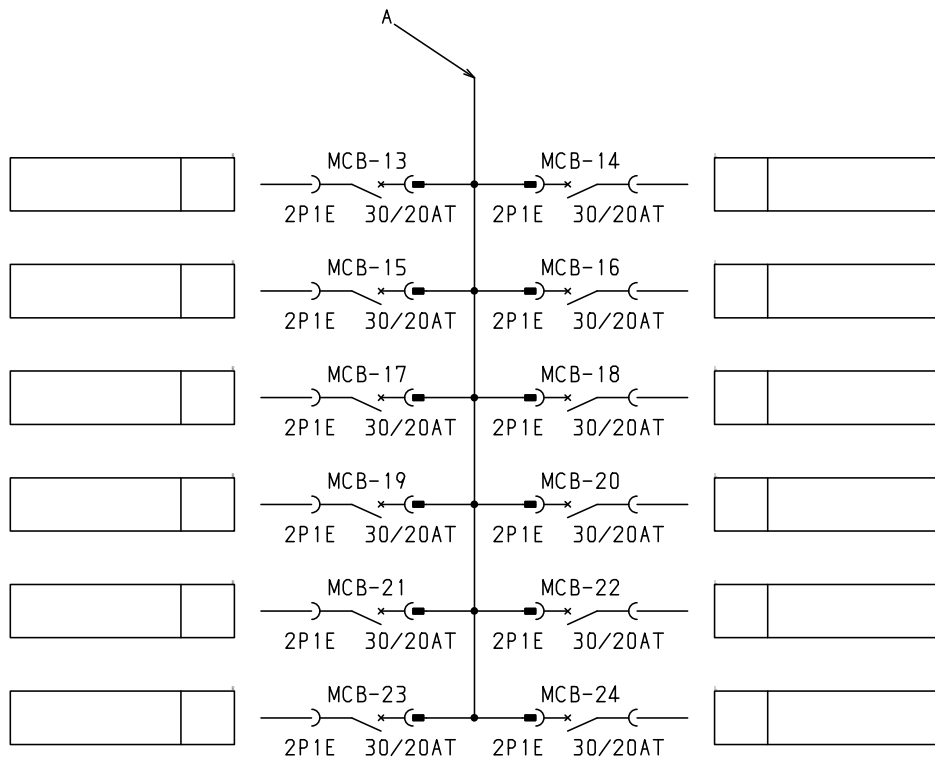

共通事項： 1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
 2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
 3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

				キャビネット形式		露出/埋込		納入先		股	
				製図		三角法		品名		面数	
				2015/2/1				LTG15T24F2		[3 / 3]	
型式名	扉		ハンドル	承認	検図	製図	設計	トシパール工業株式会社			
	外函			(佐藤)	(渡辺)	(伊達)	(伊達)				
	中板		塗装色								