


No.	機器番号	部品名称	定格	形式	メーカー	個数
1	MCB-7~MCB-36	配線用遮断器	2P1E 30/20AT	BC-1NA	テンパール	30
2	MCB-1~MCB-6	配線用遮断器	2P2E 30/20AT	BC-2NA	テンパール	6
3	ELB	漏電遮断器	3P 225AF/200AT 100/200/500mA 欠相保護付	GBU-223.1EA	テンパール	1

パールテクトブレカ部の充電部の絶縁距離は空間4mm、浴面6mmのJISIA規格を適用しています。

型式名	扉		ハンドル	平面ハンドル	承認	検図	製図	設計	キャビネット形式	露出/埋込	納入先	品名	図番	面数	股
	外函	中板							屋内壁掛形	露出					
LTG20T36K6	スチ-ル t2.3	スチ-ル t1.6	塗装色	2.5Y9/1	佐藤	渡辺	伊達	伊達	製図	三角法	テンパール工業株式会社	LTG20T36K6	[ 1 / 3 ]		
	2015/2/1	1/10													



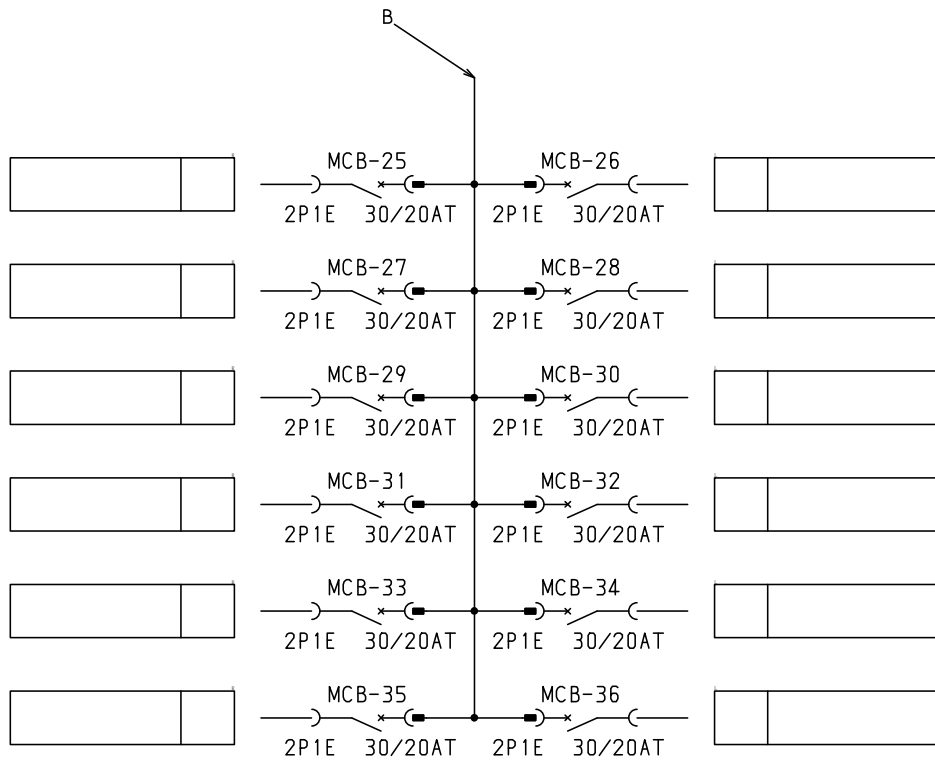

共通事項： 1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。  
 2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。  
 3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

				キャビネット形式		露出/埋込		納入先		股	
				製図		三角法		品名		面数	
				2015/2/1				LTG20T36K6		[ 3 / 3 ]	
型式名	扉		ハンドル	承認	検図	製図	設計	トヨパール工業株式会社			
	外函			(佐藤)	(渡辺)	(伊達)	(伊達)				
	中板		塗装色								