


No.	機器番号	部品名称	定格	形式	メーカー	個数
1	MCB-5~MCB-24	配線用遮断器	2P1E 30/20AT	BC-1NA	テンパール	20
2	MCB-1~MCB-4	配線用遮断器	2P2E 30/20AT	BC-2NA	テンパール	4
3	ELB	漏電遮断器	3P 250AF/250AT 100/200/500mA 欠相保護付	GBU-253.1EA	テンパール	1

パールテクトプレーカ部の充電部の絶縁距離は空間4mm、浴面6mmのJSIA規格を適用しています。

型式名	扉	スチール t1.6	ハンドル	平面ハンドル	承認	検図	製図	設計	キャビネット形式	露出/埋込	納入先	面数	股
									屋内壁掛形	露出	品名		
LTG25T24K4	外函	スチール t1.6	塗装色	2.5Y9/1	佐藤	渡辺	伊達	伊達	製図	三角法	図番	LTG25T24K4	[ 1 / 2 ]
	中板								2015/2/1	1/10			
	日東	B16-513C.							<b>テンパール工業株式会社</b>				

1φ3W 100/200V

ELB  
3P 250AF/250AT  
100/200/500mA 欠相保護付

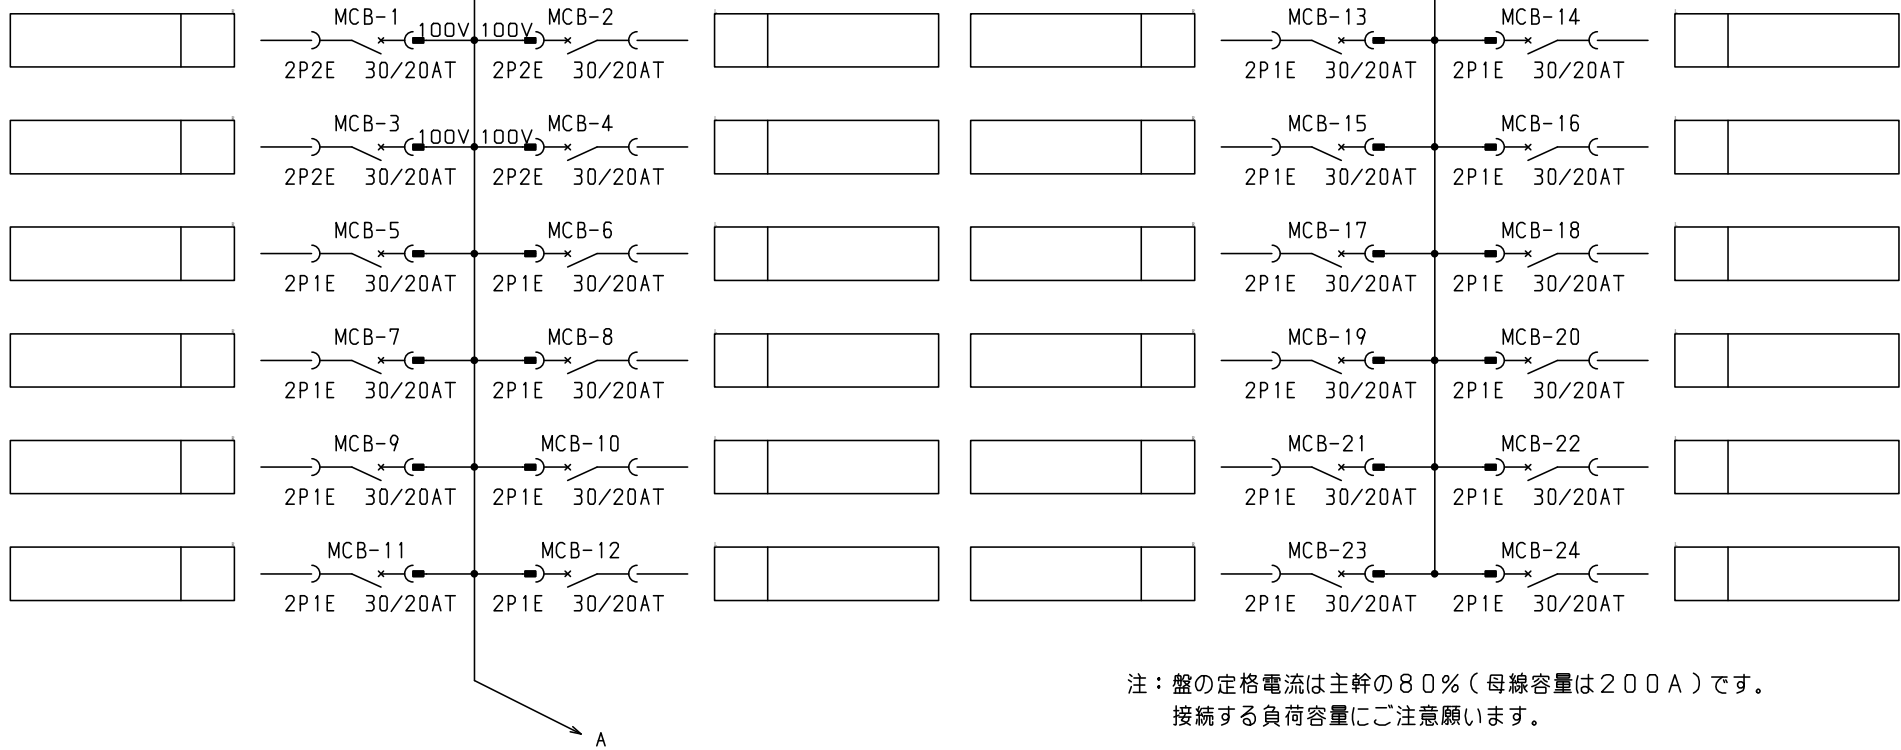

注：盤の定格電流は主幹の80%（母線容量は200A）です。  
接続する負荷容量にご注意願います。

- 共通事項：1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。  
2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。  
3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

型式名	扉	ハンドル	承認	検閲	製図	設計	キャビネット形式	露出/埋込	納入先	面数	股
	外函 中板						製図	三角法	品名		
		塗装色	(佐藤)	(渡辺)	(伊達)	(伊達)	2015/2/1		図番		
							サンパール工業株式会社		LTG25T24K4	[ 2 / 2 ]	