


No.	機器番号	部品名称	定格	形式	メーカー	個数
1	MCB-5~MCB-24	配線用遮断器	2P1E 30/20AT	BC-1NA	テンパール	20
2	MCB-1~MCB-4	配線用遮断器	2P2E 30/20AT	BC-2NA	テンパール	4
3	ELB	漏電遮断器	3P 250AF/250AT 100/200/500mA 欠相保護付	GBU-253.1EA	テンパール	1

パールテクトプレーカ部の充電部の絶縁距離は空間4mm, 浴面6mmのJISA規格を適用しています。

型式名	扉	スイッチ t1.6	ハンドル	平面ハンドル	承認	検図	製図	設計	キャビネット形式	露出/埋込	納入先	品名	面数	股
									屋内壁掛形	露出				
LTG25T24K6	外函	スイッチ t1.6	塗装色	2.5Y9/1	佐藤	渡辺	伊達	伊達	製図	三角法	テンパール工業株式会社	LTG25T24K6	[1 / 2]	
	中板								2015/2/1	1/10				
	日東	B16-515C.												

1φ3W 100/200V

ELB
3P 250AF/250AT
100/200/500mA 欠相検出付

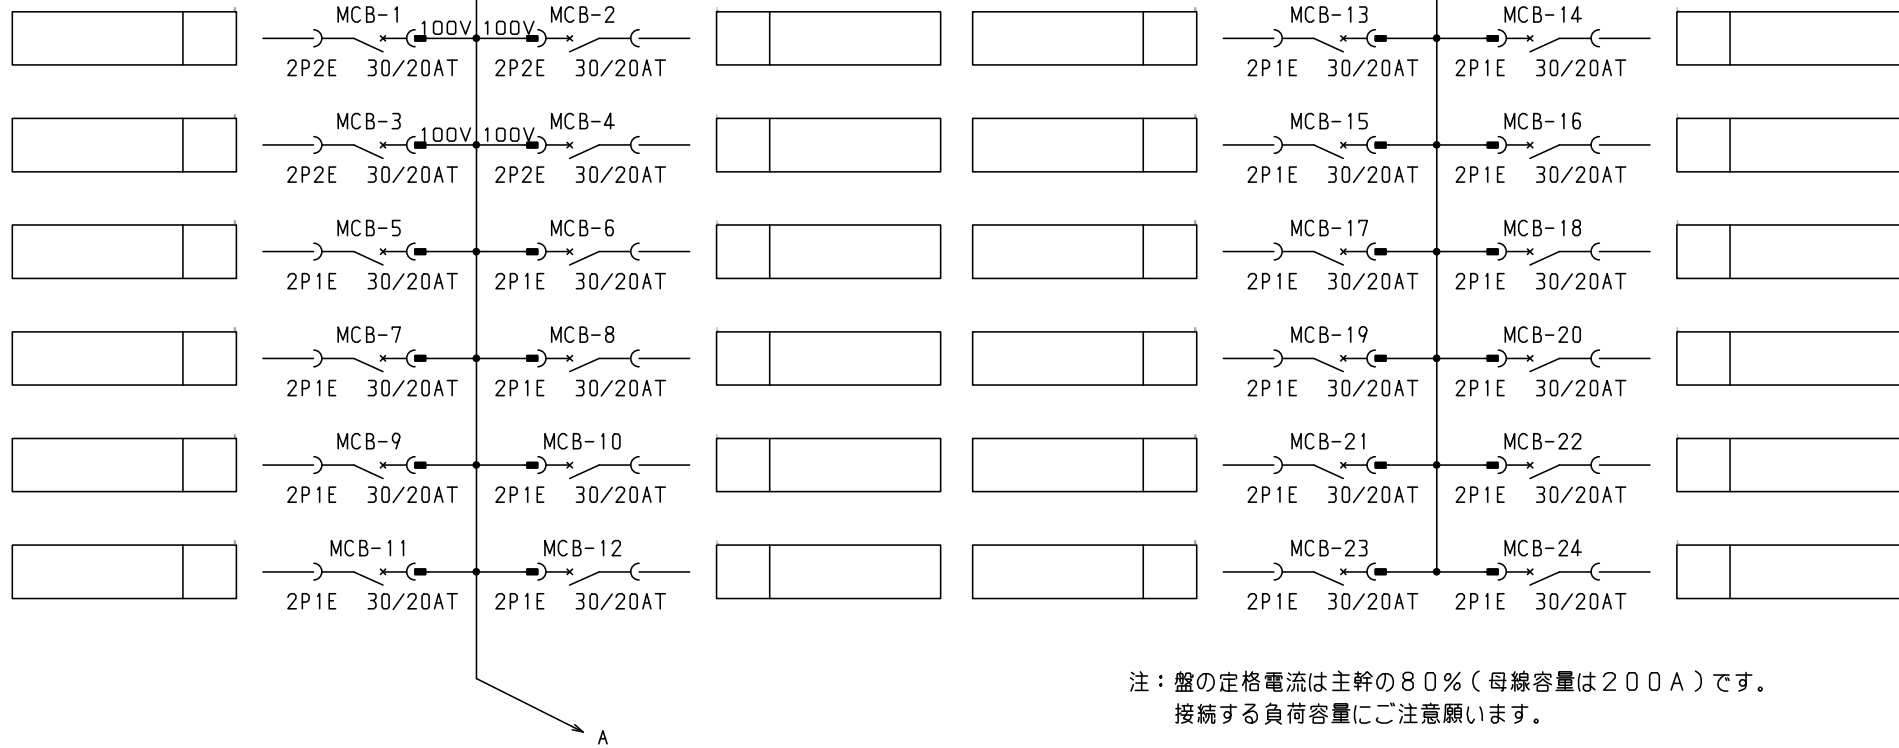

注：盤の定格電流は主幹の80%（母線容量は200A）です。
接続する負荷容量にご注意願います。

- 共通事項：1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

型式名	扉	ハンドル	承認	検図	製図	設計	キャビネット形式	露出/埋込	納入先	面数	股
	外函 中板						製図	三角法	品名		
		塗装色	(佐藤)	(渡辺)	(伊達)	(伊達)	2015/2/1		図番		
							サンパール工業株式会社		LTG25T24K6	[2 / 2]	