


No.	機器番号	部品名称	定格	形式	メーカー	個数
1	MCB-7~MCB-36	配線用遮断器	2P1E 30/20AT	BC-1NA	テンパール	30
2	MCB-1~MCB-6	配線用遮断器	2P2E 30/20AT	BC-2NA	テンパール	6
3	ELB	漏電遮断器	3P 250AF/250AT 100/200/500mA 欠相保護付	GBU-253.1EA	テンパール	1
4	MC1~MC2	電磁接触器	AC100V 13A (AC1級定格 25A) 1a	HC10	日立産機システム	2
5	TS	タイムスイッチ	AC100-200V 15A	TB15601K	パナソニック	1
6	COS	コントロールユニット	AC100・200V 2A	AC2ETA	内外電機	1

パールテクトプレーカ部の充電部の絶縁距離は空間4mm, 浴面6mmのJS1A規格を適用しています。

型式名	扉	スチール t1.6	ハンドル	平面ハンドル	承認	検図	製図	設計	キャビネット形式	露出/埋込	納入先	面数	殿
LTG25T36T1M2H	外函	スチール t1.6	塗装色	2.5Y9/1	三小田	渡辺	西	西	屋内壁掛形	露出	品名	面数	殿
	中板	三角法											
	日東	1/10											
									テンパール工業株式会社		LTG25T36T1M2H [1/4]		





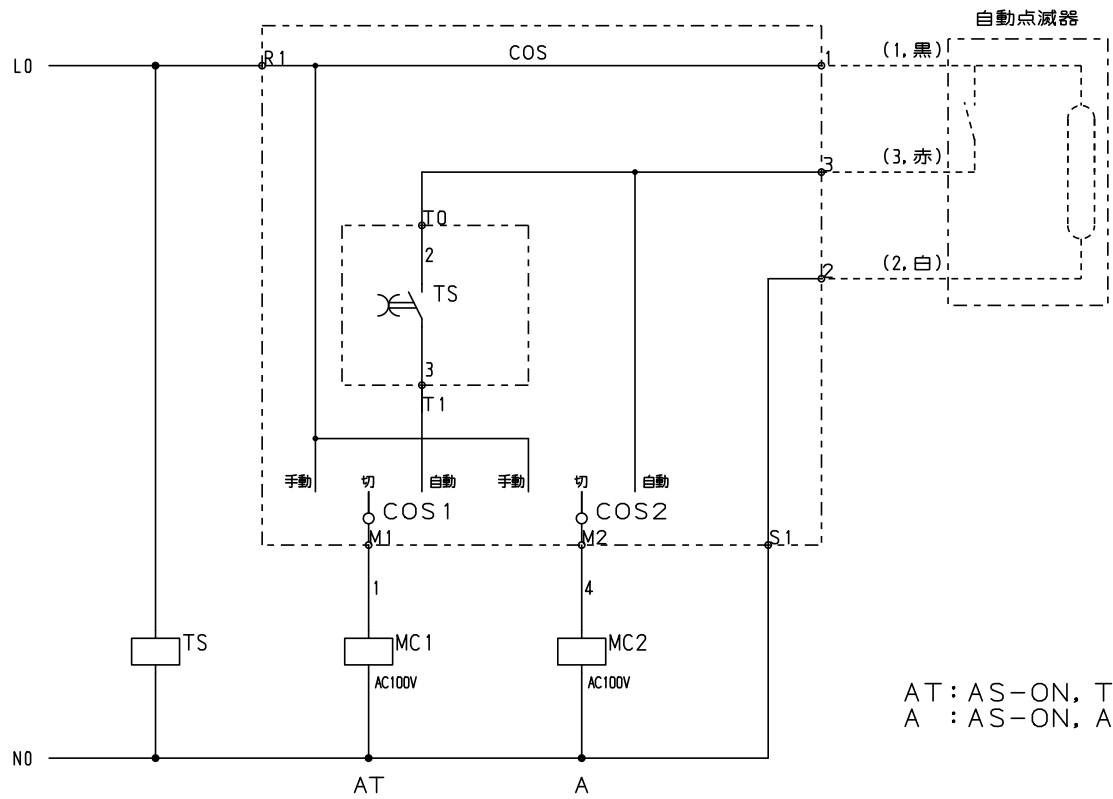

AT : AS-ON, TS-OFF  
 A : AS-ON, AS-OFF

- 共通事項： 1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。  
 2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。  
 3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

型式名		扉	ハンドル	承認	検図	製図	設計	キャビネット形式	露出/埋込	納入先	殿	
		外函						製図	三角法	品名		面数
		中板	塗装色	三小田	渡辺	西	西	2023/4/1		図番	LTG25T36T1M2H	[ 4 / 4 ]
										デンパール工業株式会社		