


No.	機器番号	部品名称	定格	形式	メーカー	個数
1	MCB-3~MCB-12	配線用遮断器	2P1E 30/20AT	BC-1NA	テンパール	10
2	MCB-1~MCB-2	配線用遮断器	2P2E 30/20AT	BC-2NA	テンパール	2
3	MCB	配線用遮断器	3P 50AF/50AT 欠相保護付	BU-53.1KC	テンパール	1

パールテクトブレーカ部の充電部の絶縁距離は空間4mm、浴面6mmのJISA規格を適用しています。

WHMからブレーカーまでの配線はしておりません。必要な場合は別途ご指示ください。

型式名	扉		ハンドル	平面ハンドル	承認	検図	製図	設計	キャビネット形式	露出/埋込	納入先	面数
	外函	中板							屋内壁掛形	露出		
LWTB05T12	スチール	t1.6	塗装色	2.5Y9/1	佐藤	渡辺	伊達	伊達	製図	三角法	品名	図番
	スチール	t1.6							2015/2/1	1/10		
	日東	B20-410C.							テンパール工業株式会社			

1φ3W 100/200V

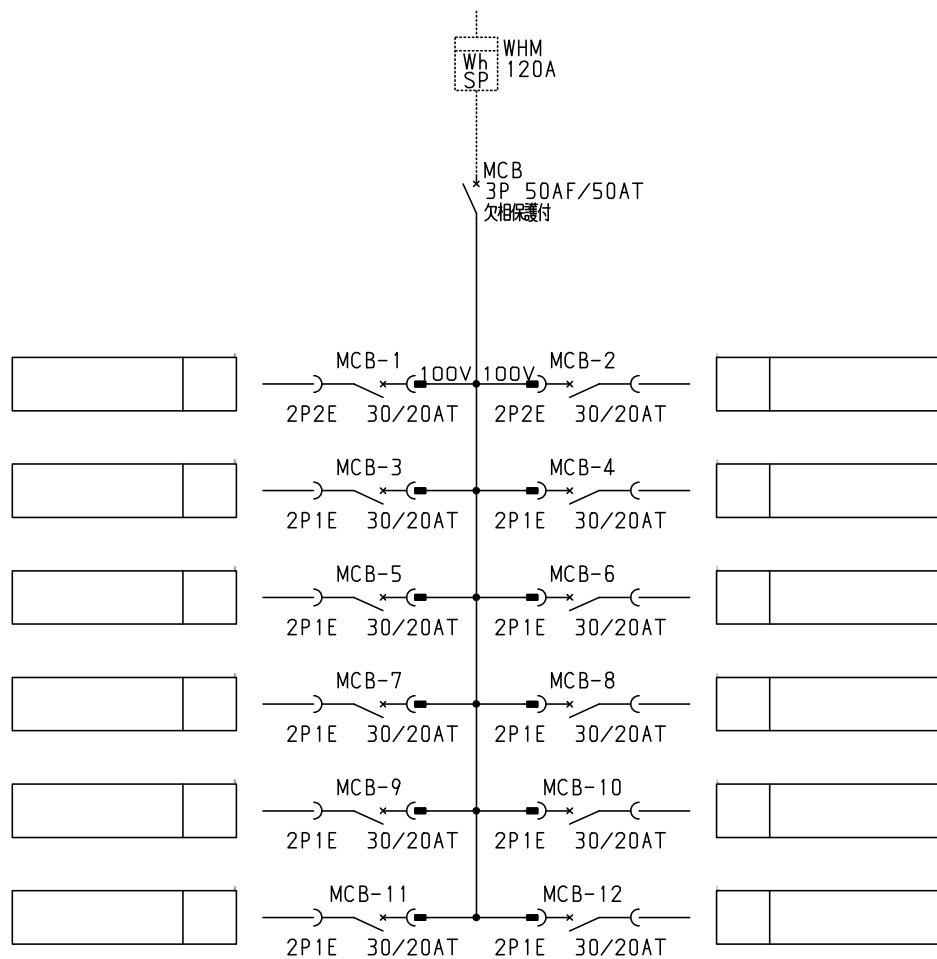

共通事項： 1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
 2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
 3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

型式名		扉	ハンドル	承認	検図	製図	設計	キャビネット形式	露出/埋込	納入先	股	
		外函						製図	三角法	品名		面数
		中板	塗装色	(佐藤)	(渡辺)	(伊達)	(伊達)	2015/2/1		図番	LWTB05T12	[2 / 2]
										デンパール工業株式会社		