
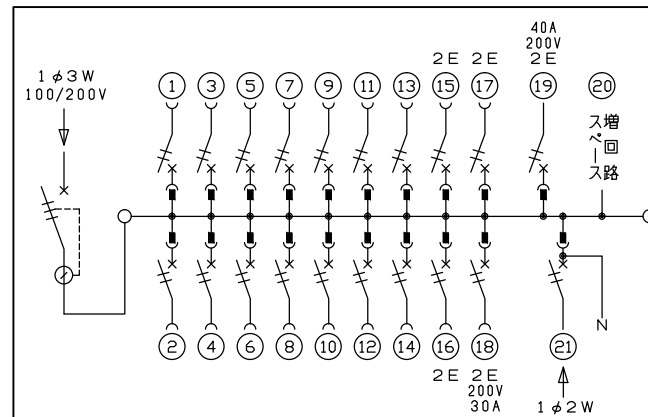






配線孔寸法図(斜線部開口)

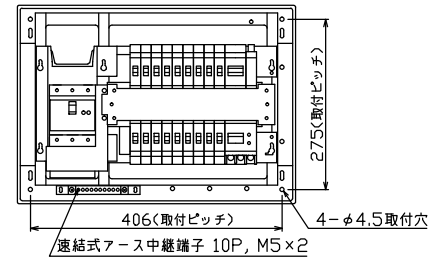

主幹) ELB 3P 100AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

圧着端子: 38-8付属

⑱回路: IHクッキングヒーター用配線用遮断器

⑲回路: 電気温水器用配線用遮断器

⑳太陽光遮断器: MCB 2P(N端子付)
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付

リミッター スペース (木板)	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数					増回路 スペース	付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格 定格電流	キャビネット仕様 形式	キャビネット仕様 材質	キャビネット仕様 色彩	日付				名称	面	担当
			安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	太陽光遮断器							200V (IH用)	200V (温水器用)	200V (30A)	1/8 (A3基準)			
(175x75)	3P3E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	2P2E 40A	2P2E 30A		100A	露出・半埋込兼用形	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	マンセル 8GY9,7/0,2	承認	検図	設計	製図	住宅用分電盤			
-	100A GBU-103HKC	-	14 BC-1NA	3 BC-2NA	1 BC-2NA	1 B-52NA	1 BU-52NS	1	-								MAG310181IT2A4 (太陽光遮断システム用, 電気温水器, IHクッキングヒーター)			