


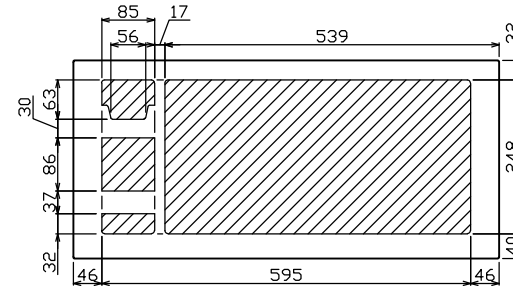
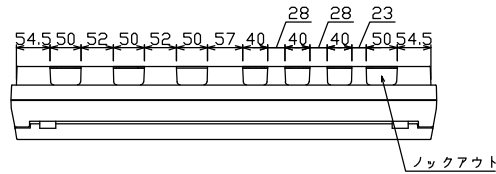



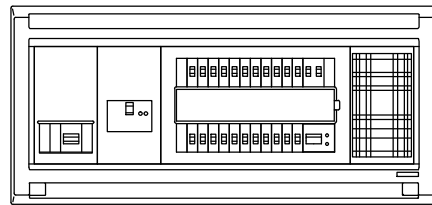


御納入先
様

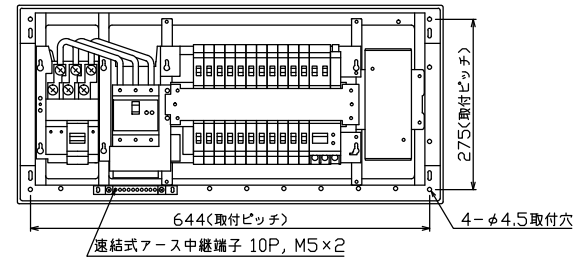

配線孔寸法図(////部開口)

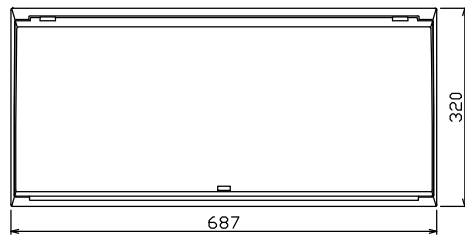

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

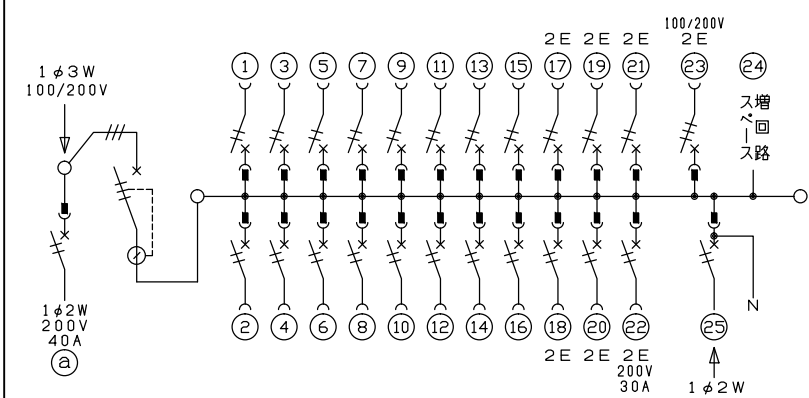

- (主幹) ELB 3P 100AF BC 5.0kA 30mA高速形 単3中性線欠相保護付
- (分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA コード短絡保護機能付
- (22) 回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
- (23) 回路：単3分岐ブレーカ 30AF BC 2.5kA コード短絡保護機能付 ニュートラルスイッチ付
(注) 主幹ブレーカに入る電線色と単3分岐ブレーカの負荷側の電線色は異なる場合があります。
- (25) 太陽光側遮断器：MCB 2P(N端子付) 50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付
- (a) 回路：電気温水器用配線用遮断器

温水器用開閉器		主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数					付属機器取付スペース	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当	
配線用遮断器	漏電遮断器	P	E	A	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	単3分岐ブレーカ	太陽光側遮断器	増回路スペース	定格電流	形式	材質	色彩	承認	検閲	設計	製図	
2P2E (200V)	3P3E				2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V)(1H用)	2P2E 20A	2P2E 30A	1	100A	露出・半埋込兼用形	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	マンセル 8GY9,7/0,2	(近藤)	(羽生)	(吉)	(長力)	住宅用分電盤
B-52NA	GBU-103HKC	-			16	5	1	1	1	有									MAG310221IT2B4NP
																		TENBAR工業株式会社	