



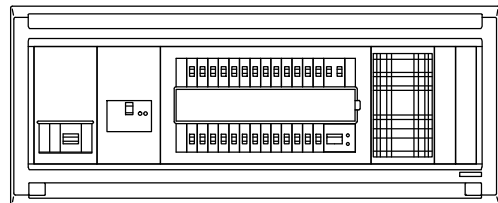
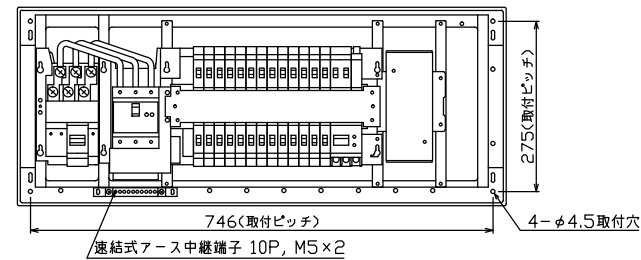

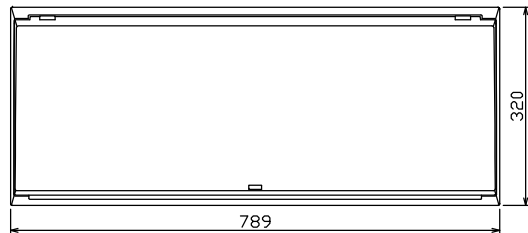


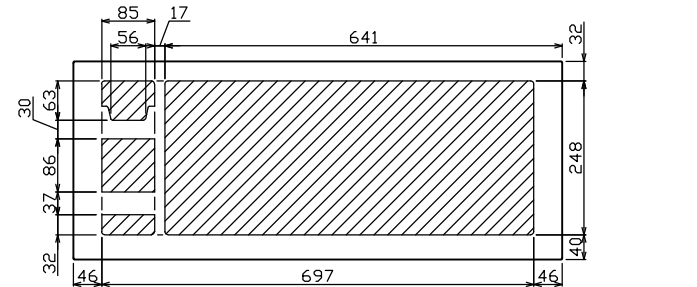

御納入先
様

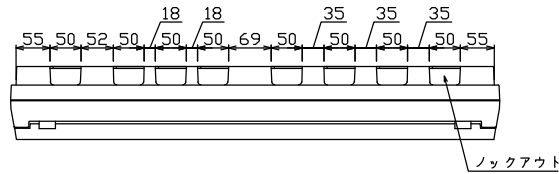

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

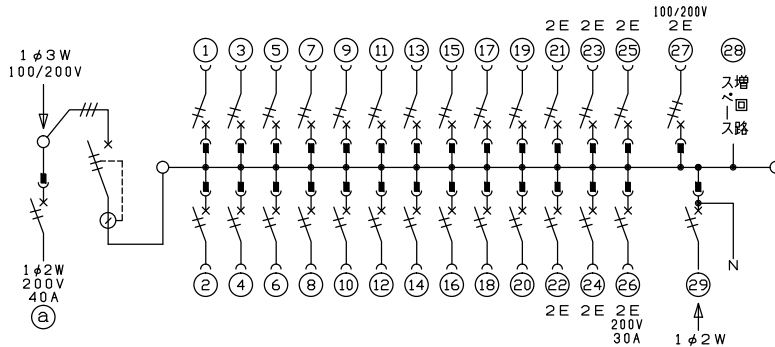

- 主幹) ELB 3P 100AF BC 5.0kA 30mA高速形 単3中性線欠相保護付
- 分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA コード短絡保護機能付
- ②⑥ 回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
- ⑦ 回路：単3分岐ブレーカ 30AF BC 2.5kA コード短絡保護機能付 ニュートラルスイッチ付
- (注) 主幹ブレーカに入る電線色と単3分岐ブレーカの負荷側の電線色は異なる場合があります。
- ⑨ 太陽光側遮断器：MCB 2P(N端子付) 50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付
- ⑩ 回路：電気温水器用配線用遮断器

温水器用開閉器	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数					付属機器取付スペース	分電盤定格	キャビネット仕様	日付	名称	面	担当
配線用遮断器	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	単3分岐ブレーカ	太陽光側遮断器	増回路スペース	定格電流	形式	承認	図番	品名	品番
2P2E (200V)	3P3E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V)(1H用)	2P2E 20A	2P2E 30A	1	100A	露出・半埋込兼用形	承認	検査	住宅用分電盤	MAG310261IT2B4NP
40A	100A	-	20	5	1	1	1	有	(200V)	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	設計	TENBAR工業株式会社	(太陽光用) (IHクッキングヒーター用) (電気温水器用) (単3分岐ブレーカ付)	
B-52NA	GBU-103HKC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	BC-3-1NSA	BU-52NS			マンセル 8GY9,7/0,2	製造			