


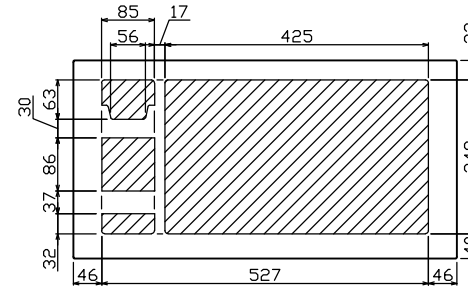
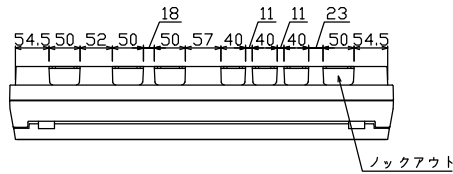

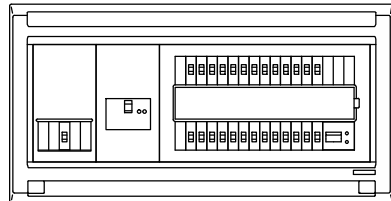


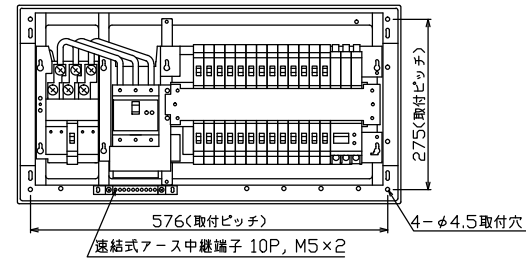


御納入先 様



配線孔寸法図(//部開口)

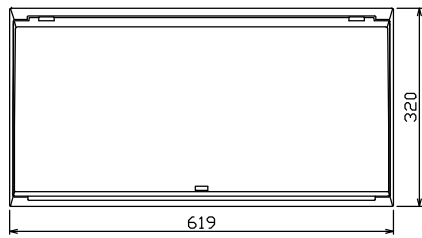

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

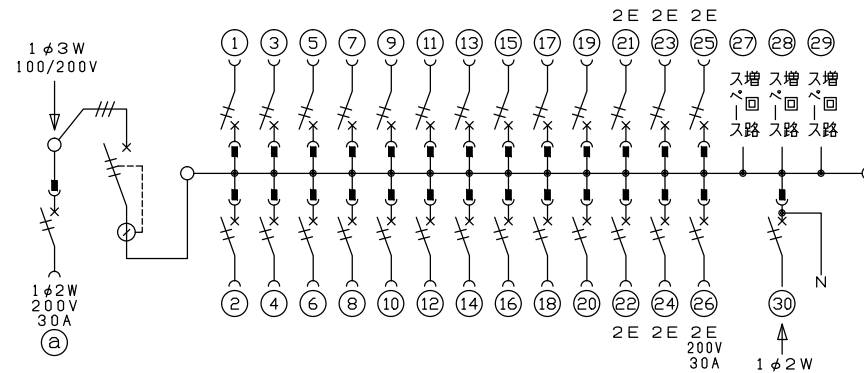

主幹) ELB 3P 100AF BC 5.0kA
 30mA高速形 単3中性線欠相保護付
 分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
 コード短絡保護機能付
 (26)回路：IHキッチンヒーター用配線用遮断器
 (30)太陽光創遮断器：MCB 2P(N端子付)
 50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付
 (a)回路：エコキュート用配線用遮断器
 (電気温水器用)

エコキュート用遮断器		主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数				付属機器取付	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当			
安全ブレーカ	漏電遮断器			安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	太陽光創遮断器	増回路	増回路	スペース	定格電流	100A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検図	設計	製図				
(200V)		P E A		2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	2P2E 30A	スペース	スペース	(175×75)			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤	羽生	吉	長力				
30A	100A	-		20	5	1	1	3	-				色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	テンパール工業株式会社							
BC-2NA	GBU-103HKC			BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	BU-52NS															
																		名称	住宅用分電盤			
																		図番				
																		品名	MAG310263IT2B3			
																		品番	(太陽光発電システム用, IHキッチンヒーター, エコキュート)			