



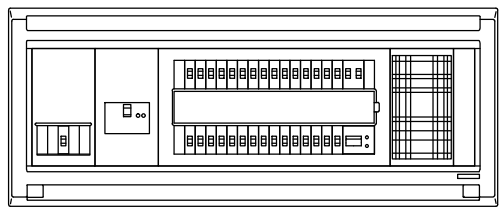
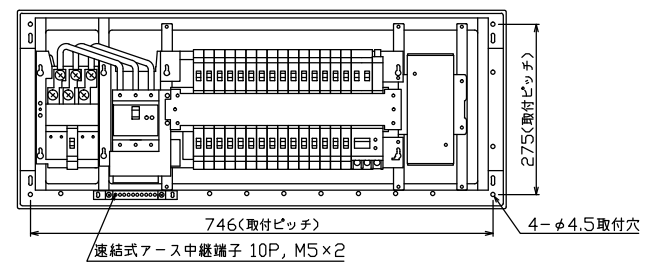

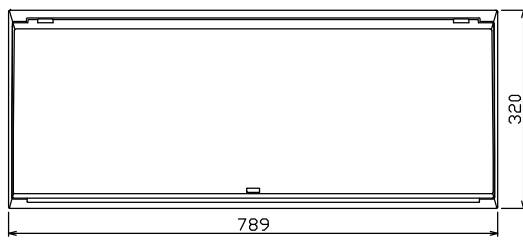


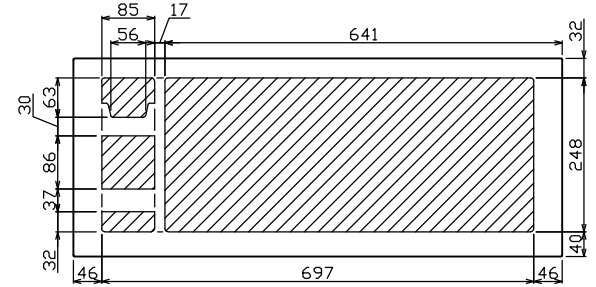

御納入先
様

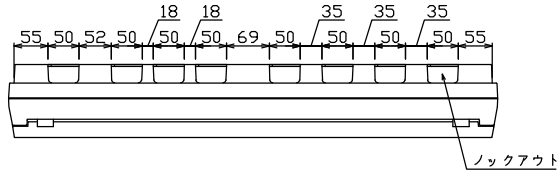

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

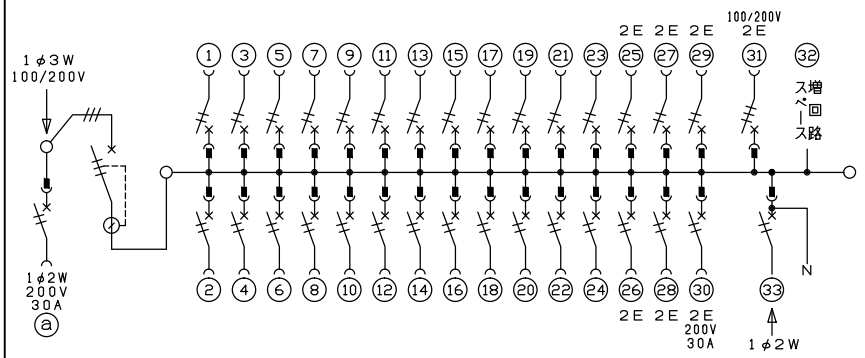

主幹) ELB 3P 100AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

③① 回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

③① 回路：単3分岐ブレーカ 30AF
BC 2.5kA コード短絡保護機能付
ニュートルスイッチ付
(注) 主幹ブレーカに入る電線色と
単3分岐ブレーカの負荷側の
電線色は異なる場合があります。

③③ 太陽光遮断器：MCB 2P(N端子付)
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付

② 回路：エコキュート用配線用遮断器
(電気温水器用)

10kV-100V開閉器		主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数					付属機器取付スペース	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当				
安全ブレーカ	漏電遮断器			安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	単3分岐ブレーカ	太陽光遮断器	増回路スペース		定格電流	形式	材質	色彩	承認	検図	設計	製図	図番	品名	品番	
2P2E (200V)	3P3E	P E	A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (1H用)	2P2E 20A	2P2E 30A		(175×75)	100A	露出・半埋込兼用形	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	マンセル 8GY9,7/0,2	承認	検図	設計	製図		住宅用分電盤	MAG310301IT2B3NP	
30A	100A	-		24	5	1	1	1	有													
BC-2NA	GBU-103HKC			BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	BC-3-1NSA	BU-52NS														