


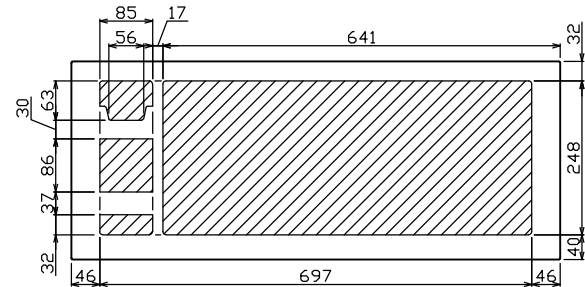
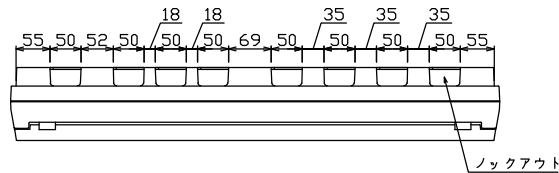

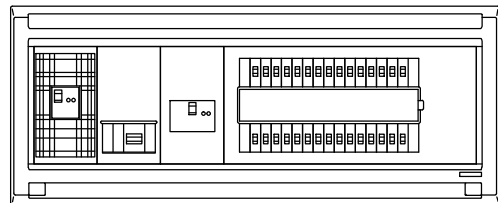


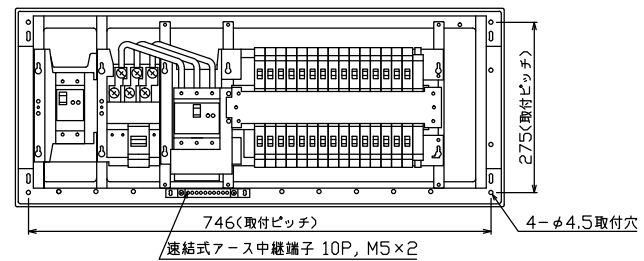


御納入先 \_\_\_\_\_ 様



配線孔寸法図(//部開口)

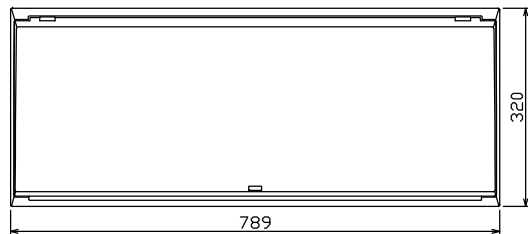

端子台：最大入線容量 38mm<sup>2</sup> 150A 端子ねじM8

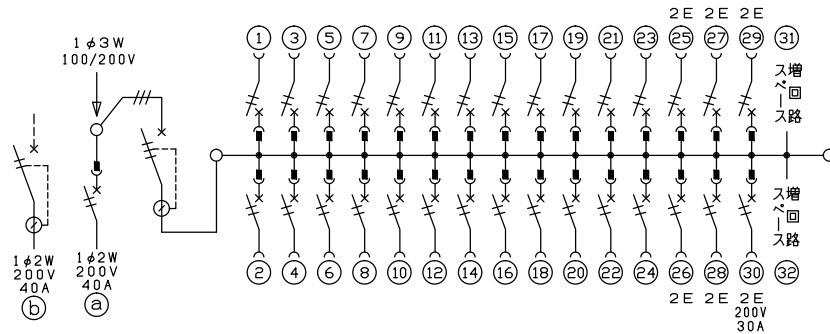

主幹) ELB 3P 100AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付  
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付  
③⑩回路: IHクッキングヒーター用配線用遮断器  
①回路: 電気温水器用配線用遮断器  
②回路: 電気ボイラー用漏電遮断器

ボイラー用開閉器 漏電遮断器	温水器用開閉器 配線用遮断器	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路 P E A	分岐開閉器数			増回路 スペース	付属機器取付 スペース (175×75)	分電盤定格 定格電流 100A	キャビネット仕様 形式 露出・半埋込兼用形 材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性) 色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	日付	名称	面	担当		
2P2E (200V) 40A GB-52EC	2P2E (200V) 40A B-52NA	3P2E 100A GBU-103-IHKC		安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (1H用)					2				承認	1/8 (A3基準)
											品番			MAG310302IB4G4		
											品番			(電気温水器・IHクッキングヒーター・電気ボイラー用)		