


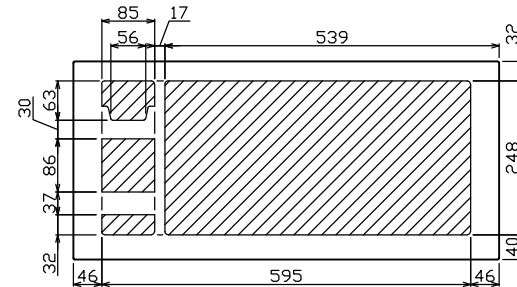
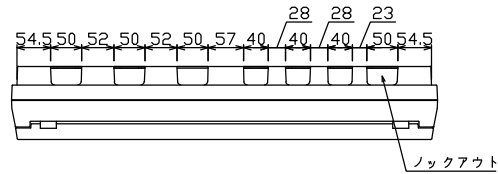



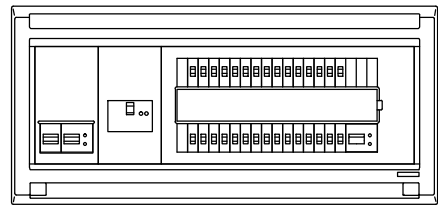


御納入先
様

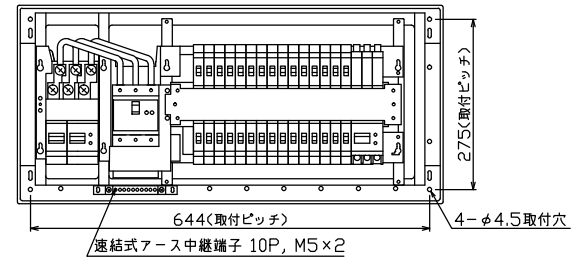

配線孔寸法図(//部開口)

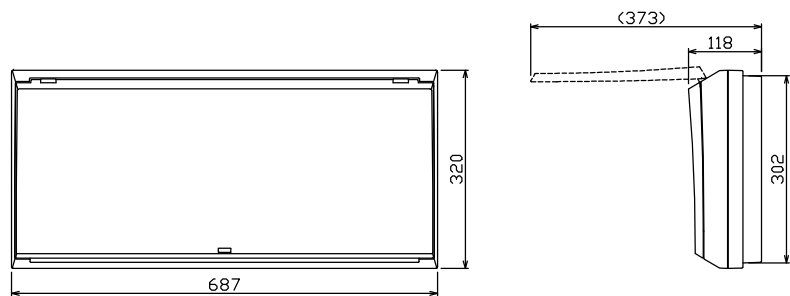

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

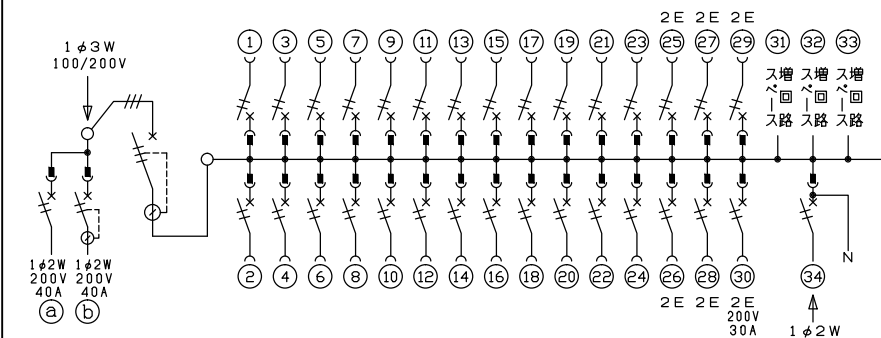

主幹) ELB 3P 100AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

③⑩回路：IHキッチンヒーター用配線用遮断器

③④太陽光創遮断器：MCB 2P(N端子付)
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付

①回路：電気温水器用配線用遮断器

②回路：蓄熱暖房器用漏電遮断器

温水器用開閉器	暖房器用開閉器	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付スペース	分電盤定格	キャビネット仕様	日付	名称	面	担当	
配線用遮断器	漏電遮断器	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	太陽光創遮断器	増回路スペース	定格電流	形式	承認	承認	承認	承認	
2P2E (200V)	2P2E (200V)	3P3E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH用)	2P2E 30A	3	100A	露出・半埋込兼用形	近藤	羽生	吉	長力	
40A B-52NA	40A GB-52NA	100A GBU-103HKC	-	24 BC-1NA	5 BC-2NA	1 BC-2NA	1 BU-52NS	-		難燃性合成樹脂 (自己消火性)	住宅用分電盤				
											品番	MAG310303IT2B4E4			
											品番	TENBAR工業株式会社			