
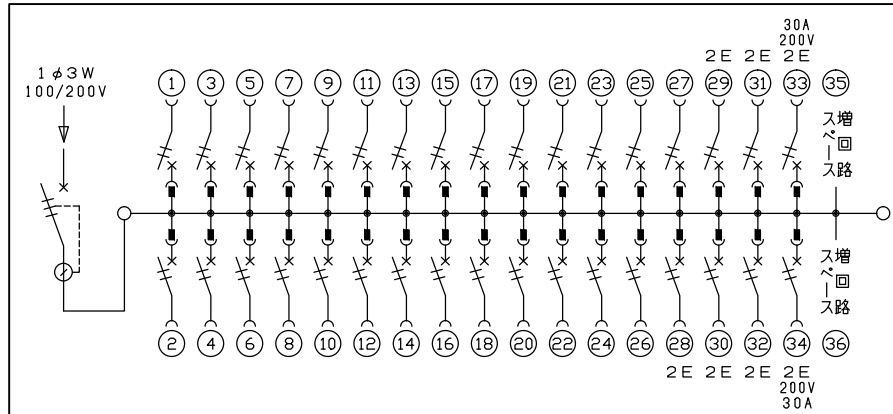

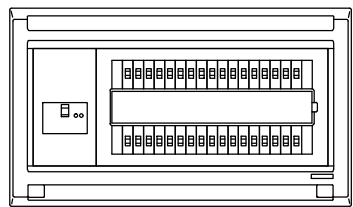
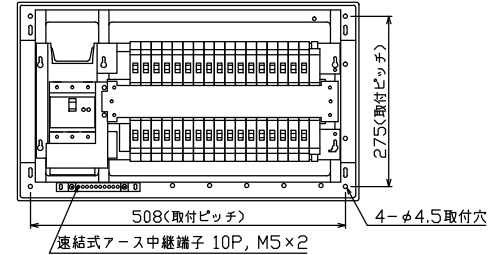



配線孔寸法図(斜線部開口)

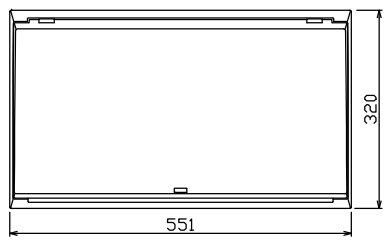

主幹) ELB 3P 100AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付

圧着端子: 38-8付属

③③回路: エコキュート用配線用遮断器  
(電気温水器用)

③④回路: IHクッキングヒーター用配線用遮断器

リミッター スペース (木板) (175×75)	主開閉器 漏電遮断器 3P2E 100A GBU-103-IHKC	一次送り回路 P E A	分岐開閉器数				増回路 スペース	付属機器取付 スペース (木板) (175×75)	分電盤定格 定格電流 100A	キャビネット仕様 形式 露出・半埋込兼用形 材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性) 色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	日付 尺度 1/8 (A3基準) 承認 検図 設計 製図	名称	面	担当
			安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (IH用)	安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (IH用)	2			近藤 羽生 吉 長力	住宅用分電盤			
			BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	BC-2NA				テンパール工業株式会社	MAG310332IA3			
			(エコキュート・IHクッキングヒーター用)											